

ACTUEL

## BASYS

Système de charnières de haute qualité pour portes et cadres de portes

Tous les prix s'entendent hors TVA

Le fournisseur  
de solutions pour :

Menuiseries  
Constr. de cuisines  
Constr. Bois /Élém.  
Constr. de portes  
Fabricant de meubles  
Constr. de fenêtres  
Equipes de montage

## ACTUEL

# BASYS

### Paumelles Pivota DXS Close 2.0

Avec la paumelle invisible «Pivota DXS 3-D Close», les portes se ferment en douceur et automatiquement. La version 2.0 est équipée d'une articulation en acier et d'un mécanisme de fermeture mécanique associé qui, comme la paumelle, disparaît dans le fraisage de la porte. Cela signifie que la technique, y compris les composants supplémentaires pour le ferme-porte intégré, fonctionnent à l'abri des regards. La paumelle reste entièrement fonctionnelle : elle est ajustable en trois dimensions et permet d'ouvrir la porte jusqu'à un angle de 180 degrés.



### Nouveau support pour le cache supérieur

Avec un nouveau support de cache, Basys attire l'attention sur un détail qui joue un rôle important dans les portes avec cache supérieur. Le nouveau support de cache est en acier et peut être ajusté en trois dimensions.

Les caches supérieurs sont considérés comme un prolongement rigide du vantail de porte. Ils s'avèrent particulièrement utiles dans les bureaux et les salles de conférence où, une fois retirés, ils permettent de transporter des meubles ou des appareils volumineux.



## SOMMAIRE

OBJECTA pour portes noyées	Pages 4 - 6
OBJECTA pour portes affleurantes	Pages 7 - 8
OBJECTA pour portes à recouvrement	Pages 9 - 11
PIVOTA pour portes noyées, rond	Pages 12 - 17
PIVOTA pour portes noyées, angulaire	Pages 18 - 27
Support de bande	Pages 28 - 31
Plaque de logement et support de bande	Pages 32 - 37
Support de panneau de porte/Support de bande COMBICA	Page 38



Depuis de nombreuses années, les portes affleurantes sont très tendance. La technique de ferrure doit être la plus invisible possible et assurer un aspect puriste. Avec son vaste assortiment, BaSys propose une solution adaptée à presque tous les défis.

BaSys mise entre autres sur les charnières invisibles par rapport à :

- une articulation à 4 bras, stable et rigide, sans nécessité de maintenance
- un guide transversal du piston sans besoin d'entretien, pour une ouverture de porte sans jeu
- un ajustement sur 3 dimensions
- une utilisation de matériaux massifs pour une résistance et une durabilité maximales (pas de zinc moulé sous pression)



### Systèmes de charnières OBJECTA® pour objets

Grâce à la sécurité à goupille intégrée et incluse dans chaque version standard ainsi qu'au palier coulissant spécial de l'axe de support, les différents éléments de paumelle peuvent être remplacés à volonté. Les goupilles de sécurité obligatoires pour l'ensemble du programme servent également de protection supplémentaire contre les effractions, car il est impossible de démonter l'axe porteur lorsque la porte est fermée. L'épaisseur du matériau est toujours la même, de sorte qu'il n'y a aucune différence lors du fraisage.



### Paumelles invisibles PIVOTA®

Toujours proposées en tant que paumelles complètes et fabriquées en aluminium ou en acier massif, les paumelles DX, qui peuvent être utilisées au choix dans des encadrements de porte en bloc, ou en applique ou en acier, supportent, selon le modèle, des poids de porte allant jusqu'à 350 kg (par paire). Malgré l'élégance de la série DX, la fiabilité et la longévité du produit sont au premier plan, ce qui est souligné par exemple par la forme extrêmement stable de l'articulation.

Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2092


inox brossé, pour portes noyées et portes affleurantes à rainure, avec profondeur de feuillure faible, sans entretien, avec goupille de sécurité, construction démontable, épaisseur de platine 3 mm, jeu de fixation 3 mm

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.450.05	80	95	34 / 34	20	037750
10.450.06	100	120	34 / 34	20	037751
10.450.08	120	160	35 / 35	20	037706

- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.450.05-08

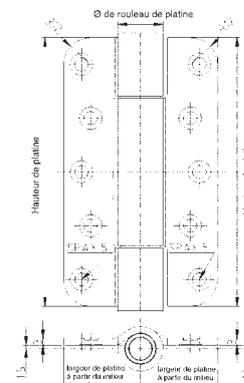

10.450.05-08



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2093


inox brossé, pour portes noyées sur huisseries et cadres applique, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 3 mm, jeu de fixation 3 mm

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.450.15	80	95	47,5 / 47,5	20	037752
10.450.16	100	120	44 / 44	20	037753
10.450.18	120	160	45 / 45	20	037698

- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.450.15-18

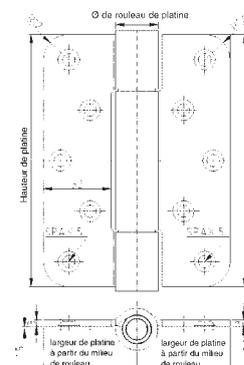

10.450.15-18




Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2027


inox brossé, pour portes noyées et portes affleurantes à rainure, avec profondeur de feuillure faible, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 3 mm, jeu de fixation 13,5 mm, à partir d'une hauteur de 100 mm: pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.460.03	80	95	34 / 39,5	20	037579
10.460.13	100	120	34 / 39,5	20	037578
10.460.23	120	160	34 / 39,5	20	037461

- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.

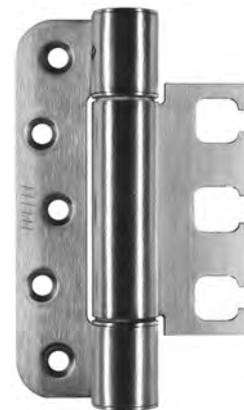

10.460.03-23

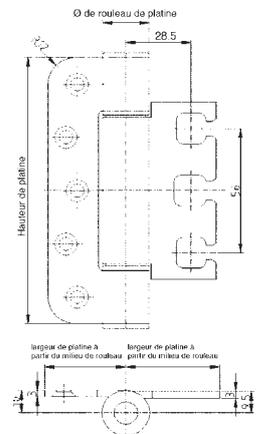

10.460.03-23



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2029


inox brossé, pour portes noyées, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 3 mm, jeu de fixation 14 mm, à partir d'une hauteur de 100 mm: pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.460.33	100	95	48,5 / 39,5	20	037725
10.460.43	120	120	48,5 / 39,5	20	039061
10.460.53	160	160	48,5 / 39,5	20	037505

- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.460.33-53

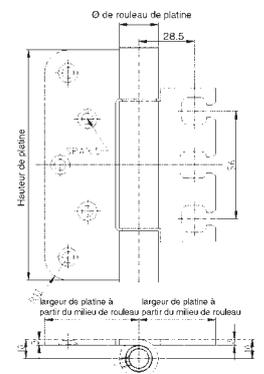

10.460.33-53



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2029 Gracila

inox brossé, pour portes noyées, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, forme élancée grâce au diamètre des rouleaux de 15 mm, épaisseur de platine 3 mm, jeu de fixation 14 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie




	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.460.63	100	120	46 / 37	15	039243
10.460.73	120	160	46 / 37	15	039244

- Support de bande 3-D, voir 10.480.43-44
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.460.63-73

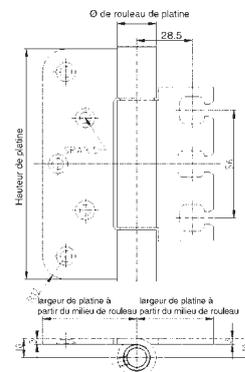

10.460.63-73



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2082


inox brossé, pour portes affleurantes à rainure, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 3 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.464.13	100	120	48,7 / 57	20	039034
10.464.23	120	48,7 / 57	20	037669	

- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.464.13-23

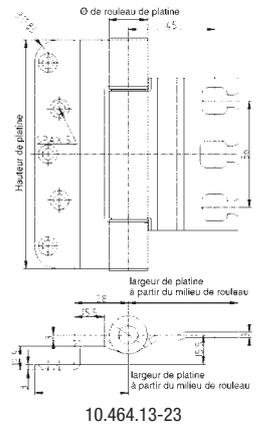

Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2282


inox brossé, pour portes affleurantes à rainure, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 4 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.467.03	160	160	47,7 / 58	22	040610

- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.467.03

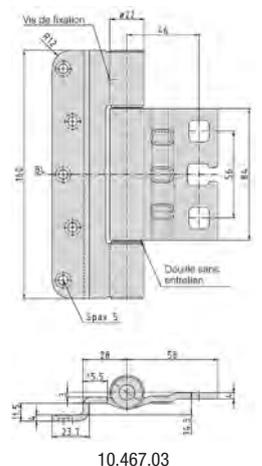

Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2282

inox brossé, pour portes affleurantes à rainure, avec joint continu, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 4 mm


*BaSys*  
Bartels Systembeschläge GmbH

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.467.04	160	160	54,7 / 58	22	040611

- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.467.04

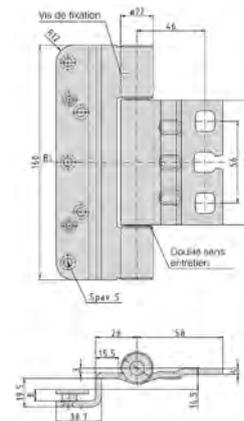

10.467.04



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2039

inox brossé, pour portes à recouvrement, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 3 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie




	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.462.13	120	128	30,7 / 39,5	20	039062
10.462.23	160	160	30,7 / 39,5	20	037504

- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.462.13-23

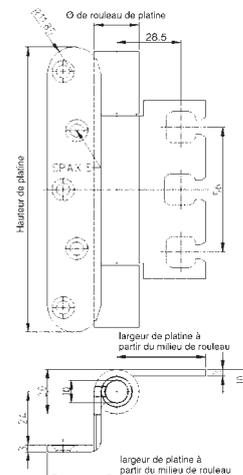

10.462.13-23



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2239

inox brossé, pour portes à recouvrement, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, épaisseur de platine 4 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie




	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.462.24	200	160	30,7 / 39,5	22	037417

- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.462.24

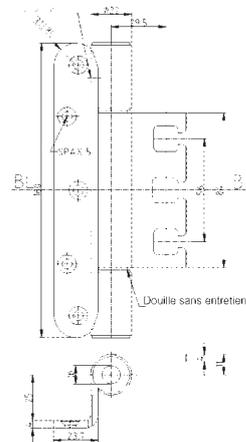

10.462.24



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2049 - 13


inox brossé, pour portes à recouvrement, avec joint continu, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, avec plaque de distance, épaisseur de platine 3 mm, pour joint de recouvrement 13 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.466.23	160	160	29,7 / 39,5	20	022981

- Fiche pour objets pour joint de recouvrement 15 mm, voir 10.466.25
- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.466.23

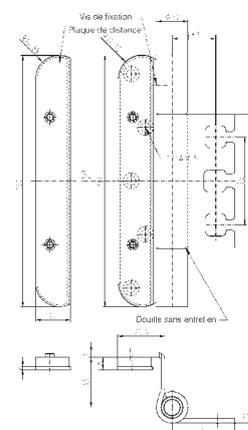

10.466.23



Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2049 - 15


inox brossé, pour portes à recouvrement, avec joint continu, sans entretien, avec goupille de sécurité, construit un démontage, avec plaque de distance, épaisseur de platine 3 mm, pour joint de recouvrement 15 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
10.466.25	160	160	29,7 / 39,5	20	040515

- Fiche pour objets pour joint de recouvrement 13 mm, voir 10.466.23
- Support de bande 3-D, voir 10.480.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.466.25

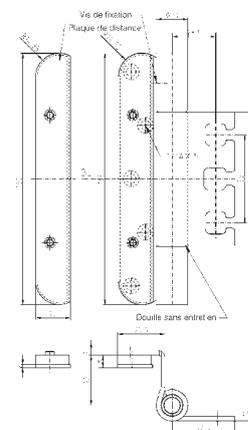

10.466.25



## Fiche pour objets BASYS OBJECTA® 2249

inox brossé, pour portes à recouvrement de 18 mm, joint de vantail pour type de ferrure à feuillure, sans entretien, tourillon porteur pour type de ferrure à feuillure et à fleur (vissé), coudé, épaisseur de ressort 4 mm, classe de résistance 3 (anti-effraction), jeu de fixation 13,5 mm, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie


  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Force port- ante 2 charn. kg	Hauteur de platine mm	Platines à partir du milieu du rouleau mm	Ø de rouleau mm	Numéro d'usine
<b>10.461.13</b>	200	160	39,5 / 30,7	22	041269

- Support de bande 3-D, voir 10.481.03
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.461.13



## BASYS

# PIVOTA ® - PAUMELLES INVISIBLES

### Avantages du système

Toutes les forces qui agissent sur le guidage cinématique sont absorbées par des axes horizontaux. Ce guidage par piston ou guidage par surface garantit une sécurité de fonctionnement extrêmement élevée.

Pour un aspect puriste sans vis de fixation et d'ajustement, l'option «Design» est parfaitement adaptée. Des plaques de recouvrement magnétiques permettent d'accéder facilement aux vis, tout en les recouvrant de manière esthétique.

Tous les réglages d'ajustement ont un effet exclusif sur le positionnement de la porte. Le mécanisme d'articulation des charnières n'est absolument pas affecté - un autre critère de qualité pour une précision maximale dans l'utilisation quotidienne continue.

Nouvelle surface en noir noble

La tendance qui s'est imposée depuis longtemps dans le design des meubles s'impose de plus en plus souvent dans le design des portes : un design de ferrures discret mais très fonctionnel et des surfaces sombres.



### D'autres surfaces sont disponible en usine

velours nickelé	look alu F1	look acier inoxydable	laqué blanc	gris-noir	couleur laiton	couleur bronze	finition bronze clair	bronze rouge mat	bronze foncé	nickelé	nickelé poli	chromé	poli chromé	doré	poli doré	acier inoxydable brossé	acier inoxydable poli
																	

Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 35 "LT" 3-D**

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis de montage


Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
<b>10.500.01</b> velours nickelé	40	165	041112

- Autres surfaces disponibles sur demande.

**BaSys**  
Bartels Systembeschläge GmbH



10.500.01

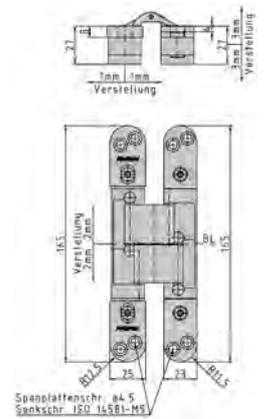

10.500.01

Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 38 "N" 3-D

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, avec vis de montage



Modèle design:

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique

Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.500.12	--	60	180	041084
10.500.16	Design	60	180	041129
10.500.18	Design	60	180	041173




- Plaque de logement, voir 10.508.00
- Support de bande, voir 10.509.81
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.500.12



10.500.18

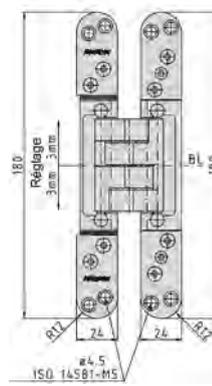

10.500.12

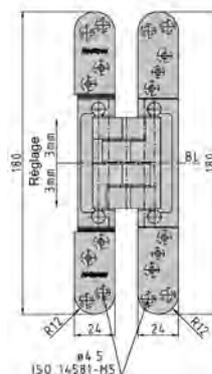

10.500.16-18

Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 61 3-D**

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, avec vis de montage

**Modèle design:**

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique

Modèle	Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.502.11	--	100	180	037915
10.502.15	Design	100	180	039488
10.502.18	Design	100	180	S10037


- Plaque de logement, voir 10.509.11
- Support de bande, voir 10.509.85
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.502.11



10.502.18

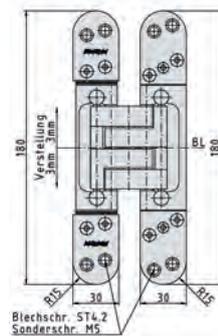

10.502.11

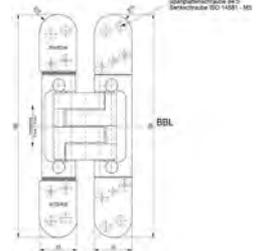

10.502.15-18



Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 101 3-D

Châssis acier, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, avec vis de montage



Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.503.21	--	120	180	037916
10.503.26	Design	120	180	039489
10.503.28	Design	120	180	S10036



- Peut être combinée avec 10.503.25
- Plaque de logement, voir 10.509.11
- Support de bande, voir 10.509.85
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.503.21



10.503.28

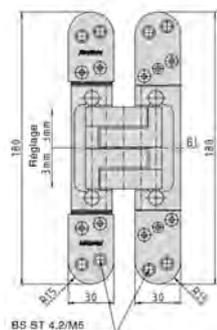

10.503.21

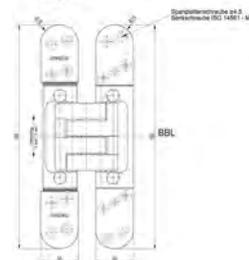

10.503.26-28



Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DXS 101 3-D Close 1.0**

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, la paumelle est amortie **fermeture automatique** par mécanisme de fermeture intégré, hydraulique, dissimulé, avec vis visibles, avec vis de montage

**Remarque sur le montage:**


Habituellement, une bande d'objet Close est utilisée sur le côté supérieur de la bande et complétée par une bande d'objet standard DX 101 sur le côté inférieur de la bande.

Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.503.25 velours nickelé	80	180	040753

- Peut être combinée avec 10.503.21
- Plaque de logement, voir 10.509.11
- Support de bande, voir 10.509.85



10.503.25

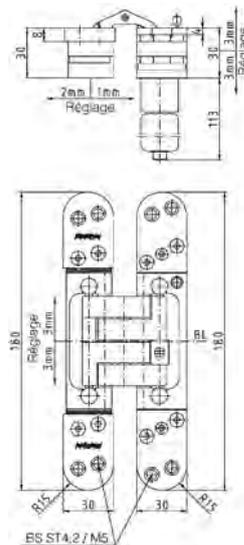

10.503.25

Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DXS 61 3-D Close 2.0**

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, la paumelle est amortie, **fermeture automatique** par mécanisme de fermeture intégré, mécanique et dissimulé, vitesse de fermeture réglable, avec vis visibles, avec vis de montage

**Remarque sur le montage:**


Habituellement, une bande d'objet Close est utilisée sur le côté supérieur de la bande et complétée par une bande d'objet standard DX 61 sur le côté inférieur de la bande.

Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.503.31 velours nickelé	100	180	041351

- Peut être combinée avec 10.502.11
- Plaque de logement, voir 10.509.11
- Support de bande, voir 10.509.85



10.502.31

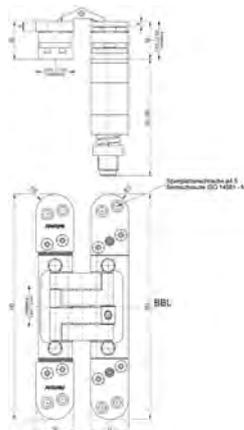

10.502.31

Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 42 3-D

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, avec vis de montage



**Modèle design:**

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique

Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.500.21	-- velours nickelé	60	194 / 174	039314
10.500.25	Design velours nickelé	60	194 / 174	040747


- Plaque de logement, voir 10.508.29
- Support de bande n'est pas disponible.




10.500.21



10.500.25

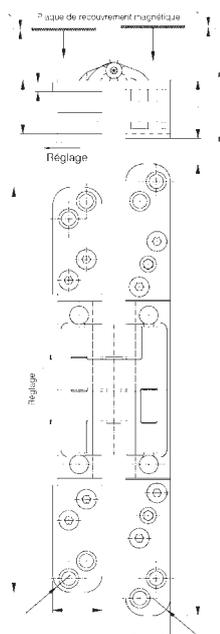

10.500.25

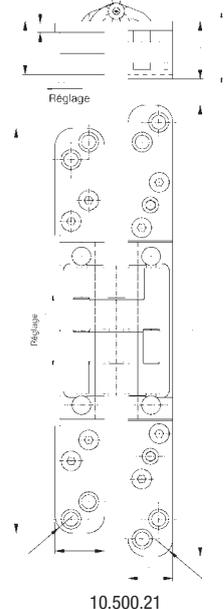

10.500.21



Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 60 3-D

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, avec vis de fixation

Modèle design:

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique.

Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.502.01	--	100	180	037938
10.502.05	Design velours nickelé	100	180	039712
10.502.08	Design noir mat	100	180	S19024


- Plaque de logement, voir 10.508.60 fine et 10.508.80 large.
- Support de bande, voir 10.509.84
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.502.01



10.502.08

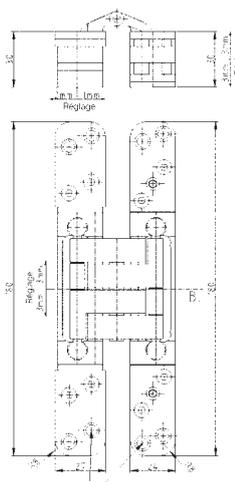

10.502.01

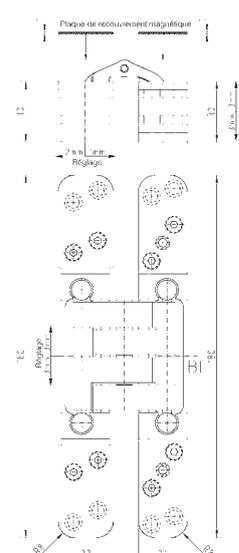

10.502.05-08



Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 62 3-D**


Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, cache dans la partie châssis, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, avec vis de montage

	Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
<b>10.502.21</b>	velours nickelé	100	180	037945

- Plaque de logement, voir 10.508.60 fine et 10.508.80 large.
- Support de bande, voir 10.509.86
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.502.21

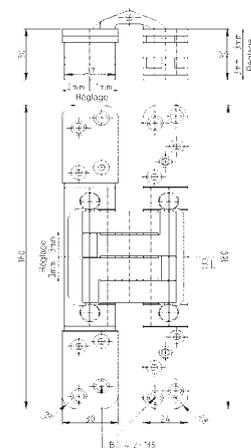

10.502.21



Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 80 3-D ZA**


Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec cadre en retrait par rapport, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis de montage

	Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
<b>10.503.01</b>	velours nickelé	80	200	040278

- Plaque de logement, voir 10.509.00
- Support de bande n'est pas disponible.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.503.01

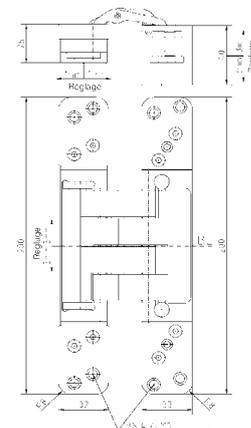

10.503.01

Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 100 3-D

Châssis acier, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, avec vis de montage



Modèle design:

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique

Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.503.11	--	120	180	037939
10.503.15	Design	120	180	039713
10.503.18	Design	120	180	S14055


- Plaque de logement, voir 10.508.60 fine et 10.508.80 large.
- Support de bande, voir 10.509.84
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.503.11



10.503.18

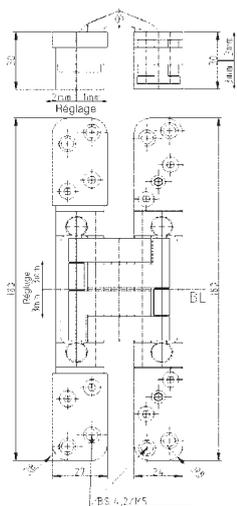

10.503.11

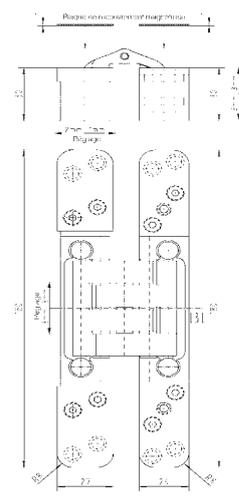

10.503.15-18



Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 120 3-D**

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, **sans vis**



**Modèle design:**

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique


Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.504.22	-- velours nickelé	150	235	039070
10.504.26	Design velours nickelé	150	235	039735

- Plaque de logement, voir 10.509.20
- Support de bande, voir 10.509.92
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.504.22

10.504.26

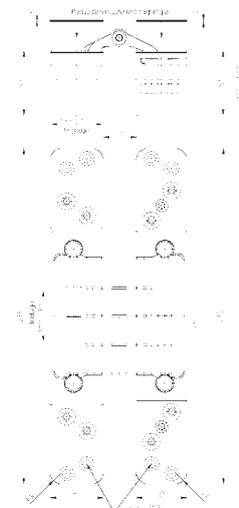

10.504.26

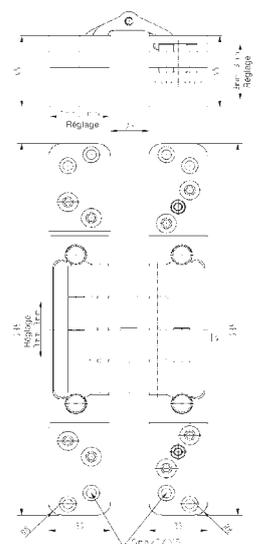

10.504.22



Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 120 3-D / 33 mm**

Châssis aluminium, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, **sans vis**


**BaSys**  
Bartels Systembeschläge GmbH

Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.504.32 velours nickelé	150	235	039886

- Plaque de logement, voir 10.509.20
- Support de bande, voir 10.509.92
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.504.32

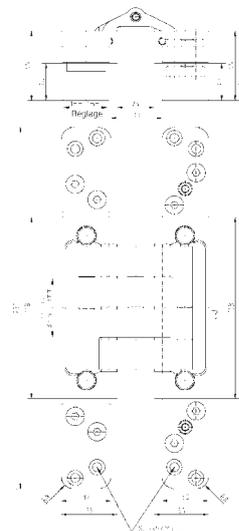

10.504.32



Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 180 3-D**

Châssis acier, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, avec vis visibles ou modèle Design, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, **sans vis**

**Modèle design:**

Cette option convient parfaitement pour un aspect puriste, des plaques de recouvrement maintenues par des aimants permettent d'accéder facilement aux vis de fixation tout en les recouvrant de manière esthétique


Modèle	Surface	Force portante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.505.01	-- velours nickelé	200	235	037979
10.505.05	Design velours nickelé	200	235	039580

- Plaque de logement, voir 10.509.20
- Support de bande, voir 10.509.92
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.




10.505.01

10.505.05

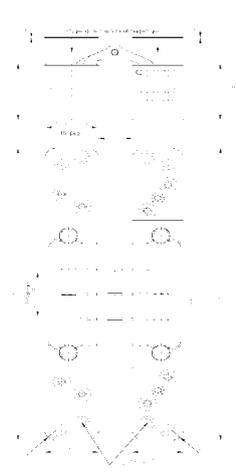

10.505.05

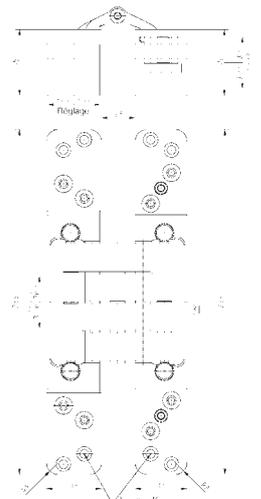

10.505.01



Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 190 3-D


Châssis acier, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, **sans vis**

Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.505.11 velours nickelé	190	235	039430

- Plaque de logement, voir 10.509.40
- Support de bande, voir 10.509.95
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.505.11

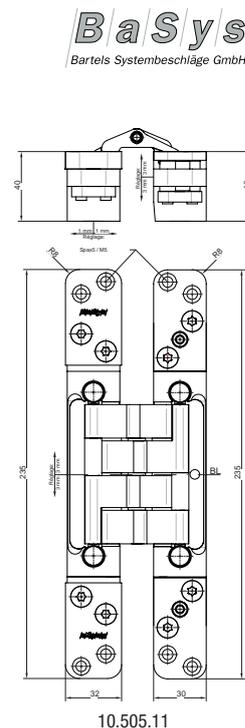

Fiche pour objets BASYS PIVOTA® DX 200 3-D


Châssis acier, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, **sans vis**

Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
10.505.31 velours nickelé	200	235	037917

- Plaque de logement, voir 10.509.40
- Support de bande, voir 10.509.96
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.505.31

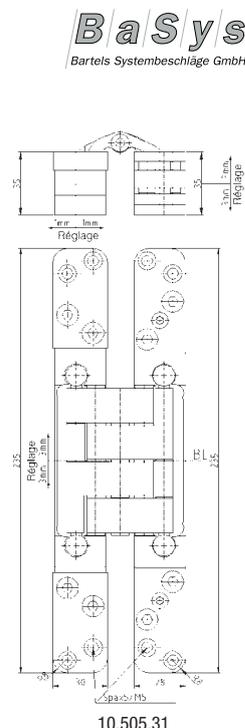

Fiche pour objets **BASYS PIVOTA® DX 300 3-D**

Châssis acier, platines acier, pour portes noyées, avec la porte fermée, la bande est invisible, réglage tridimensionnel, sans entretien, pour l'utilisation sur des portes dans des voies d'évacuation et de sauvetage avec des exigences en matière de protection contre la fumée et l'incendie, **sans vis**




	Surface	Force port- ante 2 charn. max. kg	Hauteur des platines mm	Numéro d'usine
<b>10.506.01</b>	velours nickelé	300	270	037918

- Plaque de logement, voir 10.509.60
- Support de bande, voir 10.509.97
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.506.01

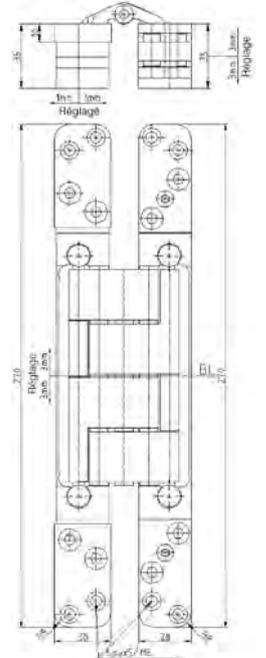

10.506.01



**Support de bande 3-D BASYS OBJECTA® STV 76 / 56**

Châssis acier, plaque frontale inox brossé, montage complet, découpe de protection intégré, plage de réglage de 3 mm, plaque frontale massive


	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
<b>10.480.03</b>	24	24	220	150	037672

- Fiche pour objets OBJECTA®, voir 10.460. à 10.466.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.

**BaSys**  
Bartels Systembeschläge GmbH



10.480.03

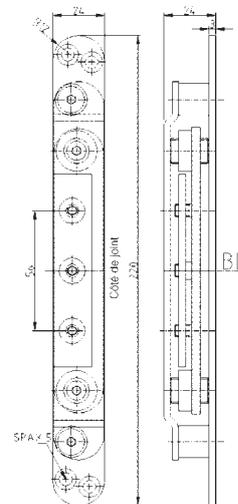

10.480.03

**Support de bande 3-D BASYS OBJECTA® STV 75 / 56**

Châssis acier, angle de protection inox brossé, montage complet, découpe de protection intégré, plage de réglage de 3 mm, plaque frontale massive


	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
<b>10.480.13</b>	24 / 29,5	24	220	150	036625

- Fiche pour objets OBJECTA®, voir 10.460. à 10.466.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.

**BaSys**  
Bartels Systembeschläge GmbH



10.480.13

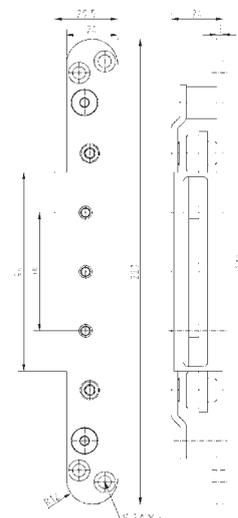

10.480.13

**Support de bande 3-D BASYS OBJECTA® STV 113 / 56**


Châssis acier, plaque frontale inox brossé, montage complet, découpe de protection intégré, plage de réglage de 3 mm, plaque frontale massive, le sac de fixation avec vis à travers les vis de réglage possibles

	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
<b>10.480.04</b>	24	25	220	200	037411

- Fiche pour objets OBJECTA®, voir 10.460. à 10.466.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.480.04

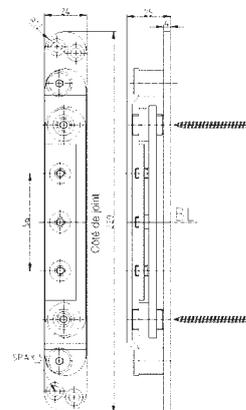

10.480.04

**Support de bande 3-D BASYS OBJECTA® STV 75 / 56 IHA**


Châssis acier, angle de protection inox brossé, montage complet, découpe de protection intégré, plage de réglage de 3 mm, plaque frontale massive, réglage de la hauteur intégré à l'ajustement d'un-homme de l'élément de porte

	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
<b>10.480.18</b>	24 / 29,5	30	220	100	039168

- Fiche pour objets OBJECTA®, voir 10.460. à 10.466.
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.480.18

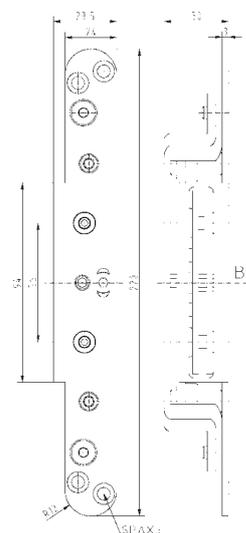

10.480.18



**Support de bande 3-D BASYS OBJECTA® STV 120/123 / 56**

Sous-construction en acier, équerre de recouvrement en acier inoxydable brossé, entièrement montée, sécurité anti-arrachage intégrée, plage de réglage de 3 mm, plaque frontale massive, alternativement utilisable dans le vantail de porte pour les huisseries avec une largeur de miroir très étroite, logement réglable en 3 dimensions pour les portes à fleur dans les huisseries en bois et les cadres dormants, réglage en hauteur intégré pour l'ajustage de l'élément de porte par une seule personne




	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
<b>10.480.43</b>	29 / 34	24	220	100	037813
<b>10.480.44</b>	29 / 34	25	220	150	039073

- Fiche pour objets OBJECTA® Gracila, voir 10.460.63-73
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.480.43-44

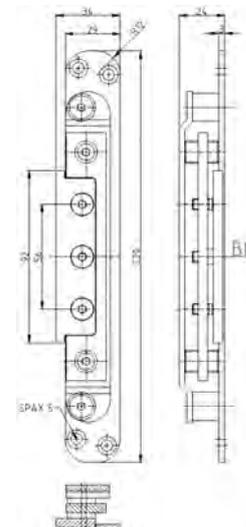

10.480.43

**Support de bande 3-D BASYS OBJECTA® STV 116 / 48**

Châssis acier, angle de protection inox brossé, montage complet, découpe de protection intégré, plage de réglage de 3 mm, plaque frontale massive, réglage de la hauteur intégré à l'ajustement d'un-homme de l'élément de porte, **logement de la bande avec 48 mm**




	Largeur mm	Épaisseur mm	Longueur mm	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
<b>10.481.03</b>	29	30	220	240	037462

- Fiche pour objet OBJECTA®, voir 10.461.03
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Autres surfaces disponibles sur demande.



10.481.03

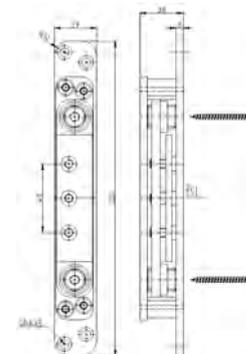

10.481.03

**Cache BASYS PIVOTA®, pour Close**


Adapté à la bande d'objet Close 1.0 et 2.0



**Numéro d'usine**

10.503.91 500392

- Bande d'objets Close voir 10.503.

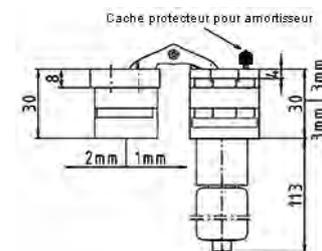

10.503.91


**Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 38**

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 38 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants




	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
10.508.00	89 x 179	4	0	039151

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 38, voir 10.500.11-15
- Vis à tête fraisée Ø 4,5 mm.
- Plaque de logement avec coudage 5, 7, 8 ou 9 mm sur demande.

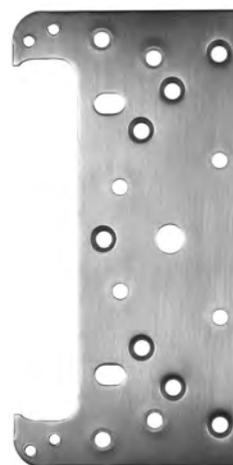

10.508.00

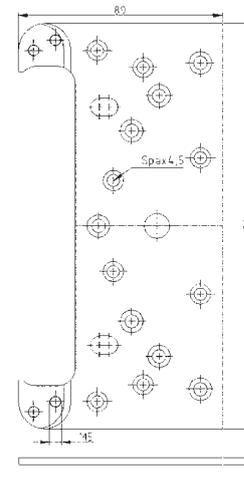

10.508.00


**Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 42**

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 42 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants




	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
10.508.29	104 x 173	4	4,5	039286

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 42, voir 10.500.21
- Vis à tête fraisée Ø 4,5 mm.
- Plaque de logement avec coudage 6 ou 7 mm sur demande.

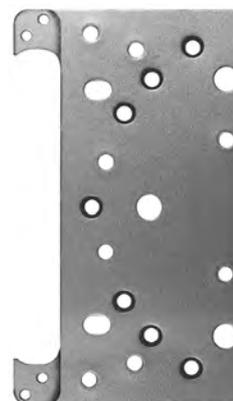

10.508.29

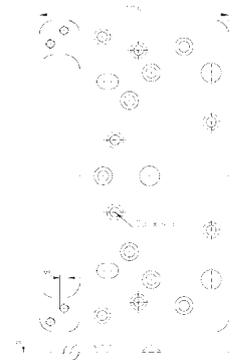

10.508.29

## Support de bande et accessoires

## Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 58

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 58 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
10.508.40	89 x 179	4	0	039545

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 58, voir 10.500.31
- Vis à tête fraisée Ø 4,5 mm.
- Plaque de logement avec coudage 1,5 mm sur demande.



10.508.40

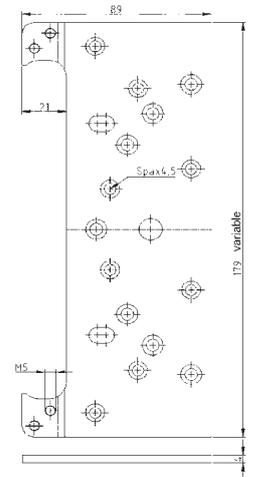

10.508.40

## Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 60 / DX 100 fine

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 60 3D et DX 100 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
10.508.60	78,5 x 179	4	0	037832

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 60, voir 10.502.01-05 et 10.502.21
- Fiche pour objets PIVOTA® DX 100, voir 10.503.11-15
- Vis M5.
- Plaque de logement avec coudage 0,5, 1,5, 3, 3,5, 6,5 oder 8 mm sur demande.



10.508.60

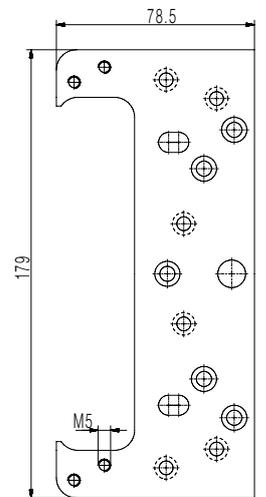

10.508.60

**Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 60 / DX 100 large**

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 60 et DX 100 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
<b>10.508.80</b>	110 x 179	4	0	037823

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 60, voir 10.502.01-05 et 10.502.21
- Fiche pour objets PIVOTA® DX 100, voir 10.503.11-15
- Vis à tête fraisée Ø 4,5 mm.
- Plaque de logement avec coudage 0,5, 1,5, 3, 3,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 oder 8 mm sur demande.



10.508.80

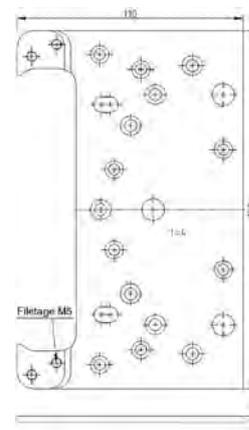

10.508.80

**Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 80**

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 80 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
<b>10.509.00</b>	108 x 199	4	0	040373

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 80, voir 10.503.01
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.509.00

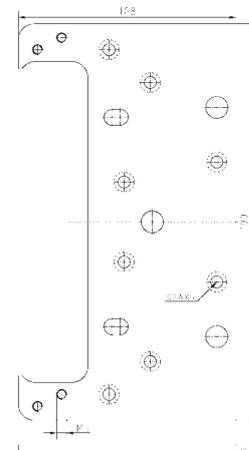

10.509.00

## Support de bande et accessoires

## Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 101

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DXS 101 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
10.509.11	76 x 180	4	0	039038

- Fiche pour objets PIVOTA® DXS 101, voir 10.503.25
- Vis M5.
- Plaque de logement avec coudage 1, 2, 3, 4, 5, 8 ou 9 mm sur demande.



10.509.11

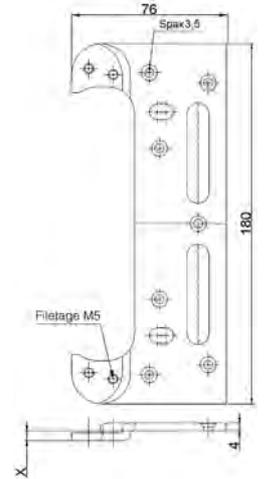

10.509.11

## Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 120 / DX 180

Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 120 3D et DX 180 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
10.509.20	110 x 234	4	0	039071

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 120, voir 10.504.21-31
- Fiche pour objets PIVOTA® DX 180, voir 10.505.01-05
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.



10.509.20

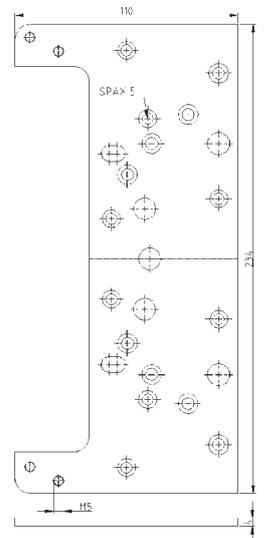

10.509.20

**Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 190 / DX 200**


Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 190 et DX 200 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
<b>10.509.40</b>	108 x 234	4	0	037781

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 190, voir 10.505.11, DX 200, voir 10.505.31
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.
- Plaque de logement avec coudage -1, 3 ou 5 mm sur demande.


  
 Bartels Systembeschläge GmbH


10.509.40

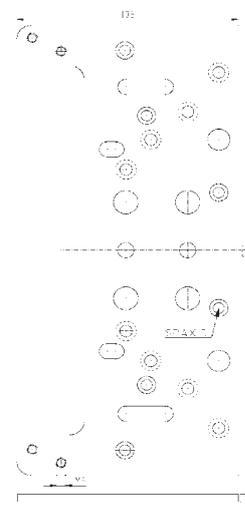


10.509.40

**Plaque de logement BASYS PIVOTA® DX 300**


Acier passivé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® DX 300 3D pour huisserie à revêtement et huisserie englobants

	Taille mm	Épaisseur mm	Coudage mm	Numéro d'usine
<b>10.509.60</b>	108 x 269	4	0	037621

- Fiche pour objets PIVOTA® DX 300, voir 10.506.01
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm.

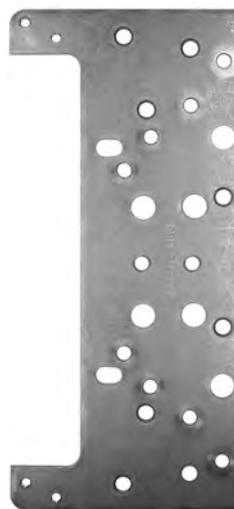
  
 Bartels Systembeschläge GmbH


10.509.60

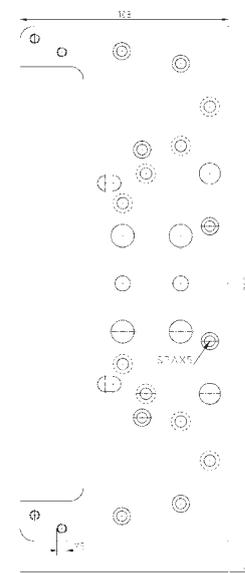

10.509.60

**Support de bande PIVOTA® DX**

Acier galvanisé, montage de la bande de l'objet PIVOTA® pour huisserie acier



  
 Bartels Systembeschläge GmbH

pour charnière		Numéro d'usine
<b>10.509.81</b>	DX 38	040731
<b>10.509.84</b>	DX 60 / DX 100	040732
<b>10.509.85</b>	DXS 101	040736
<b>10.509.86</b>	DX 62	040737
<b>10.509.92</b>	DX 120 / DX 180	040735
<b>10.509.95</b>	DX 190	040738
<b>10.509.96</b>	DX 200	040733
<b>10.509.97</b>	DX 300	040734

- Fiche pour objets PIVOTA® DX, voir 10.500. à 10.506.
- La support sera adaptée pour le profilé d' huisserie.



10.509.81-97

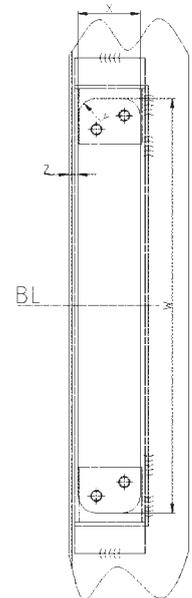

10.509.81-97

**Support de panneau de porte BASYS 3-D Design**

Acier galvanisé, plaque de recouvrement en acier inoxydable, réglage tridimensionnel de la plaque supérieure, la plaque de recouvrement maintenue magnétiquement assure un aspect propre, convient pour la protection contre l'incendie, hauteur réglable +/- 3 mm, pression latérale et de contact +/- 3,5 mm, la plaque supérieure peut être enlevée pour permettre par exemple le transport de grands appareils ou de meubles, convient pour les bureaux et les salles de conférence

**Indications de montage:**

Le vissage du support de façade avec la façade s'effectue au préalable dans l'usine de portes, pour le montage sur place, la façade est ensuite placée dans le cadre, les deux vis de serrage du support de façade sont desserrées et la tige de maintien est introduite dans le perçage côté cadre



20.850.01

	Surface	Numéro d'usine	Emballage
20.850.01	velours nickelé	041249	50

- Le vissage du support de façade sur la façade s'effectue au préalable dans l'usine de portes.
- Autres finitions sur demande.

**Support de bande BASYS COMBICA STV Inclino 3-D**

Acier inoxydable brossé, pour dormants, huisseries en bois et huisseries de doublage, réglable en 3 dimensions, plage de réglage de 3 mm dans toutes les directions, conçu pour les pièces centrales usuelles du commerce dans le domaine des huisseries en acier, fonctionne indépendamment du fabricant





	Force portante 2 charn. max. kg	Numéro d'usine
10.122.90	70	041255

- Pièce d'ouvrant et dormant, voir 10.122.



10.122.90

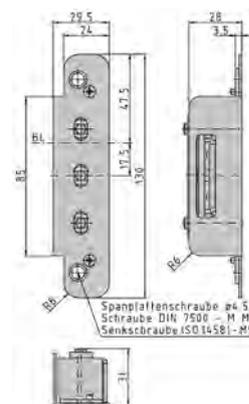

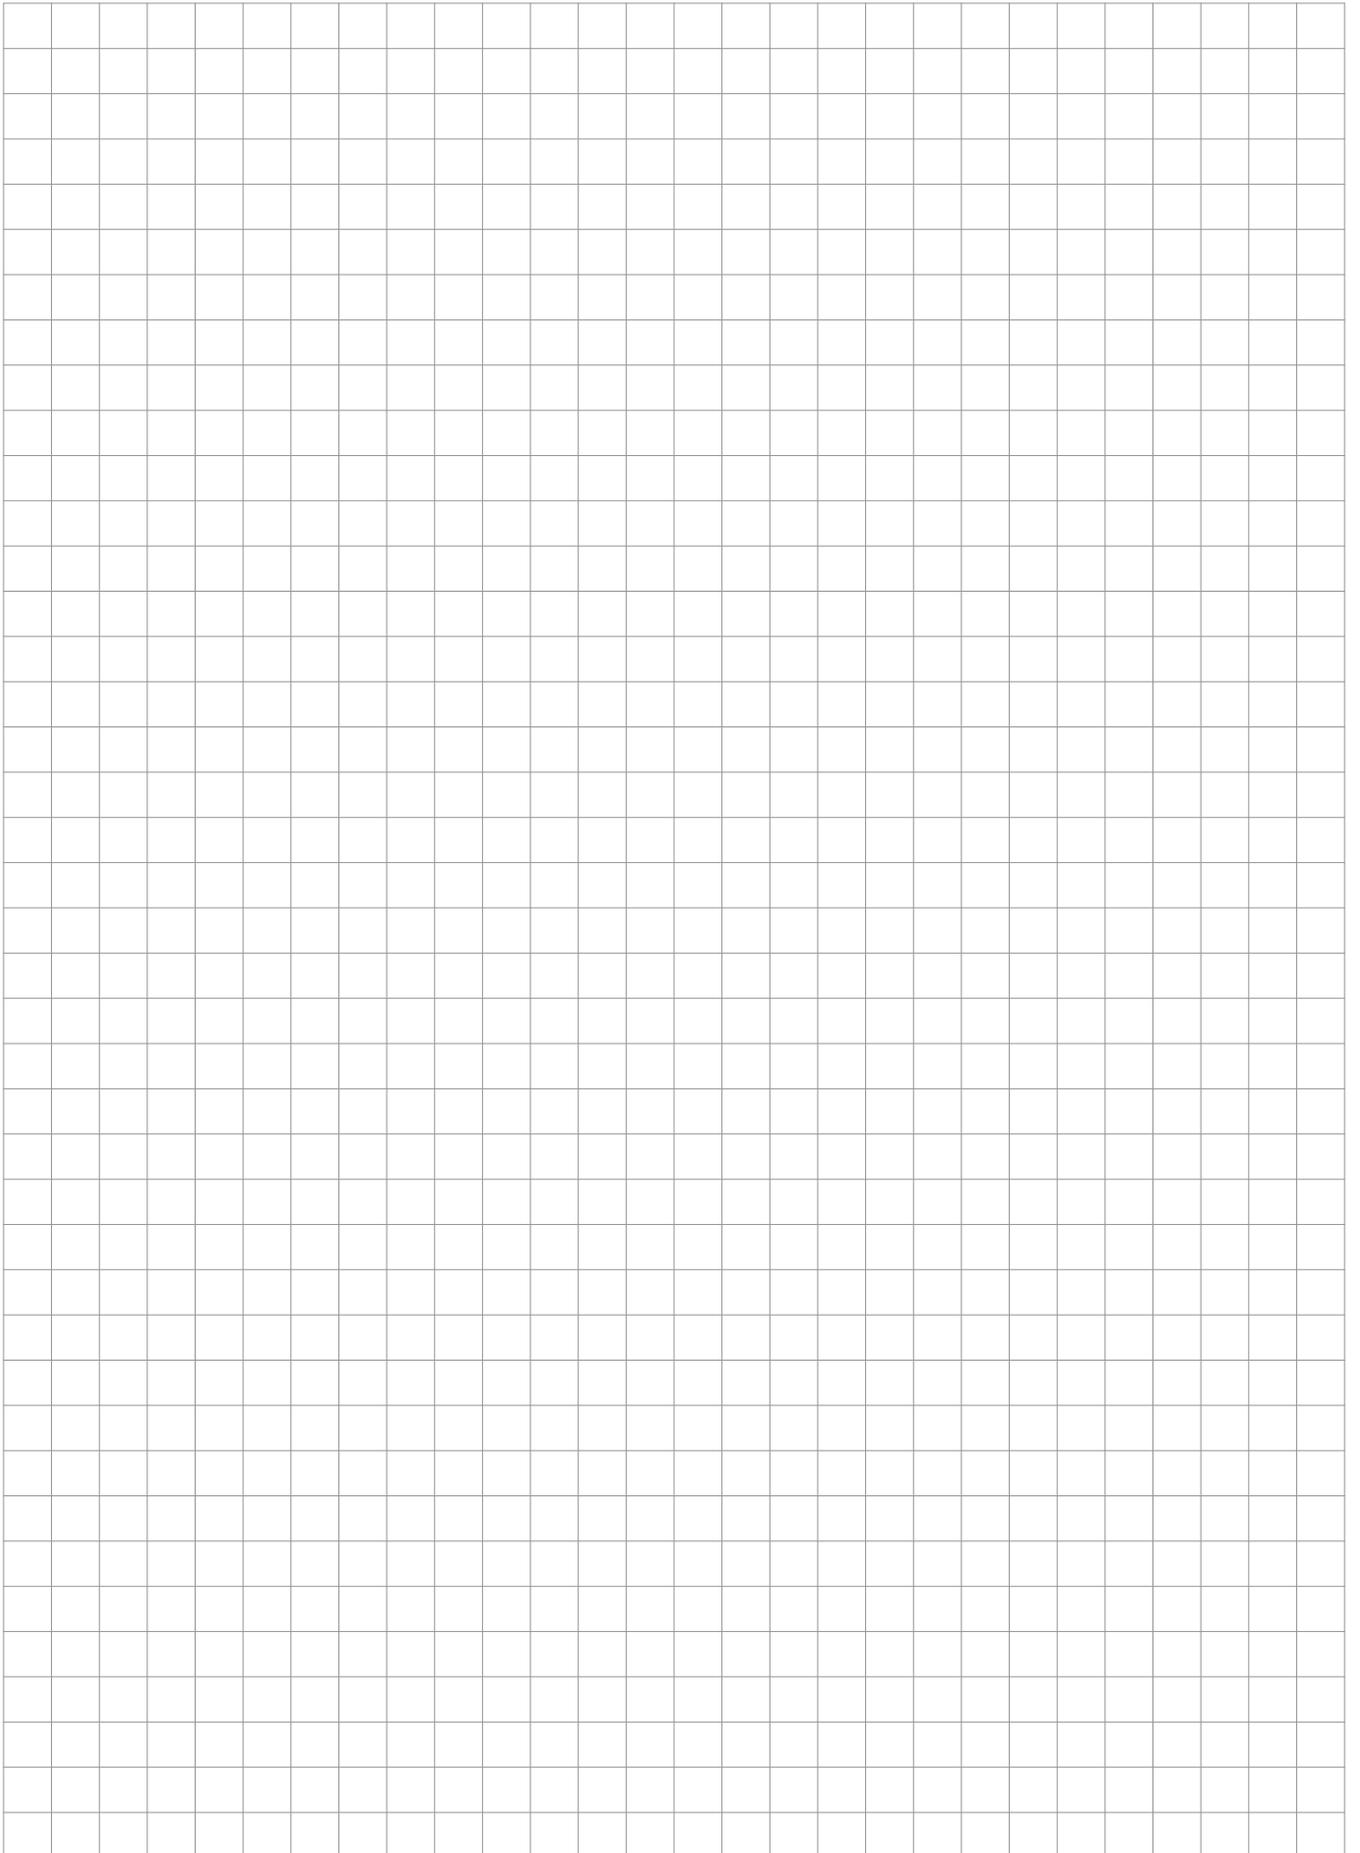

**ACTUEL**

# BASYS

## SYSTÈME DE CHARNIÈRES DE HAUTE QUALITÉ POUR PORTES ET CADRES DE PORTES

---



**CONTACTEZ-NOUS!**

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf

 **GELA-SHOP** [www.gela.ch](http://www.gela.ch)

 [vente@gela.ch](mailto:vente@gela.ch)

 **+41 26 460 55 55**