





### **AKTUELL**

# **BASYS**

### **Objektband Pivota DXS Close 2.0**

Mit dem verdeckt liegenden Band «Pivota DXS 3-D Close» schliessen Türen sanft und selbsttätig. Version 2.0 ist mit einem Stahlgelenk und einer damit verbundenen mechanischen Schliessmechanik ausgestattet, die wie das Band in der Türfräsung verschwindet. Das bedeutet: Die Technik, auch zusätzliche Bauteile für den integrierten Türschliesser, arbeitet im Verborgenen. Das Band bleibt voll funktionsfähig: Es ist dreidimensional justierbar und sorgt dafür, dass sich die Tür bis zu einem Winkel von 180 Grad öffnen lässt.



#### Neuer Halter für die Oberblende

Mit einem neuen Blendenhalter lenkt Basys die Aufmerksamkeit auf ein Detail, das bei Türen mit Oberblenden eine tragende Rolle spielt. Der neue Blendenhalter besteht aus Stahl und lässt sich dreidimensional justieren.


Oberblenden verstehen sich als starre Verlängerung des Türblattes. Sie erweisen sich insbesondere in Büro- und Konferenzbereichen als nützlich, wo sie herausgenommen den Transport grosser Möbel oder Geräte ermöglichen.



### **INHALTSVERZEICHNIS**

OBJECTA stumpf einschlagend	Seiten 4 - 6
OBJECTA flächenbündig	Seiten 7 - 8
OBJECTA überfälzt	Seiten 9 - 11
PIVOTA verdeckt liegend rund	Seiten 12 - 17
PIVOTA verdeckt liegend eckig	Seiten 18 - 27
Bandtaschen	Seiten 28 - 31
Aufnahmeplatten und Bandkasten	Seiten 32 - 37
Blendenhalter/Bandaufnahme COMBICA	Seite 38



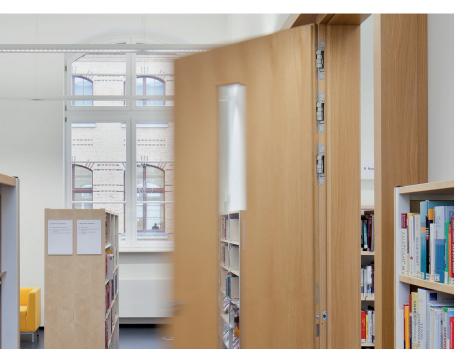



Seit vielen Jahren liegen stumpf einschlagende Türen hoch im Trend. Die Beschlagtechnik soll möglichst unsichtbar wirken und für eine puristische Optik sorgen. Mit einem umfangreichen Sortiment bietet BaSys für fast jede Herausforderung die entsprechende Lösung.

BaSys setzt bei den verdeckt liegenden Bändern u. a. auf:

- stabiles und sehr steifes, wartungsfreies 4-Arm-Gelenk
- wartungsfreie Kolben-Querführung für spielfreies Öffnen der Tür
- 3-dimensionale Justierung
- Verwendung massiver Werkstoffe für höchste Dauerfestigkeit (kein Zinkdruckguss)



### **OBJECTA®** Bandsysteme für Objekte

Auf Grund der integrierten und in jeder Standardausführung enthaltenen Stiftsicherung sowie der speziellen Gleitlagerung des Tragbolzens lassen sich die einzelnen Bandelemente beliebig austauschen. Die für das gesamte Programm obligatorischen Stiftsicherungen dienen aber auch als zusätzlicher Einbruchschutz, denn bei geschlossener Tür ist eine Demontage des Tragbolzens unmöglich. Die Materialstärke ist immer gleich, so dass bei der Ausfräsung keinerlei Unterschiede auftreten.



### **PIVOTA** ® verdeckt liegende Bänder

Stets als komplettes Band angeboten und gefertigt aus Aluminium oder massivem Stahl, schultern die wahlweise in Block-, Futter- oder Stahlzargen einsetzbaren DX-Bänder je nach Ausführung Türgewichte von bis zu 350 kg (pro Paar). Ohnehin steht bei aller optischen Eleganz der DX-Serie Produkt-Zuverlässigkeit bzw. -Langlebigkeit im Vordergrund, was beispielsweise durch die extrem stabile Gelenkform hervorgehoben wird.

### stumpfeinschlagend



### Objektband BASYS OBJECTA® 2092


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende und gefälzte flächenbündig einschlagende Türen mit geringer Falztiefe, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 3 mm

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.450.05	80	95	34 / 34	20	037750
10.450.06	100	120	34 / 34	20	037751
10.450.08	120	160	35 / 35	20	037706

- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.











### Objektband BASYS OBJECTA® 2093


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende Türen an Blockzargen und Blendrahmen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 3 mm

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle		Fabriknummer
	kg		mm		
10.450.15	80	95	47,5 / 47,5	20	037752
10.450.16	100	120	44 / 44	20	037753
10.450.18	120	160	45 / 45	20	037698

- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.











10.004 Richtpreis exkl. MwSt.

### stumpfeinschlagend



#### Objektband BASYS OBJECTA® 2027


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende und gefälzte flächenbündig einschlagende Türen mit geringer Falztiefe, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 13,5 mm, ab Höhe 100 mm: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.460.03	80	95	34 / 39,5	20	037579
10.460.13	100	120	34 / 39,5	20	037578
10.460.23	120	160	34 / 39,5	20	037461

- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.















### Objektband BASYS OBJECTA® 2029


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 14 mm, ab Höhe 100 mm: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band kg	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle mm	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
10.460.33	100	95	48,5 / 39,5	20	037725
10.460.43	120	120	48,5 / 39,5	20	039061
10.460.53	160	160	48,5 / 39,5	20	037505

- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.







10.460.33-53







Richtpreis exkl. MwSt. 10.005

## stumpfeinschlagend



### Objektband BASYS OBJECTA® 2029 Gracila


Edelstahl gebürstet, für stumpf einschlagende Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, schlanke Form durch Rollendurchmesser 15 mm, Lappendicke 3 mm, Anschlagluft 14 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle		Fabriknummer
	kg		mm		
10.460.63	100	120	46 / 37	15	039243
10.460.73	120	160	46 / 37	15	039244

- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.43-44
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.







10.460.63-73







10.006 Richtpreis exkl. MwSt.

## flächenbündig



### Objektband BASYS OBJECTA® 2082


Edelstahl gebürstet, für gefälzte flächenbündig einschlagende Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.464.13	100	120	48,7 / 57	20	039034
10.464.23	120	160	48,7 / 57	20	037669

- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.











10.464.13-23



#### Objektband BASYS OBJECTA® 2282


Edelstahl gebürstet, für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 4 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.467.03	160	160	47,7 / 58	22	040610

• Schrauben SK Ø 5 mm.











10.467.03



Richtpreis exkl. MwSt.

# flächenbündig



### Objektband BASYS OBJECTA® 2282


Edelstahl gebürstet, für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen mit durchlaufender Dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 4 mm

	Tragkraft bei 2 Band		Lappenbreiten ab Mitte Rolle		Fabriknummer
	kg		mm		
10.467.04	160	160	54,7 / 58	22	040611

• Schrauben SK Ø 5 mm.











10.467.04



10.008 Richtpreis exkl. MwSt.

### überfälzt



### Objektband BASYS OBJECTA® 2039


Edelstahl gebürstet, für überfälzte Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 3 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.462.13	120	128	30,7 / 39,5	20	039062
10.462.23	160	160	30,7 / 39,5	20	037504

- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.





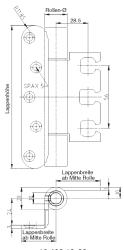









### Objektband BASYS OBJECTA® 2239


Edelstahl gebürstet, für überfälzte Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, Lappendicke 4 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.462.24	200	160	30,7 / 39,5	22	037417

- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.





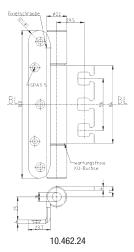







Richtpreis exkl. MwSt. 10.009

### überfälzt




#### Objektband BASYS OBJECTA® 2049 - 13

Edelstahl gebürstet, für überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, mit Distanzplatte, Lappendicke 3 mm, für Überschlagsdichtung 13 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.466.23	160	160	29,7 / 39,5	20	022981

- Gleiches Band für Überschlagsdichtung 15 mm siehe 10.466.25
- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.



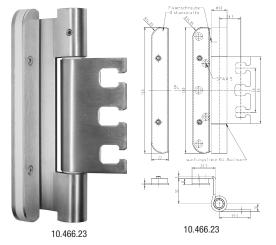








#### Objektband BASYS OBJECTA® 2049 - 15

Edelstahl gebürstet, für überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, mit Distanzplatte, Lappendicke 3 mm, für Überschlagsdichtung 15 mm, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.466.25	160	160	29,7 / 39,5	20	040515

- Gleiches Band für Überschlagsdichtung 13 mm siehe 10.466.23
- Bandtaschen 3-D siehe 10.480.
- Schrauben SK Ø 5 mm.



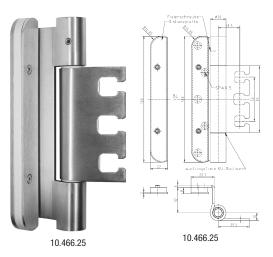







10.010 Richtpreis exkl. MwSt.

### überfälzt



### Objektband BASYS OBJECTA® 2249

Edelstahl gebürstet, für überfälzte Türen mit 18 mm Überschlag, Flügeldichtung bei überfälzter Anschlagart, wartungsfrei, Tragzapfen bei überfälzter und stumpf einschlagender Anschlagart (geschraubt), gekröpft, Lappendicke 4 mm, Widerstandsklasse 3 (Einbruchsschutz), zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

	Tragkraft bei 2 Band	Lappenhöhe mm	Lappenbreiten ab Mitte Rolle	Rollen-Ø mm	Fabriknummer
	kg		mm		
10.461.13	200	160	39,5 / 30,7	22	041269

- Bandtasche 3-D siehe 10.481.03
- Schrauben SK Ø 5 mm.













Richtpreis exkl. MwSt. 10.011



### **BASYS**

# PIVOTA ® VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

### Vorteile des Systems

Alle Kräfte, die auf die kinematische Führung einwirken, werden von waagerecht liegenden Achsen aufgenommen. Diese Kolben- bzw. Flächenführung garantiert eine enorm hohe Funktionssicherheit.

Für puristische Optik ohne Befestigungs- und Justierschrauben ist die Option "Design" bestens geeignet. Magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Schrauben, decken diese aber in ästhetischer Weise ab.

Alle Justier-Einstellungen wirken sich ausschliesslich auf die Positionierung der Tür aus. Die Gelenkmechanik der Scharniere bleibt davon völlig unberührt - ein weiteres Qualitätsmerkmal für höchste Präzision im täglichen Dauereinsatz.

Neue Oberfläche in edlem schwarz

Was im Möbeldesign längst angekommen ist, setzt sich immer häufiger auch beim Türendesign durch: dezentes, aber hoch funktionales Beschlagdesign und dunkle Oberflächen.



### Weitere Oberflächen ab Werk

velour vernickelt
Alu Look F1
Edelstahl Look
Weiss lackiert
Schwarzgrau
messingfarbig
bronzefarbig
hell Bronze Finish
matt rot Bronze
Bronze dunkel
vernickelt
poliert vernickelt
verchromt
poliert verchromt
vergoldet
poliert vergoldet
Edelstahl gebürstet
Edelstahl poliert



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 35 "LT" 3-D


Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit Befestigungsschrauben

	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabrik- nummer
10.500.01	velours vernickelt	40	165	041112

• Weitere Oberflächen auf Anfrage.





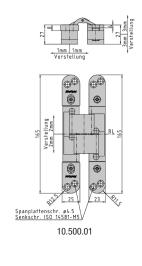

10.013



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 38 "N" 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, mit Befestigungsschrauben

Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in ästhetischer Weise ab


	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappen- höhen mm	Fabrik- nummer
10.500.12		velours vernickelt	60	180	041084
10.500.16	Design	velours vernickelt	60	180	041129
10.500.18	Design	schwarz matt	60	180	041173


- Aufnahmeplatte siehe 10.508.00
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.81
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.












10.500.16-18



10.014



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 61 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, zur Verwendung an Türen in Fluchtund Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, mit Befestigungsschrauben

**Ausführung Design:**Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in ästhetischer Weise ab

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	• • •	Fabrik- nummer
10.502.11		velours vernickelt	100	180	037915
10.502.15	Design	velours vernickelt	100	180	039488
10.502.18	Design	schwarz matt	100	180	S10037


- Aufnahmeplatte siehe 10.509.11
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.85
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.














10.502.11



10.015 Richtpreis exkl. MwSt.



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 101 3-D

Gehäuse Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, mit Befestigungsschrauben


	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappen- höhen mm	Fabrik- nummer
10.503.21		velours vernickelt	120	180	037916
10.503.26	Design	velours vernickelt	120	180	039489
10.503.28	Design	schwarz matt	120	180	S10036


- Kann mit 10.503.25 kombiniert werden.
- Aufnahmeplatte siehe 10.509.11
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.85
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.














10.503.28

子



10.016 Richtpreis exkl. MwSt.



BaSys

#### Objektband BASYS PIVOTA® DXS 101 3-D Close 1.0


Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, Band ist gedämpft **selbstschliessend** über integrierte, hydraulische, verdeckte Schliessmechanik, mit sichtbaren Schrauben, mit Befestigungsschrauben


#### Montagehinweis:

Üblicherweise wird ein Objektband Close auf der oberen Bandseite eingesetzt und auf der unteren Bandseite mit einem standard Objektband DX 101 ergänzt.

	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabriknummer
10.503.25	velours vernickelt	80	180	040753

- Kann mit 10.503.21 kombiniert werden.
- Aufnahmeplatte siehe 10.509.11
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.85





10.503.25

### Objektband BASYS PIVOTA® DXS 61 3-D Close 2.0

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, Band ist gedämpft selbstschliessend über integrierte, mechanische und verdeckte Schliessmechanik, Schliessgeschwindigkeit einstellbar, mit sichtbaren Schrauben, mit Befestigungsschrauben

### Montagehinweis:

10.503.31

Üblicherweise wird ein Objektband Close auf der oberen Bandseite eingesetzt und auf der unteren Bandseite mit einem standard Objektband DX 61 ergänzt.


Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabriknummer
velours vernickelt	100	180	041351

- · Kann mit 10.502.11 kombiniert werden.
- Aufnahmeplatte siehe 10.509.11
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.85





10.503.25

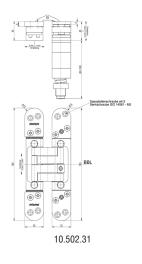

10.017 Richtpreis exkl. MwSt.



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 42 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, mit Befestigungsschrauben

#### Ausführung Design:

Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in ästhetischer Weise ab

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg		Fabrik- nummer
10.500.21		velours vernickelt	60	194 / 174	039314
10.500.25	Design	velours vernickelt	60	194 / 174	040747


- Aufnahmeplatte siehe 10.508.29
- · Bandaufnahmekasten nicht erhältlich.







Abdeckplatten magnetisch:

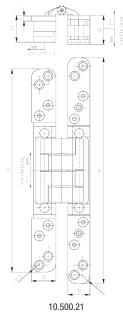

10.500.25

10.018 Richtpreis exkl. MwSt.



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 78 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, Einfrästiefe 4 mm, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, mit Befestigungsschrauben

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg		Fabrik- nummer
10.500.41		velours vernickelt	80	227 / 207	041090
10.500.45	Design	velours vernickelt	80	227 / 207	041091
10.500.48	Design	schwarz matt	80	227 / 207	041236


- Aufnahmeplatte siehe 10.508.40
- Bandaufnahmekasten nicht erhältlich.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.








25 nm 3mm

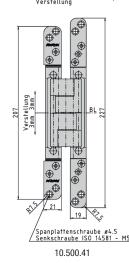

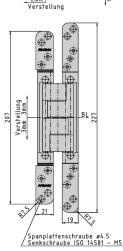

Abdeckplatten

10.500.45-48

Richtpreis exkl. MwSt. 10.019



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 60 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design-Ausführung, zur Verwendung an Türen in Fluchtund Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, mit Befestigungsschrauben

Ausführung Design: Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg		Fabrik- nummer
10.502.01		velours vernickelt	100	180	037938
10.502.05	Design	velours vernickelt	100	180	039712
10.502.08	Design	schwarz matt	100	180	S19024


- Aufnahmeplatte siehe 10.508.60 schmal und 10.508.80 breit.
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.84
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.








10.502.08

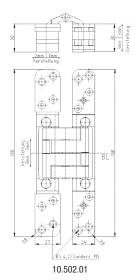

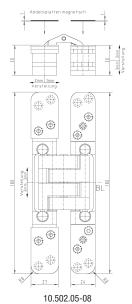





10.020 Richtpreis exkl. MwSt.



#### Objektband BASYS PIVOTA® DX 62 3-D


Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, Sichtblende im Zargenteil, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, mit Befestigungsschrauben

	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabrik- nummer
10.502.21	velours vernickelt	100	180	037945

- Aufnahmeplatte siehe 10.508.60 schmal und 10.508.80 breit.
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.86
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.





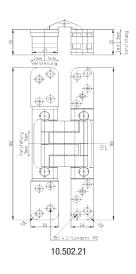



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 80 3-D ZA

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen mit versetztem Zargenspiegel, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit Befestigungsschrauben

Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabrik- nummer
velours vernickelt	80	200	040278


- Bandaufnahmekasten nicht erhältlich.
- Aufnahmeplatte siehe 10.509.00

10.503.01

· Weitere Oberflächen auf Anfrage.







Richtpreis exkl. MwSt.



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 100 3-D

Gehäuse Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, mit sichtbaren Schrauben oder Design, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, mit Befestigungsschrauben

#### Ausführung Design:

Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeck-platten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg		Fabrik- nummer
10.503.11		velours vernickelt	120	180	037939
10.503.15	Design	velours vernickelt	120	180	039713
10.503.18	Design	schwarz matt	120	180	S14055


- Aufnahmeplatte siehe 10.508.60 schmal und 10.508.80 breit.
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.84
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.








10.503.18

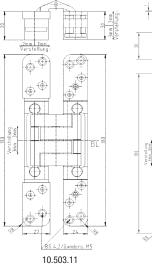

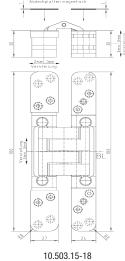



10.022 Richtpreis exkl. MwSt.



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 120 3-D

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, durch grosse Auslenkung für Aufdoppelungen geeignet, mit sichtbaren Schrauben oder Design, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, ohne Schrauben


Ausführung Design:
Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in ästhetischer Weise ab

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg		Fabrik- nummer
10.504.22		velours vernickelt	150	235	039070
10.504.26	Design	velours vernickelt	150	235	039735

- Aufnahmeplatte siehe 10.509.20
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.92
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.





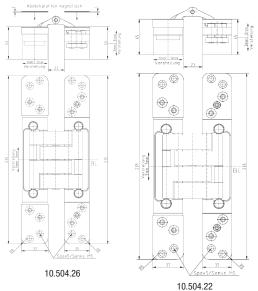



10.023 Richtpreis exkl. MwSt.




### Objektband BASYS PIVOTA® DX 120 3-D / 33 mm

Gehäuse Aluminium, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, durch grosse Auslenkung für Aufdoppelungen geeignet, mit sichtbaren Schrauben, zur Verwendung an Türen Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauchund Brandschutz, ohne Schrauben

	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabrik- nummer
10.504.32	velours vernickelt	150	235	039886

- Aufnahmeplatte siehe 10.509.20
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.92
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.



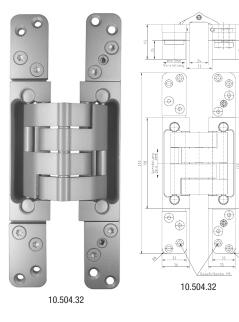





10.024



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 180 3-D

Gehäuse Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, durch grosse Auslenkung für Aufdoppelungen geeignet, mit sichtbaren Schrauben oder Design, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, ohne Schrauben

Ausführung Design:
Für puristische Optik ist diese Option bestens geeignet, magnetisch gehaltene Abdeckplatten bieten leichten Zugang zu den Befestigungsschrauben, decken diese aber in ästhetischer Weise ab

	Modell	Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg		Fabrik- nummer
10.505.01		velours vernickelt	200	235	037979
10.505.05	Design	velours vernickelt	200	235	039580


- Aufnahmeplatte siehe 10.509.20
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.92
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.








10.505.01

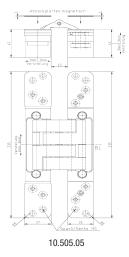



10.505.01



10.025 Richtpreis exkl. MwSt.

10.505.11

### verdeckt liegend eckig



#### Objektband BASYS PIVOTA® DX 190 3-D

Gehäuse Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauchund Brandschutz, **ohne** Schrauben

Oberfläche	Tragkraft bei Lappenhöhen	Fabrik-
	2 Band max.   mm kg	nummer

039430


- Aufnahmeplatte siehe 10.509.40
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.95
- Schrauben SK Ø 5 mm.

velours vernickelt 190

· Weitere Oberflächen auf Anfrage.





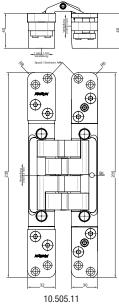





### Objektband BASYS PIVOTA® DX 200 3-D

Gehäuse Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauchund Brandschutz, ohne Schrauben

Oberfläche	Tragkraft bei Lappenhöhen	Fabrik-
	2 Band max. mm	nummer
	kg	

037917


- Aufnahmeplatte siehe 10.509.40
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.96
- Schrauben SK Ø 5 mm.

velours vernickelt 200

• Weitere Oberflächen auf Anfrage.





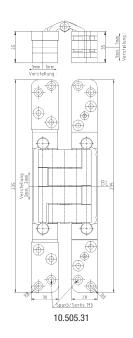



10.026

10.505.31

10.506.01

# verdeckt liegend eckig



### Objektband BASYS PIVOTA® DX 300 3-D


Gehäuse Stahl, Lappen Stahl, für stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band unsichtbar, 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen, zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, **ohne** Schrauben

Oberfläche	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Lappenhöhen mm	Fabrik- nummer
velours vernickelt	300	270	037918

- Aufnahmeplatte siehe 10.509.60
- Bandaufnahmekasten siehe 10.509.97
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.





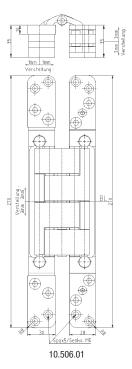





Richtpreis exkl. MwSt. 10.027



BaSys


### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 76 / 56

Unterkonstruktion Stahl, Frontplatte Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer
				kg	
10.480.03	24	24	220	150	037672

- Objektbänder OBJECTA® siehe 10.460. bis 10.466.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.



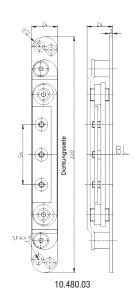

10.480.03

#### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 75 / 56


Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Fabriknummer
10.480.13	24 / 29.5	24	220	150	036625

- Objektbänder OBJECTA® siehe 10.460. bis 10.466.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.





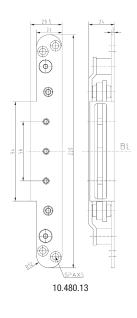

10.480.13

10.028 Richtpreis exkl. MwSt. 10.480.04



BaSys


### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 113 / 56

Unterkonstruktion Stahl, Frontplatte Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte, Fixierung der Tasche mit Schrauben durch die Verstellspindeln möglich

Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer
			kg	
24	25	220	200	037411

- Objektbänder OBJECTA® siehe 10.460. bis 10.466.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Weitere Oberflächen auf Anfrage.



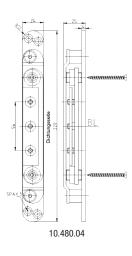

10.480.04

#### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 75 / 56 IHA


Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte, integrierte Höhenverstellung zur Ein-Mann-Justierung des Türelements

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer
				kg	
10.480.18	24 / 29,5	30	220	100	039168

- Objektbänder OBJECTA® siehe 10.460. bis 10.466.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.





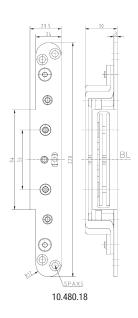

10.029 Richtpreis exkl. MwSt.



### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 82 / 56


Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer
				kg	
10.480.23	24 / 29,5	24	220	150	036626

- Objektbänder OBJECTA® siehe 10.460. bis 10.466.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.





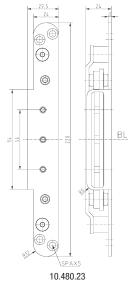


#### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 82 / 56 IHA

Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte, integrierte Höhenverstellung zur Ein-Mann-Justierung des Türelements

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer
				kg	
10.480.28	24 / 29,5	30	220	100	039169

- Objektbänder OBJECTA® siehe 10.460. bis 10.466.
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.



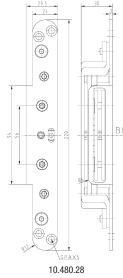

BaSys

10.480.28

10.030



#### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 120/123 / 56


Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte, alternativ bei Zargen mit sehr schmaler Spiegelbreite auch im Türblatt einsetzbar, 3-dimensional verstellbare Aufnahme für stumpf einschlagende Türen in Holzblockzargen und Blendrahmen, integrierte Höhenverstellung zur Ein-Mann-Justierung des Türelements

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer
				kg	
10.480.43	29 / 34	24	220	100	037813
10.480.44	29 / 34	25	220	150	039073

- Objektbänder OBJECTA® Gracila siehe 10.460.63-73
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.





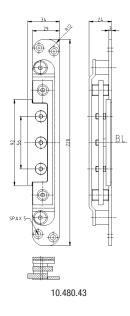

#### Bandtasche 3-D BASYS OBJECTA® STV 116 / 48


Unterkonstruktion Stahl, Abdeckwinkel Edelstahl gebürstet, komplett montiert, integrierte Ausreisssicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte, integrierte Höhenverstellung zur Ein-Mann-Justierung des Türelements, **mit Bandaufnahme 48 mm** 

	Breite mm	Dicke mm	Länge mm	Tragkraft bei 2 Band max. kg	Fabriknummer
10.481.03	29	30	220	240	037462

- Objektband OBJECTA® siehe 10.461.03
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- · Weitere Oberflächen auf Anfrage.







10.481.03

Richtpreis exkl. MwSt.



### Abdeckkappe BASYS PIVOTA®, zu Close

Passend zu Objektband Close 1.0 und 2.0


Fabriknummer

### **10.503.91** 500392

• Objektband Close siehe 10.503.



BaSys Bartels Systembeschläge GmbH




### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 38

Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 38 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.508.00	89 x 179	4	0	039151

- Objektband PIVOTA® DX 38 siehe 10.500.11-15
- Schrauben SK Ø 4,5 mm.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung 5, 7, 8 oder 9 mm auf Anfrage.



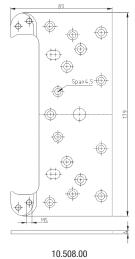

#### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 42


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 42 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
mm	mm	mm	
104 x 173	4	4,5	039286

- Objektband PIVOTA® DX 42 siehe 10.500.21
- Schrauben SK Ø 4,5 mm.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung 6 oder 7 mm auf Anfrage.







10.508.29

10.032

10.508.29



### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 58


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 58 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.508.40	89 x 179	4	0	039545

- Objektband PIVOTA® DX 58 siehe 10.500.31
- Schrauben SK Ø 4,5 mm.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung 1,5 mm auf Anfrage.





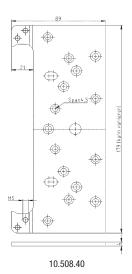

### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 60 / DX 100 schmal


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 60 3-D und DX 100 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer	
	mm	mm	mm		
10.508.60	78.5 x 179	4	0	037832	

- Objektband PIVOTA® DX 60 siehe 10.502.01-05 und 10.502.21
- Objektband PIVOTA® DX 100 siehe 10.503.11-15
- Schrauben M5.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung 0,5, 1,5, 3, 3,5, 6,5 oder 8 mm auf Anfrage.





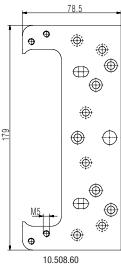

BaSys

Richtpreis exkl. MwSt.



### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 60 / DX 100 breit


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 60 3-D und DX 100 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.508.80	110 x 179	4	0	037823

- Objektband PIVOTA® DX 60 siehe 10.502.01-05 und 10.502.21
- Objektband PIVOTA® DX 100 siehe 10.503.11-15
- Schrauben SK Ø 4,5 mm.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung 0,5, 1,5, 3, 3,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 oder 8 mm auf







10.508.80


### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 80


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 80 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.509.00	108 x 199	4	0	040373

- Objektband PIVOTA® DX 80 siehe 10.503.01
- Schrauben SK Ø 5 mm.







10.034 Richtpreis exkl. MwSt.



BaSys

### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 101


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DXS 101 3D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.509.11	76 x 180	4	0	039038

- Objektband PIVOTA® DXS 101 siehe 10.503.25
- · Schrauben M5.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung 1, 2, 3, 4, 5, 8 oder 9 mm auf Anfrage.





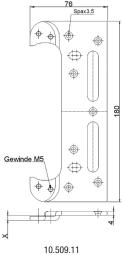

### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 120 / DX 180


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 120 3-D und DX 180 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.509.20	110 x 234	4	0	039071

- Objektband PIVOTA® DX 120 siehe 10.504.21-31
- Objektband PIVOTA® DX 180 siehe 10.505.01-05
- Schrauben SK Ø 5 mm.





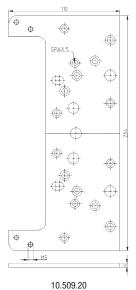

10.035

Richtpreis exkl. MwSt.



### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 190 / DX 200


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 190 und DX 200 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.509.40	108 x 234	4	0	037781

- Objektband PIVOTA® DX 190 siehe 10.505.11, DX 200 siehe 10.505.31
- Schrauben SK Ø 5 mm.
- Aufnahmeplatte mit Kröpfung -1, 3 oder 5 mm auf Anfrage.





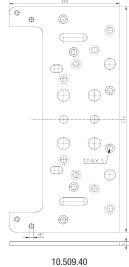

#### Aufnahmeplatte BASYS PIVOTA® DX 300


Stahl passiviert, Verschraubung des Objektbandes PIVOTA® DX 300 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen

	Grösse	Dicke	Kröpfung	Fabriknummer
	mm	mm	mm	
10.509.60	108 x 269	4	0	037621

- Objektband PIVOTA® DX 300 siehe 10.506.01
- Schrauben SK Ø 5 mm.





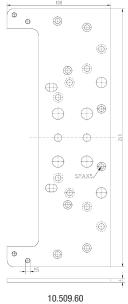

10.036 Richtpreis exkl. MwSt.



### Bandaufnahmekasten PIVOTA® DX


Stahl verzinkt, Verschraubung der Objektbänder PIVOTA® DX in Stahlzargen

	für Band	Fabriknummer
10.509.81	DX 38	040731
10.509.84	DX 60 / DX 100	040732
10.509.85	DXS 101	040736
10.509.86	DX 62	040737
10.509.92	DX 120 / DX 180	040735
10.509.95	DX 190	040738
10.509.96	DX 200	040733
10.509.97	DX 300	040734

- Objektbänder PIVOTA® DX siehe 10.500. bis 10.506.
  Der Kasten wird auf das jeweilige Zargenprofil angepasst.







10.509.81-97

10.037 Richtpreis exkl. MwSt.



Basys

#### Blendenhalter BASYS 3-D Design

Stahl verzinkt, Abdeckplatte Edelstahl, 3-dimensionale Justierbarkeit der Oberblende, magnetisch gehaltene Abdeckplatte sorgen für cleane Optik, Eignung für Brandschutz, Höhe +/- 3 mm verstellbar, Seiten- und Anpressdruck +/- 3,5 mm, Oberblende kann entfernt werden um z.B. den Transport von grossen Geräten oder Möbel zu ermöglichen, geeignet für Büro- und Konferenzräume

### Montagehinweis:

Die Verschraubung des Blendenhalters mit der Blende erfolgt vorab im Türenwerk, für die Montage vor Ort wird, dann die Blende in den Rahmen gesetzt, die zwei Klemmschrauben am Blendenhalter gelöst und der Haltestift in die rahmenseitige Bohrung eingeführt

	Oberfläche	Fabriknummer Packung	
20.850.01	velours vernickelt	041249	50

· Weitere Oberflächen auf Anfrage.



20.850.01


#### Bandaufnahme BASYS COMBICA STV Inclino 3-D

Edelstahl gebürstet, für Blendrahmen, Holzblock- und Futterzarge, 3-dimensional verstellbar, Verstellbereich 3 mm in alle Richtungen, konzipiert für handelsübliche Mittelteile aus dem Stahlzargenbereich, herstellerunabhängig kompatibel

	Tragkraft bei 2 Band max.	Fabriknummer	
	kg		
10.122.90	70	041255	


• Rahmen- und Flügelteile, siehe 10.122.






BaSys

10.122.90



10.038 Richtpreis exkl. MwSt.



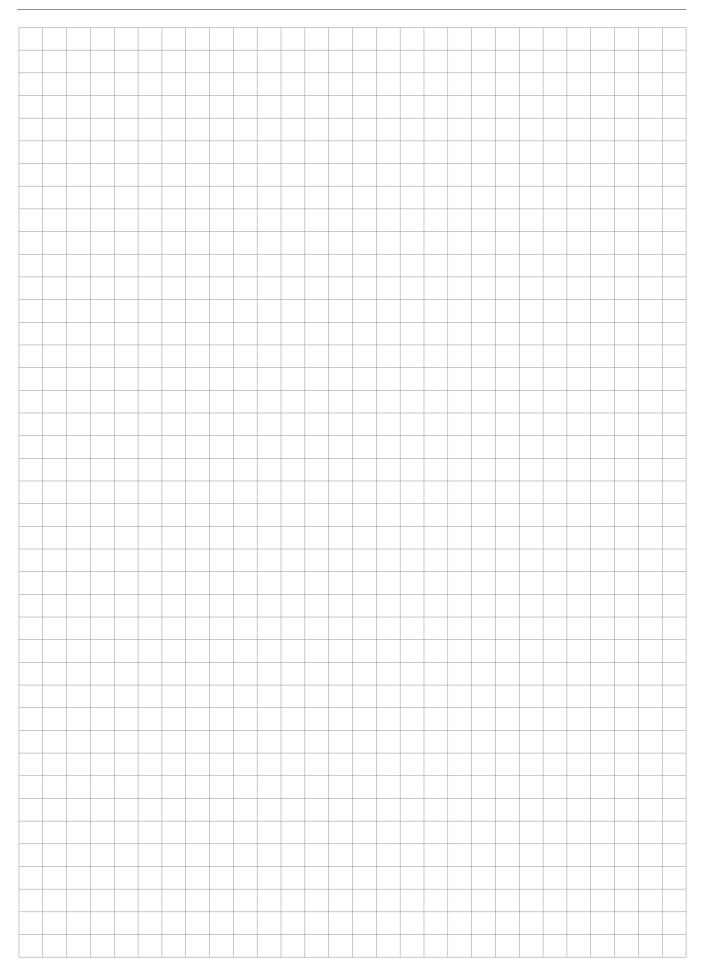



### **AKTUELL**

# BASYS HOCHWERTIGES BANDSYSTEM FÜR TÜREN



### **KONTAKTIEREN SIE UNS!**

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal