


Systemübersicht



AGS-Türzargensystem, Modell TUS59 für Brandschutztüren EI30 auf Mass

**Für einwärts öffnende, wandbündige Innentüren
mit 59 mm Türblattstärke.**

Bestellvorgang in zwei Schritten:

1. Die Türzarge TUS59 wird nach Ihren Angaben gefertigt und komplett mit sämtlichem Zubehör für die Montage geliefert. (Bestellformular auf den folgenden Seiten)
2. Mit den Angaben aus unserem Bestellblatt können Sie das Türblatt und die Zargenausholzung bei RIWAG Türen AG bestellen. Von der RIWAG Türen AG erhalten Sie somit die Brandschutztüre, die Zargenausholzung inkl. Aufschäumstreifen, sämtliche technischen Dokumentationen und die Brandschutzplakette.

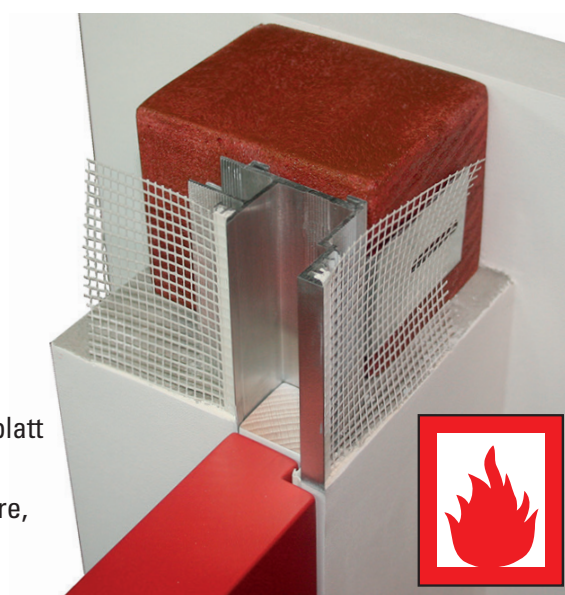

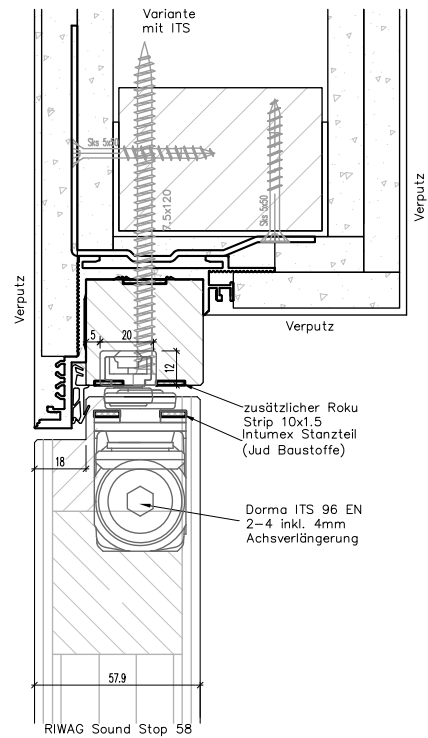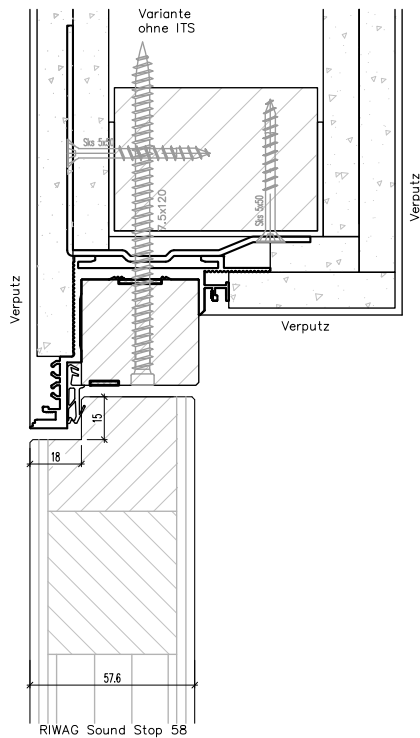

AGS SYSTEM EI30 TUS Innenöffnend

VKF_Nr	RIWAG_Türen	EF-Schloss*	DF-Schloss*
26293	Sound Stop 58 1.FLG.	2350 x 1130	2700 x 1300
26296	Sound Stop 58 2.FLG.	2350 x 2260	2700 x 2600
26298	Sound Stop 58 GLAS 1.FLG.	2350 x 1130	2700 x 1300
26301	Sound Stop 58 GLAS 2.FLG.	2350 x 2260	2700 x 2600

Türvarianten:

Sound Stop 59 Alu; Sound Stop 60 AluKH

RIWAG Rahmenholz Sipo oder Eiche keilgezinkt + lammiert;
Dicke 41mm, Breite 37mm


Brandstreifen:

Roku Strip 15x1.5 + 10x1.5 oder Intumex 18x1.8 + 10x1.8




Montage Anschlüsse an:

Norm Ei30 LBW + MBW
* EF = 1-Fallenschloss; DF = 3-Fallenschloss

RIWAG Sound Stop 58 Mitteldetail 2.FLG.

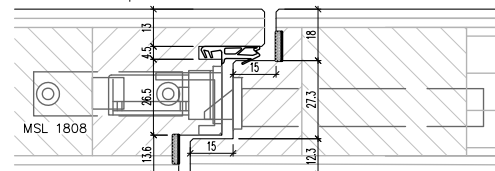

RIWAG Sound Stop 58

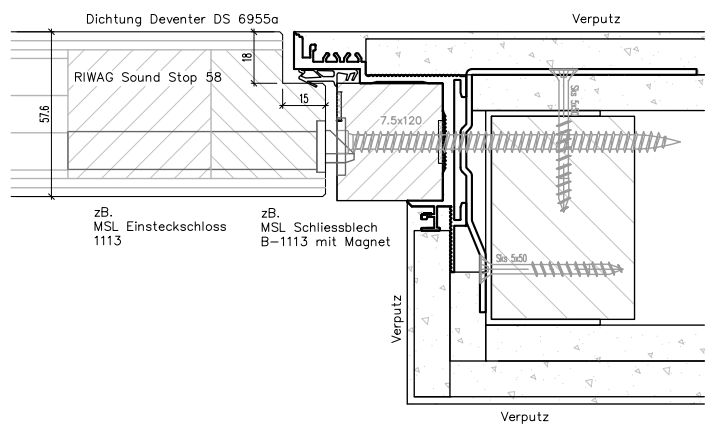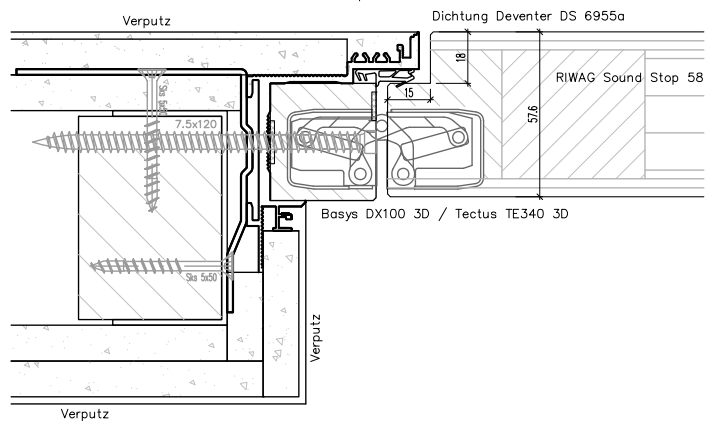

TEL: 041 859 00 10
FAX: 041 859 00 21
E-MAIL: INFO@RIWAG.CH
INTERNET: WWW.RIWAG.CH

WEGSCHEIDE 12 6415 ARTH

TITEL: AGS SYSTEM TUS INNENÖFFNEND

Sound Stop 58 Ei30 (5.2i)

MASSSTAB: DATUM: REV DATUM: GEZ.:

1:2.5

09.12.2015


RI


Bestellformular


Modell TUS59 für Brandschutztüren EI30

Kontakt- und Bestelldaten 	
Datum:	Kunden-Nr.:
Firma / Name:	Zuständige Person:
Adresse:	PLZ/Ort:
Telefon/Fax:	Mobil:
Liefertermin:	Kommission / Bestellnr.:

Elementgeprüftes Zubehör

Türbandsystem (wählen Sie zwischen den Türbändern Tectus oder Pivota) 		
Anzahl / Stück	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Simonswerk Tectus TE 340 3D, farblos eloxiert, Tragkraft bei 2 Band 80 kg	10.400.15
	Basys Pivota DX 100 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 100 kg	10.503.11

Einsteckschloss 		
Anzahl / Stück	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.02
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.03
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.06
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.07
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.12
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.13
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.16
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.17


Türdichtung mit Falzbreite 15 mm 		
Anzahl / Rolle	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 weiss, Rolle à 25 m	12.647.61
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 beige, Rolle à 25 m	12.647.63
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 schwarz, Rolle à 25 m	12.647.65
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 rustikalbraun, Rolle à 25 m	12.647.66

Türzargenprofil Modell TUS59, Art 12.109.26 - 29

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Pos.	Menge	Zargen Falzmass A	Zargen Falzmass B	Meterriss M	Fräsung für flächenbündige Sockelleisten	
					<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
					<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
					<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Skizze

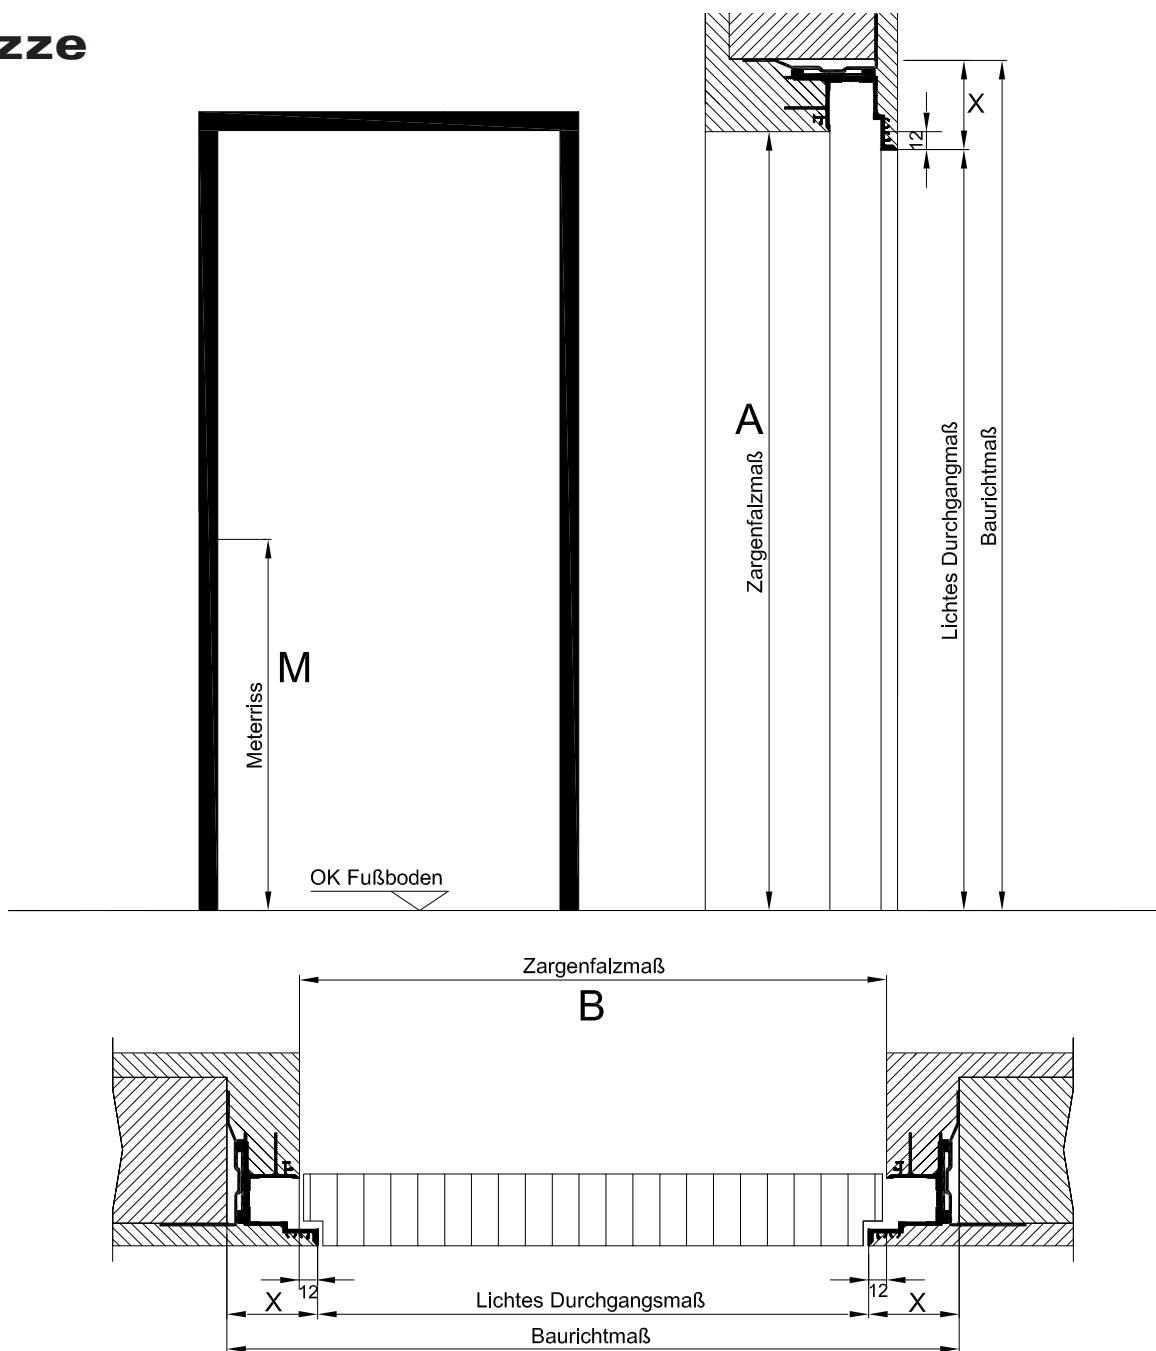

X = 70

Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung an **E-Mail verkauf@gela.ch** oder per **Fax 062 916 15 00** zu.

Die Lieferfrist für konfektionierte Türzargen beträgt ca. 4 Wochen.