

# Systemübersicht


## AGS-Türzargensystem, Modell TCS45

**Modell TCS45, für einwärts öffnende, wandbündige Innentüren mit 44/45 mm Türblattstärke.**

Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt.


Nach Definition von Höhe / Breite / Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schloss wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert.

Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

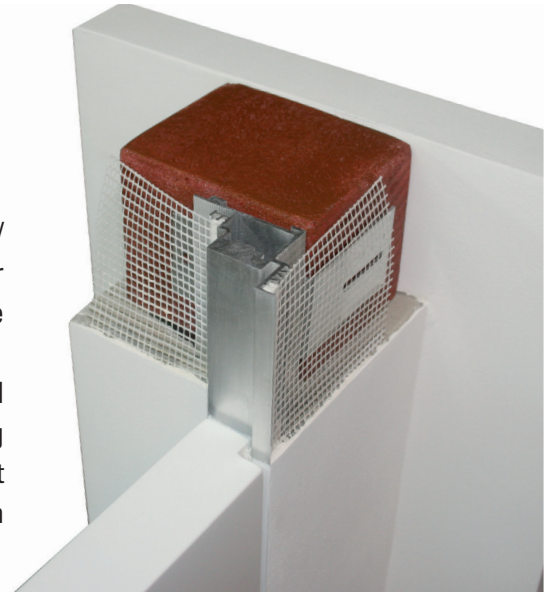


### Anwendungsmöglichkeiten

#### Massivbau - einwärts öffnend

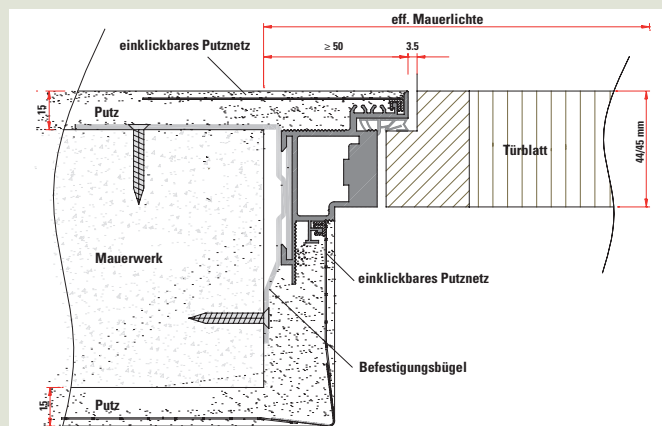

#### Trockenbau - einwärts öffnend

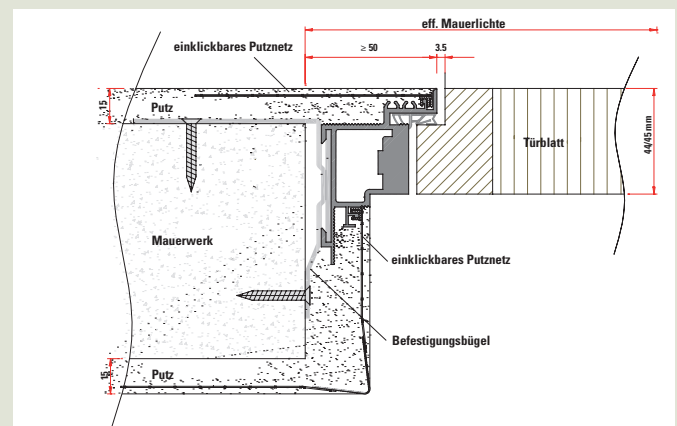

# Bestellformular

## AGS-Türzargensystem Modell TCS45

### Kontakt- und Bestelldaten

Datum:	Kunden-Nr.:
Firma / Name:	Zuständige Person:
Adresse:	PLZ/Ort:
Telefon/Fax:	Mobil:
Liefertermin:	Kommission / Bestellnr.:

### Türbandsystem

Menge	Zargenpos.*	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
		Simonswerk Tectus TE 240 3D, farblos eloxiert, Tragkraft bei 2 Band 40 kg	10.400.05
		Simonswerk Tectus TE 240 3D, edelstahlfinish, Tragkraft bei 2 Band 40 kg	10.400.07
		Basys Pivota DX 42 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 40 kg	10.500.21

### Einsteckschloss

Menge	Zargenpos.*	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
		Magnet-Einsteckschloss KfV 116.1 BB 72, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.20
		Magnet-Einsteckschloss KfV 116.2 RZ 74, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.21
		Magnet-Einsteckschloss KfV 116.3 WC 78, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.24
		Magnet-Einsteckschloss KfV 116.7 PZW 72, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.25
		Schliessblech zu Magnet-Einsteckschloss KfV 116-200-20 HR/41	15.280.51
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.02
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.03
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.06
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.07
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.12
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.13
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.16
		Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.17

\* Werden mehrere Türzargenprofile mit einem Bestellformular bestellt, so notieren Sie beim jeweiligen Zubehör (Schloss und Band) die jeweilige Positionsnummer des Türzargenprofils.

**Empfohlene Türdichtung mit Falzbreite 12 mm**

Anzahl / Rolle	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-WE weiss, Rolle à 100 m	12.648.01
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GR grau, Rolle à 100 m	12.648.02
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BE beige, Rolle à 100 m	12.648.03
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GG graphitgrau, Rolle à 100 m	12.648.04
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-SC schwarz, Rolle à 100 m	12.648.05
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BB beigebraun, Rolle à 100 m	12.648.07
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-WE weiss, Rolle à 6 m	12.648.51
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GR grau, Rolle à 6 m	12.648.52
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BE beige, Rolle à 6 m	12.648.53
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GG graphitgrau, Rolle à 6 m	12.648.54
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-SC schwarz, Rolle à 6 m	12.648.55
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BB beigebraun, Rolle à 6 m	12.648.57

**Türzargenprofil Modell TCS45, Art. 12.109.31 - 35 )Gemäss nachfolgender Skizze) Lieferzeit ca. 4 Wochen**



Pos.	Menge	Zargen Falzmass <b>A</b>	Zargen Falzmass <b>B *</b>	Band Mass <b>C (1)</b>	Band Mass <b>D (2)</b>	Band Mass <b>E (3)</b>	Band Mass <b>F (4)</b>	Höhe S.Blech <b>G</b>	versetzt S.Blech <b>H</b>	Meter- riss <b>M</b>	Aufgeh- richtung <b>L-R</b>	Fräsung für flächenbündige Sockelleisten	
												<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
												<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
												<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
												<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
												<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

\* Bei Raumhohen Türen, ohne oberes Zargenprofil, wird dieses Zargen Falzmass B nicht benötigt.


Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung an **E-Mail verkauf@gela.ch** oder per **Fax 062 916 15 00** zu.

Die Lieferfrist für konfektionierte Türzargen beträgt ca. 4 Wochen.

# Skizze

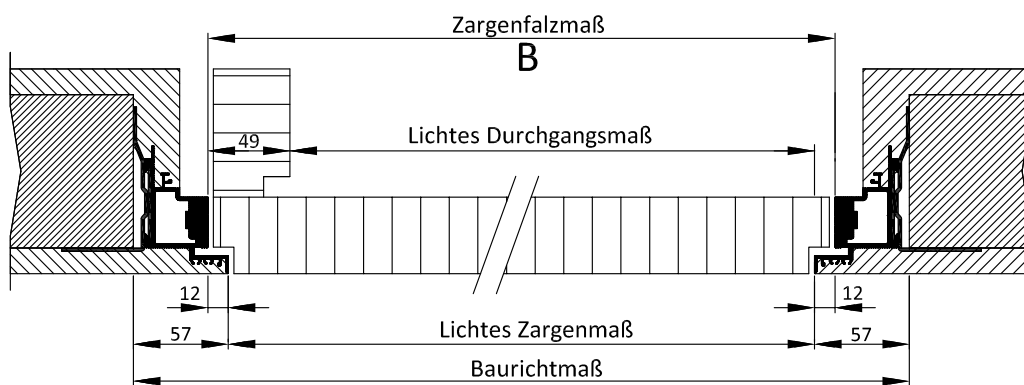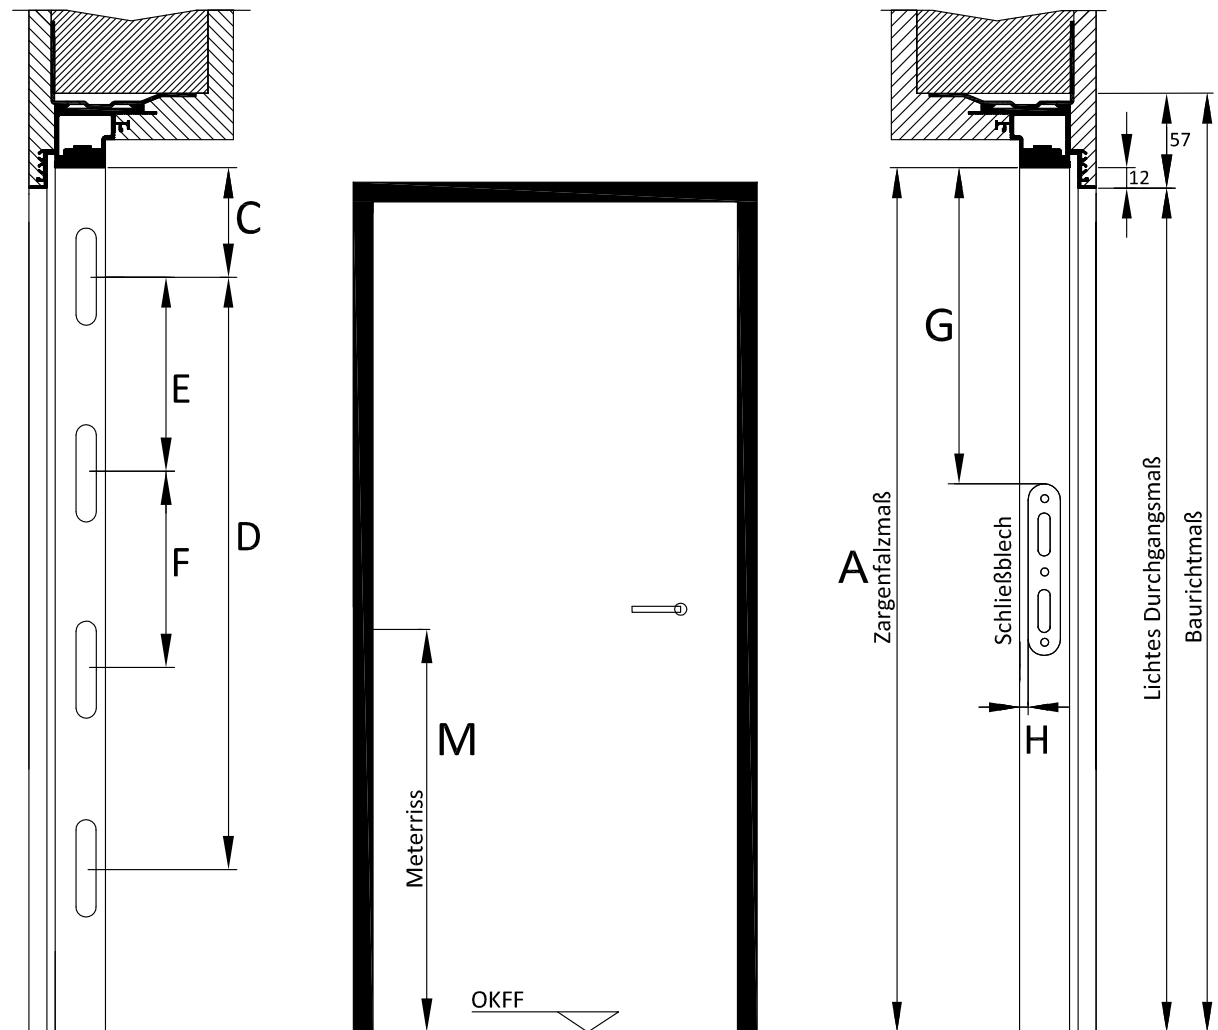

Aufgehrichtung (R)



(L) Aufgehrichtung

