


Systemübersicht



AGS-Türzargensystem, Modell TUT59 für Brandschutztüren EI30 auf Mass

**Für auswärts öffnende, wandbündige Innentüren
mit 59 mm Türblattstärke.**

Bestellvorgang in zwei Schritten:

1. Die Türzarge TUT59 wird nach Ihren Angaben gefertigt und komplett mit sämtlichem Zubehör für die Montage geliefert (Bestellformular auf den folgenden Seiten)
2. Mit den Angaben aus unserem Bestellblatt können Sie das Türblatt und die Zargenausholzung bei RIWAG Türen AG bestellen. Von der RIWAG Türen AG erhalten Sie somit die Brandschutztüre, die Zargenausholzung inkl. Aufschäumstreifen, sämtliche technischen Dokumentationen und die Brandschutzplakette.

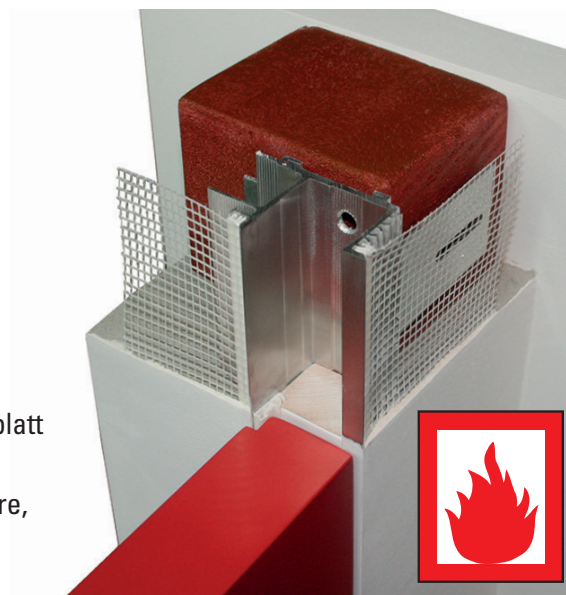

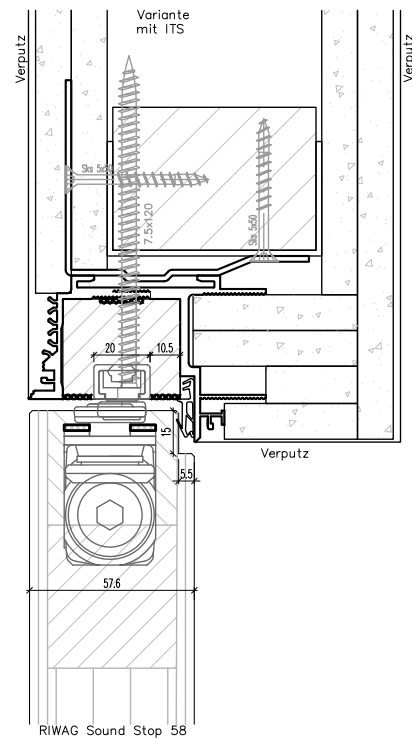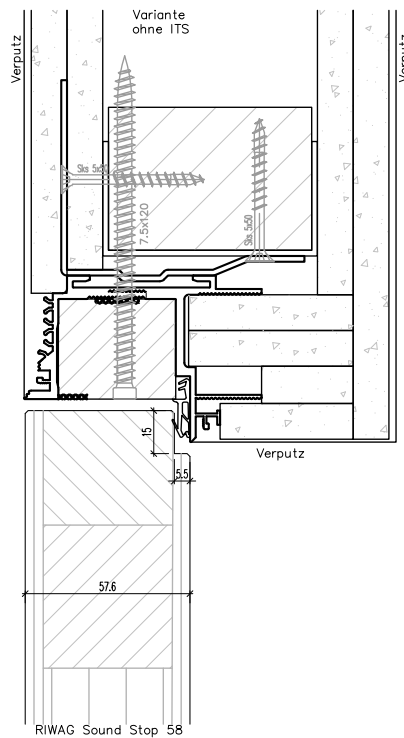

AGS SYSTEM EI30 TUT Aussenöffnend

VKF Nr	RIWAG Türen	EF-Schloss*	DF-Schloss*
26293	Sound Stop 58 1.FLG.	2350 x 1130	2700 x 1300
26296	Sound Stop 58 2.FLG.	2350 x 2260	2700 x 2600
26298	Sound Stop 58 GLAS 1.FLG.	2350 x 1130	2700 x 1300
26301	Sound Stop 58 GLAS 2.FLG.	2350 x 2260	2700 x 2600

Türvarianten:

Sound Stop 59 Alu; Sound Stop 60 AluKH

RIWAG Rahmenholz Sipo oder Eiche keilgezinkt + lammiert:
Dicke 41mm, Breite 35mm

Brandstreifen:


Roku Strip 15x1.5 + 10x1.5 oder Intumex 18x1.8 + 10x1.8

Montage Anschlüsse an:



Norm Ei30 LBW + MBW

* EF = 1-Fallenschloss; DF = 3-Fallenschloss


RIWAG Sound Stop 58 Mitteldetail 2.FLG.

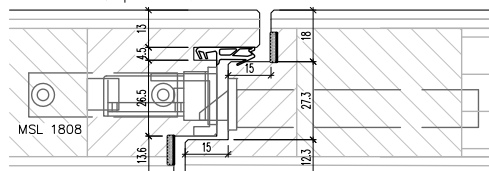

RIWAG Sound Stop 58

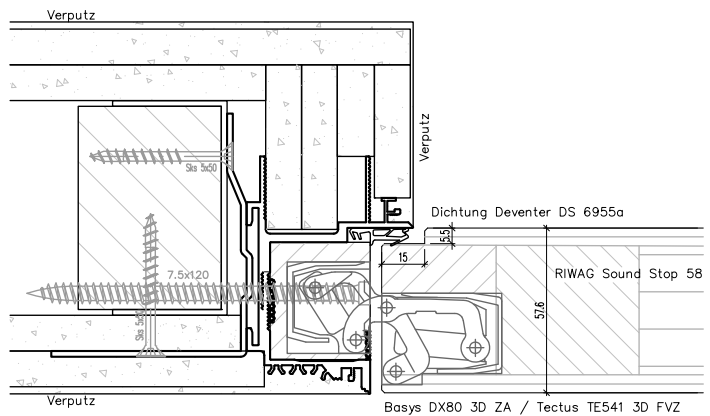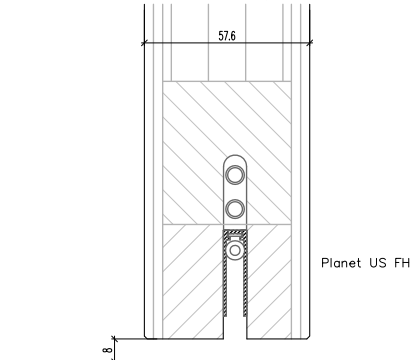

Basys DX80 3D ZA / Tectus TE541 3D FVZ

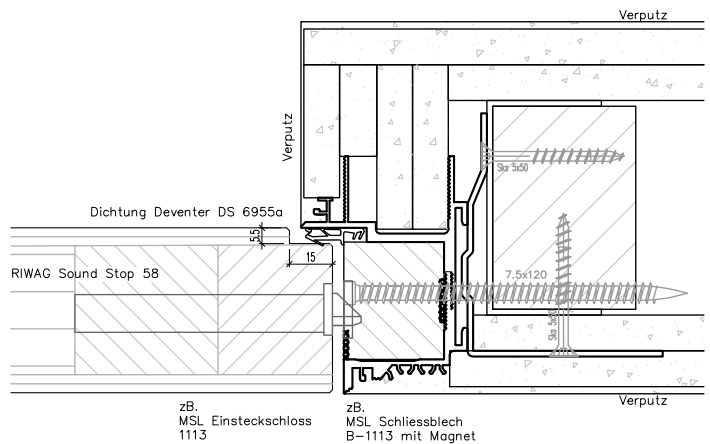

zB.
MSL Einstechschloss
1113

zB.
MSL Schliessblech
B-1113 mit Magnet



TEL:
FAX:
E-MAIL:
INTERNET:

041 859 00 10
041 859 00 21
INFO@RIWAG.CH
WWW.RIWAG.CH

WEGSCHEIDE 12 6415 ARTH

TITEL: AGS SYSTEM TUT AUSSENÖFFNEND

Sound Stop 58 Ei30 (5.2k)

MASSSTAB:	DATUM:	REV DATUM:	GEZ.:
1:2.5	10.12.2015		RI

Bestellformular

Modell TUT59 für Brandschutztüren EI30

Kontakt- und Bestelldaten



Datum:	Kunden-Nr.:
Firma / Name:	Zuständige Person:
Adresse:	PLZ/Ort:
Telefon/Fax:	Mobil:
Liefertermin:	Kommission / Bestellnr.:

Elementgeprüftes Zubehör

Türbandsystem (wählen Sie zwischen den Türbändern Tectus oder Pivota)



Anzahl / Stück	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Simonswerk TECTUS TE 541 3D FVZ, Alu F1, Tragkraft bei 2 Band 100 kg	10.404.25
	Basys Pivota PIVOTA DX 80 3-D ZA, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 80 kg	10.503.01

Einsteckschloss



Anzahl / Stück	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.02
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.03
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.06
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.07
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.12
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.13
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.16
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.17

Türdichtung mit Falzbreite 15 mm




Anzahl / Rolle	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 weiss, Rolle à 25 m	12.647.61
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 beige, Rolle à 25 m	12.647.63
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 schwarz, Rolle à 25 m	12.647.65
	Hohlkammerdichtung DEVENTER DS 6955 rustikalbraun, Rolle à 25 m	12.647.66

Türzargenprofil Modell TUT59, Art. 12.109.06 - 09

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Pos.	Menge	Zargen Falzmass A	Zargen Falzmass B	Meterriß M	Fräsung für flächenbündige Sockelleisten	
					☐ ja	☐ nein
					☐ ja	☐ nein
					☐ ja	☐ nein

Skizze

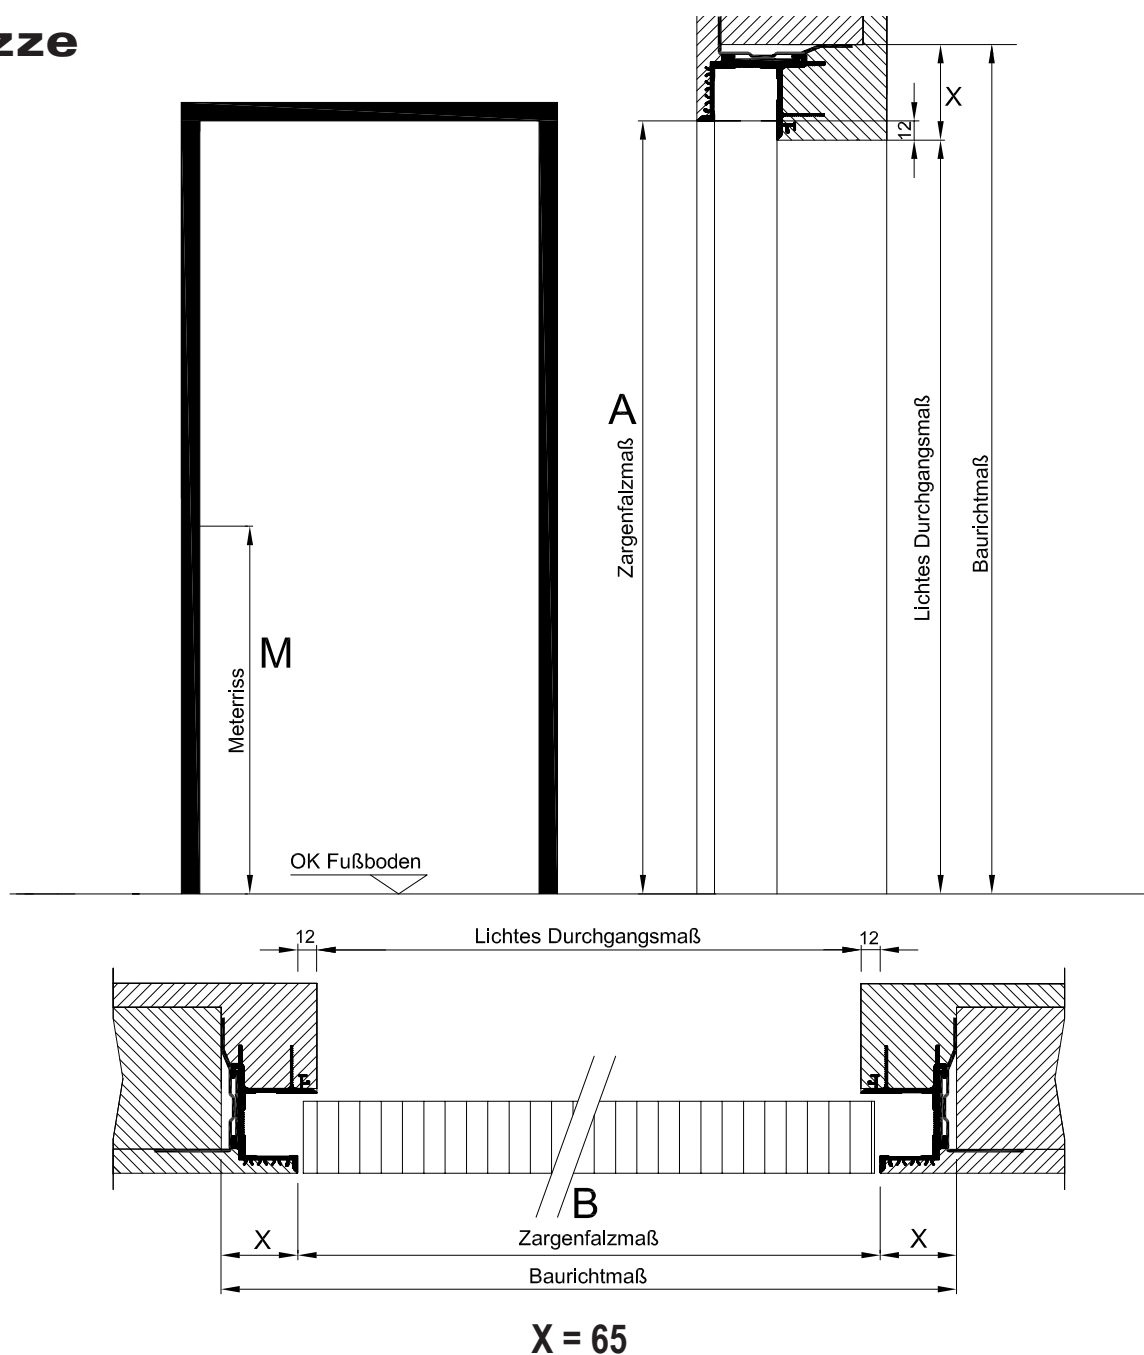

Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung an **E-Mail verkauf@gela.ch** oder per **Fax 062 916 15 00** zu.

Die Lieferfrist für konfektionierte Türzargen beträgt ca. 4 Wochen.