


Systemübersicht

AGS-Türzargensystem, Modell TUS

Modell TUS, für einwärts öffnende, wandbündige Innentüren mit 44 - 59 mm Türblattstärke.


Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt.

Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

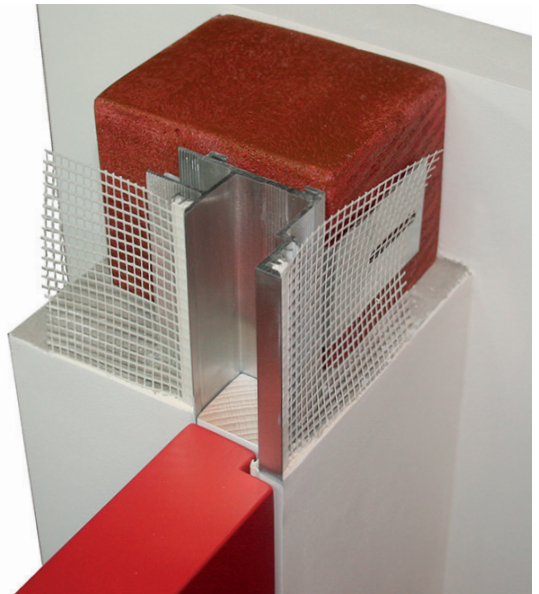


Anwendungsmöglichkeiten


Modell TUS 45 - Türdicke 44 - 56 mm

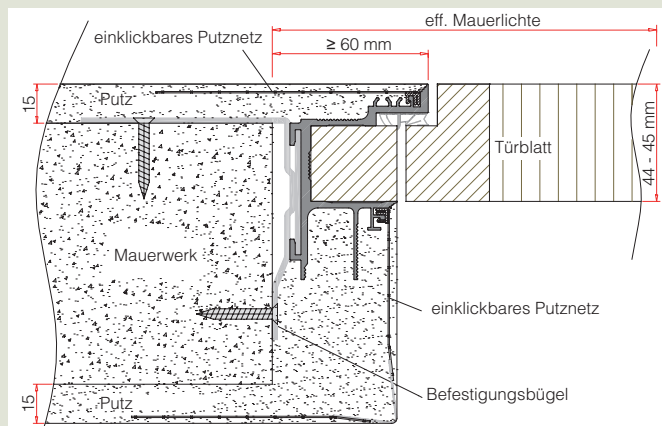


Modell TUS 50 - Türdicke 50 mm

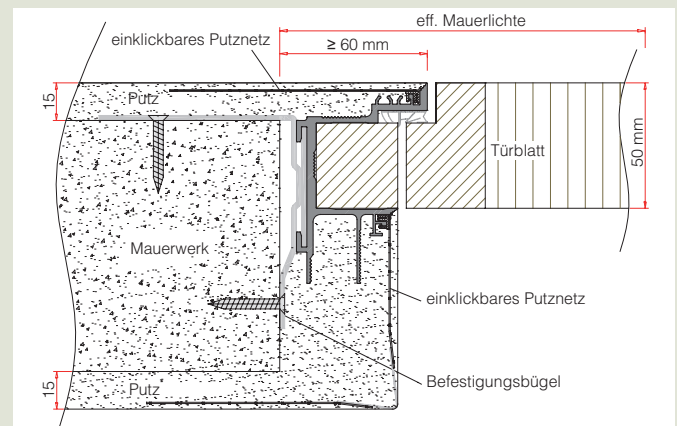

Modell TUS 56 - Türdicke 56 mm

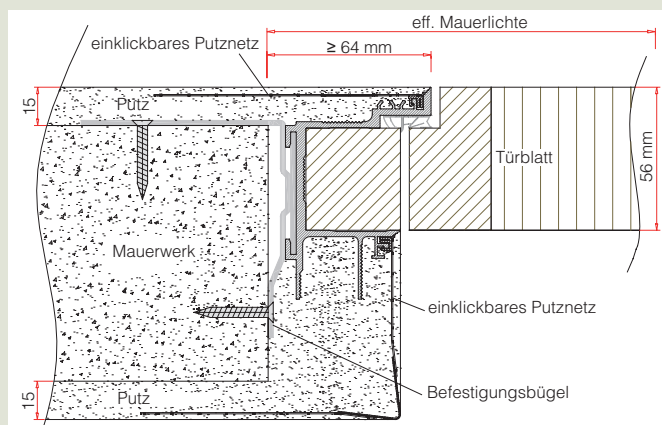

Modell TUS 59 - Türdicke 59 mm

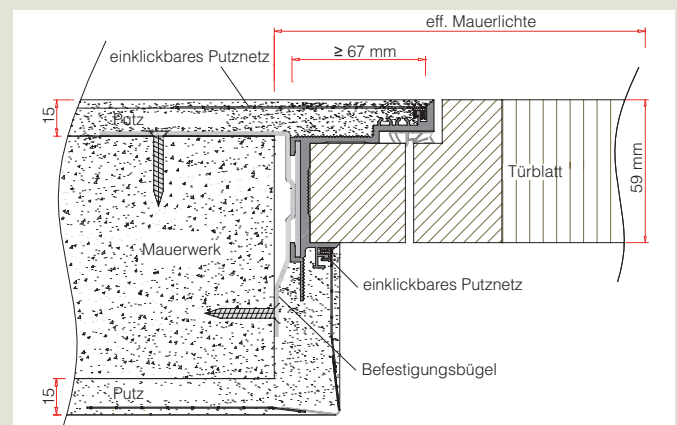

Bestellformular

AGS-Türzargensystem Modell TUS

Kontakt- und Bestelldaten

| | |
|---------------|--------------------------|
| Datum: | Kunden-Nr.: |
| Firma / Name: | Zuständige Person: |
| Adresse: | PLZ/Ort: |
| Telefon/Fax: | Mobil: |
| Liefertermin: | Kommission / Bestellnr.: |

Türbandsystem

| Anzahl / Stück | Fabrikat / Typ | Artikel-Nr. |
|----------------|---|-------------|
| | Simonswerk Tectus TE 240 3D, farblos eloxiert, Tragkraft bei 2 Band 40 kg | 10.400.05 |
| | Simonswerk Tectus TE 240 3D, edelstahlfinish, Tragkraft bei 2 Band 40 kg | 10.400.07 |
| | Simonswerk Tectus TE 340 3D, farblos eloxiert, Tragkraft bei 2 Band 80 kg | 10.400.15 |
| | Simonswerk Tectus TE 340 3D, edelstahlfinish, Tragkraft bei 2 Band 80 kg | 10.400.17 |
| | Basys Pivota DX 42 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 40 kg | 10.500.21 |
| | Basys Pivota DX 58 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 58 kg | 10.500.31 |
| | Basys Pivota DX 60 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 80 kg | 10.502.01 |
| | Basys Pivota DX 62 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 80 kg | 10.502.21 |
| | Basys Pivota DX 100 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 100 kg | 10.503.11 |

Einsteckschloss

| Anzahl / Stück | Fabrikat / Typ | Artikel-Nr. |
|----------------|---|-------------|
| | Magnet-Einsteckschloss KfV 116.1 BB 72, 55/18/8, ohne Schliessblech | 15.280.20 |
| | Magnet-Einsteckschloss KfV 116.2 RZ 74, 55/18/8, ohne Schliessblech | 15.280.21 |
| | Magnet-Einsteckschloss KfV 116.3 WC 78, 55/18/8, ohne Schliessblech | 15.280.24 |
| | Magnet-Einsteckschloss KfV 116.7 PZW 72, 55/18/8, ohne Schliessblech | 15.280.25 |
| | Schliessblech zu Magnet-Einsteckschloss KfV 116 | 15.280.51 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech | 15.282.02 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech | 15.282.03 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech | 15.282.06 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech | 15.282.07 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech | 15.282.12 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech | 15.282.13 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech | 15.282.16 |
| | Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech | 15.282.17 |

Empfohlene Türdichtung mit Falzbreite 12 mm

| Anzahl / Rolle | Fabrikat / Typ | Artikel-Nr. |
|----------------|--|-------------|
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-WE weiss, Rolle à 100 m | 12.648.01 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GR grau, Rolle à 100 m | 12.648.02 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BE beige, Rolle à 100 m | 12.648.03 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GG graphitgrau, Rolle à 100 m | 12.648.04 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-SC schwarz, Rolle à 100 m | 12.648.05 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BB beigebraun, Rolle à 100 m | 12.648.07 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-WE weiss, Rolle à 6 m | 12.648.51 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GR grau, Rolle à 6 m | 12.648.52 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BE beige, Rolle à 6 m | 12.648.53 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GG graphitgrau, Rolle à 6 m | 12.648.54 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-SC schwarz, Rolle à 6 m | 12.648.55 |
| | Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BB beigebraun, Rolle à 6 m | 12.648.57 |

Türzargenprofil Modell TUS45-59, Art 12.109.11 - 29 (Gemäss nachfolgender Skizze) Lieferzeit ca. 4 Wochen



| Pos. | Menge | Modell | Zargen Falzmass A | Zargen Falzmass B * | Meterriss M | Fräsung für flächenbündige Sockelleisten | |
|------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

* Bei Raumhohen Türen, ohne oberes Zargenprofil, wird dieses Zargen Falzmass B nicht benötigt.

Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung an **E-Mail verkauf@gela.ch** oder per **Fax 062 916 15 00** zu.

Die Lieferzeit für konfektionierte Türzargen beträgt ca. 4 Wochen.

Skizze

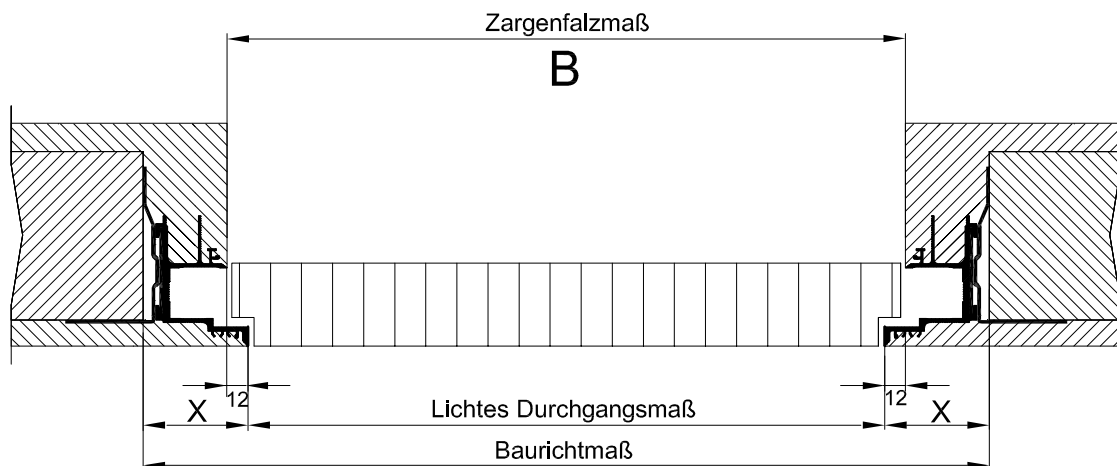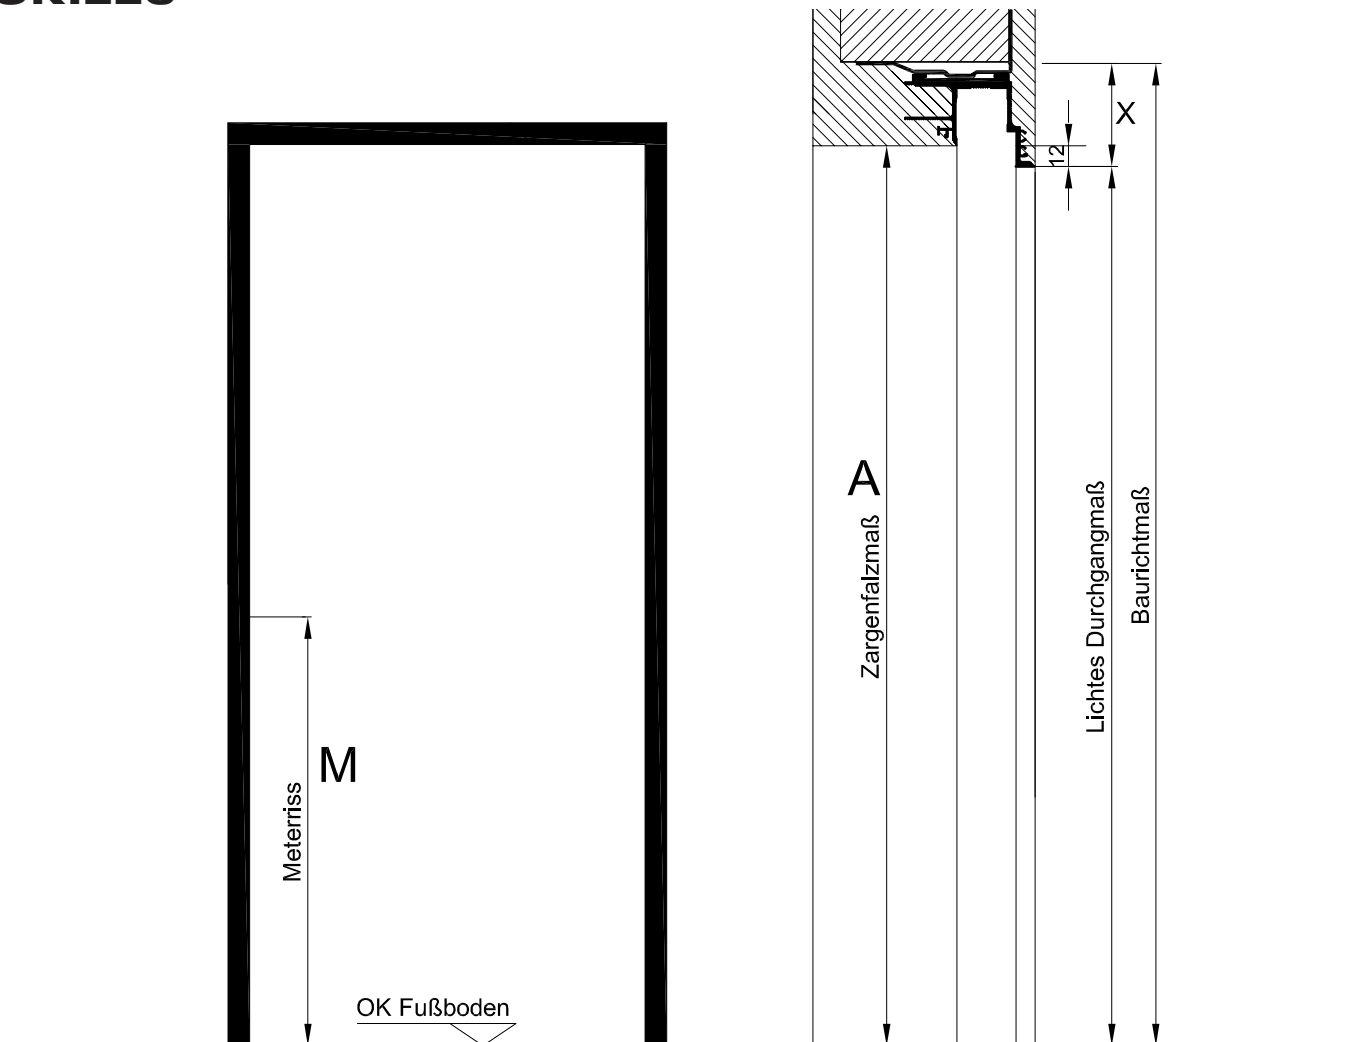

TUS45 X = 60 TUS50 X = 60
TUS56 X = 65 TUS59 X = 70