


# Aperçu du système

## des dispositifs de chambranles AGS, Modèle TCT

**Modèle TCT, pour portes intérieures affleurantes à ouverture extérieure avec une épaisseur de porte de 44 - 56 mm**


La finition du châssis de porte est réalisée en fonction des exigences du client. Après avoir défini la hauteur / la largeur / le nombre de charnières / le type de charnières / la serrure, le dormant est ajusté en longueur, fraisé et la totalité des accessoires pour un assemblage rapide et un montage professionnel est complétée.

Accolage de construction sèche et construction en crépi parfait grâce au fi let de nettoyage qui peut être cliqué dans le profil de châssis. C'est pour cette raison qu'il y a un raccordement ferme entre le châssis de porte et le mur creux / construction sèche et cela évite également la formation de fissures. Montage rapide et approprié grâce à des raccords d'angles pouvant être vissés et des étriers de montage tournant.

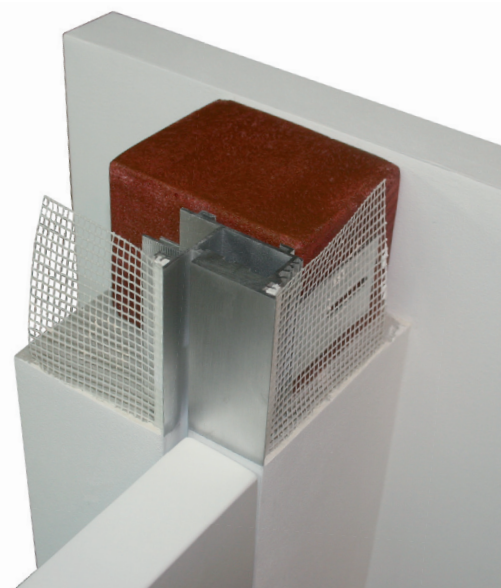


## Possibilités d'utilisation

### Construction massive - à ouverture extérieure

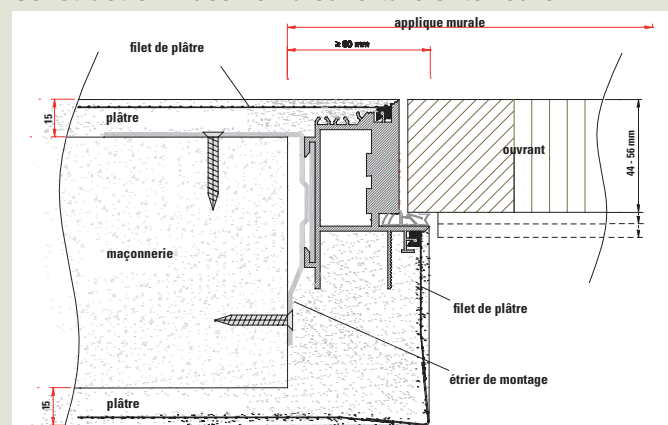

### Construction à sec - à ouverture extérieure

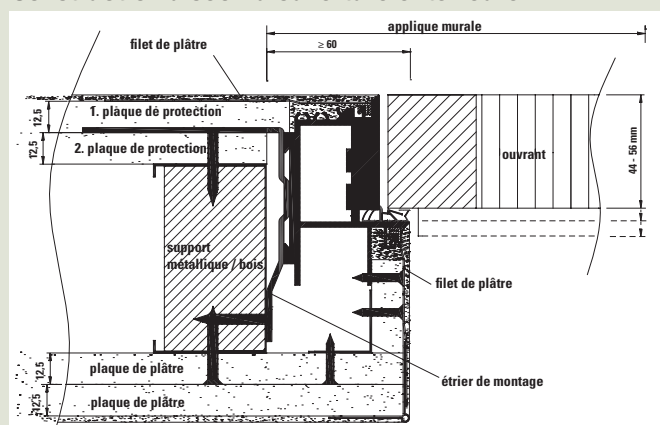

# Formulaire de commande

## Dispositifs de chambranles AGS Modèle TCT

### Données de contact et de commande

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Date:               | Numéro de client            |
| Entreprise / Nom:   | Commandé par:               |
| Adresse:            | CP/Localité:                |
| Téléphone/Fax:      | Mobil:                      |
| Délai de livraison: | Commission / No de commande |

### Système de paumelle de porte

| Quantité | Produit / Type                                                                   | No d'article |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | Paumelle Tectus TE 541 3D FVZ, Alu F1, force portante 2 charnières 100 kg        | 10.404.25    |
|          | Paumelle Tectus TE 541 3D FVZ, Alu fini inox, force portante 2 charnières 100 kg | 10.404.27    |
|          | Basys Pivota DX 80 3-D ZA, nickelé, force portante 2 charnières 80 kg            | 10.503.01    |

### Serrure à mortaiser

| Quantité | Produit / Type                                                        | No d'article |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | Serrure à mortaiser magnétiques KfV 116.1 BB 72, 55/18/8mm            | 15.280.20    |
|          | Serrure à mortaiser magnétiques KfV 116.2 RZ 74, 55/18/8mm            | 15.280.21    |
|          | Serrure à mortaiser magnétiques KfV 116.4 WC 78, 55/18/8mm            | 15.280.24    |
|          | Serrure à mortaiser magnétiques KfV 116.3 PZW 72, 55/18/8mm           | 15.280.25    |
|          | Gâche pour serrure à mortaiser magnétiques 15.280., 200 x 20 x 21 mm  | 15.280.51    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.1, BB 78, 60/18/8 mm, DIN droite  | 15.282.02    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.1, BB 78, 70/18/8 mm, DIN droite  | 15.282.03    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.1, BB 78, 60/18/8 mm, DIN gauche  | 15.282.06    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.1, BB 78, 70/18/8 mm, DIN gauche  | 15.282.07    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.6, RZW 78, 60/18/8 mm, DIN droite | 15.282.12    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.6, RZW 78, 70/18/8 mm, DIN droite | 15.282.13    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.6, RZW 78, 60/18/8 mm, DIN gauche | 15.282.16    |
|          | Serrure à mortaiser magnétique 1113.6, RZW 78, 70/18/8 mm, DIN gauche | 15.282.17    |

### Jointure de porte recommandée avec une largeur de jointure de 12 mm



| Quantité | Produit / Type                                          | No d'article |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
|          | Joint creux GOLL A 1020-WE, longueur = 100 m            | 12.648.01    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-GR, longueur = 100 m            | 12.648.02    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-BE, longueur = 100 m            | 12.648.03    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-GG, longueur = 100 m            | 12.648.04    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-SC, longueur = 100 m            | 12.648.05    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-BB, longueur = 100 m            | 12.648.07    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-WE/KB, version courte = 6000 mm | 12.648.51    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-GR/KB, version courte = 6000 mm | 12.648.52    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-BE/KB, version courte = 6000 mm | 12.648.53    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-GG/KB, version courte = 6000 mm | 12.648.54    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-SC/KB, version courte = 6000 mm | 12.648.55    |
|          | Joint creux GOLL A 1020-BB/KB, version courte = 6000 mm | 12.648.57    |

### Châssis de porte Modèle TCT, No. 12.109.41 - 45 (selon croquis suivant) délai de livraison d'environ 4 semaines.

| Pos. | Quantité | Châssis dim. de jointure A | Châssis dim. de jointure B* | Mesure Fiche C (1) | Mesure Fiche D (2) | Mesure Fiche E (3) | Mesure Fiche F (4) | Hauteur Gâche d'angle G | Gâche d'angle décalée H | Trait de niveau M | Direction d'ouvrir G-D | Fraisage pour plinthes affleurantes |                              |
|------|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|      |          |                            |                             |                    |                    |                    |                    |                         |                         |                   |                        | <input type="checkbox"/> oui        | <input type="checkbox"/> non |
|      |          |                            |                             |                    |                    |                    |                    |                         |                         |                   |                        | <input type="checkbox"/> oui        | <input type="checkbox"/> non |
|      |          |                            |                             |                    |                    |                    |                    |                         |                         |                   |                        | <input type="checkbox"/> oui        | <input type="checkbox"/> non |
|      |          |                            |                             |                    |                    |                    |                    |                         |                         |                   |                        | <input type="checkbox"/> oui        | <input type="checkbox"/> non |
|      |          |                            |                             |                    |                    |                    |                    |                         |                         |                   |                        | <input type="checkbox"/> oui        | <input type="checkbox"/> non |

\* Lors de portes pour pièces hautes, sans profil supérieur de châssis, la dimension de jointure B n'est pas nécessaire pour ce châssis

## Croquis

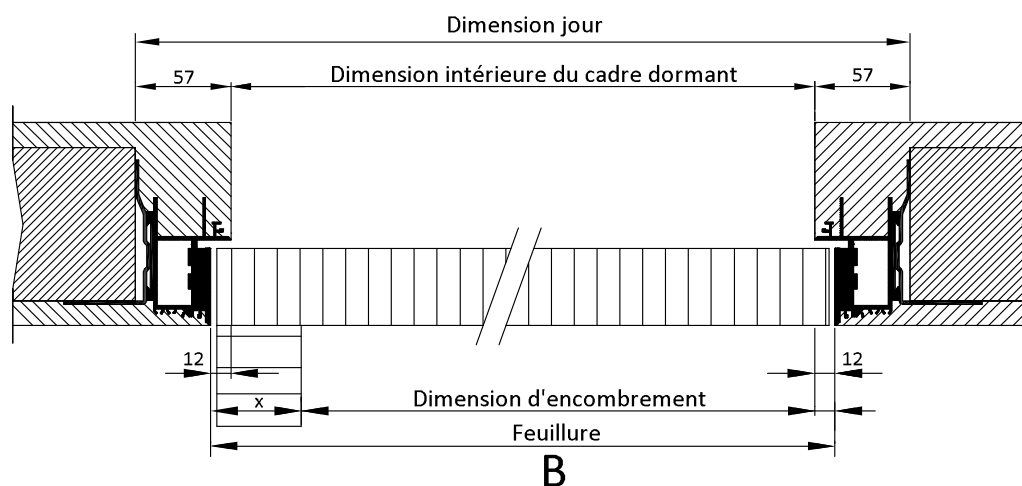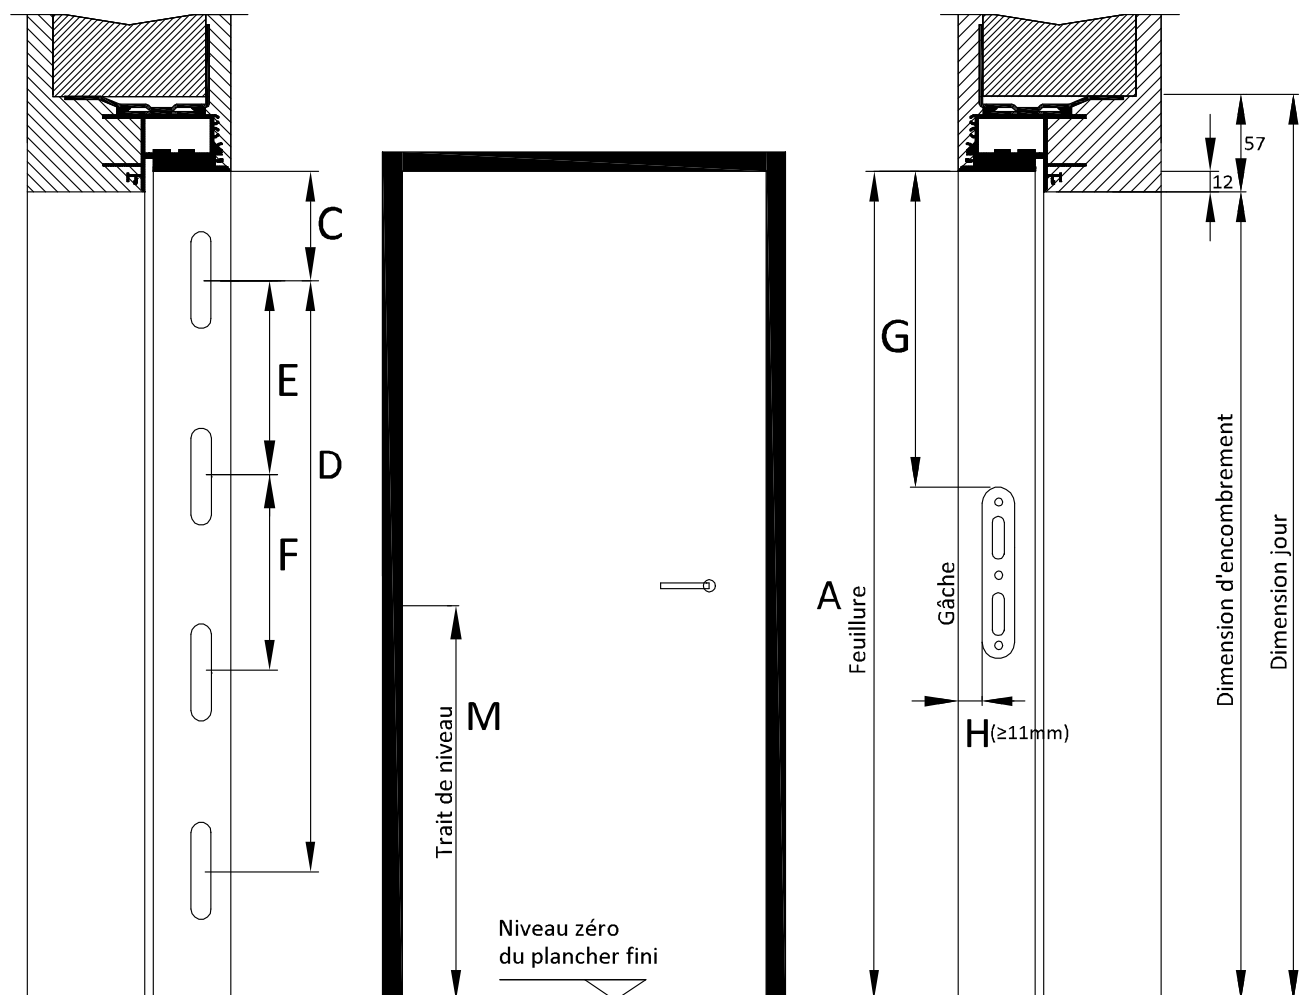

Sens ouverture (L)

X = Dimension vantail + 4mm

(R) Sens ouverture

