geiser einfach machen
gela.ch

Systemübersicht
AGS-Türzargensystem, Modell TST45

Modell TST45, für ein- und auswärts öffnende, wandbündige Innentüren mit 44/45 mm Türblattstärke.

Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt.
Nach Definition von Höhe / Breite / Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schloss wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert.
Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

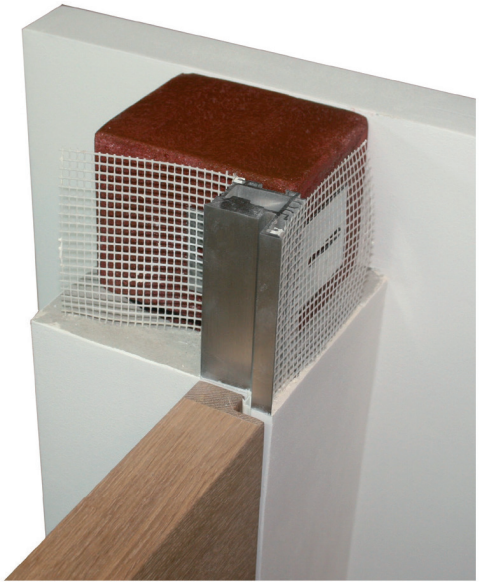

Anwendungsmöglichkeiten

Massivbau - auswärts öffnend

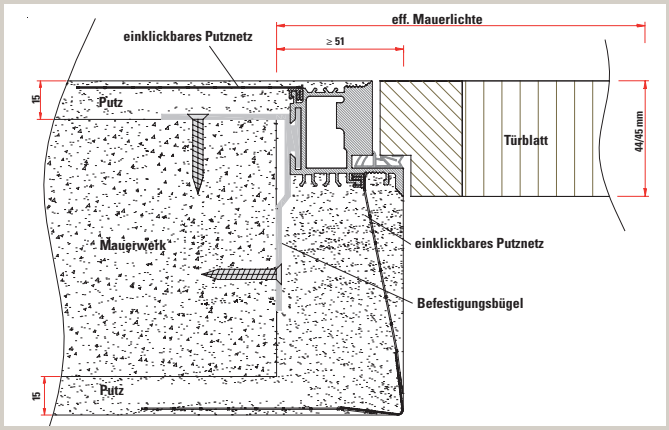

Trockenbau - auswärts öffnend

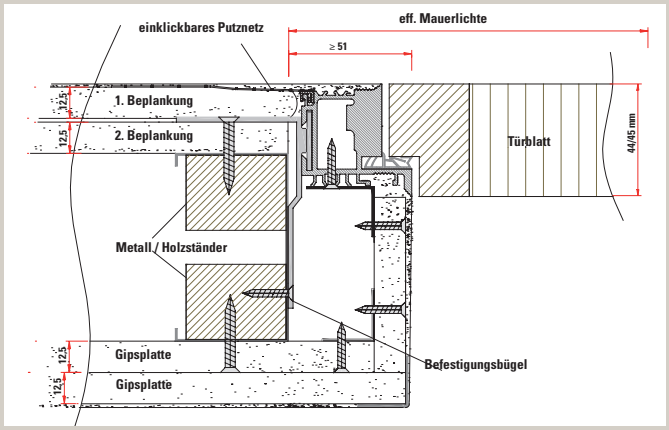

Massivbau - einwärts öffnend

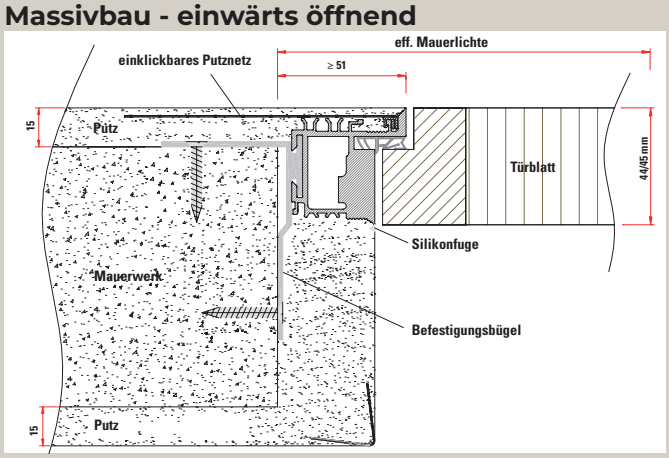

Trockenbau - einwärts öffnend

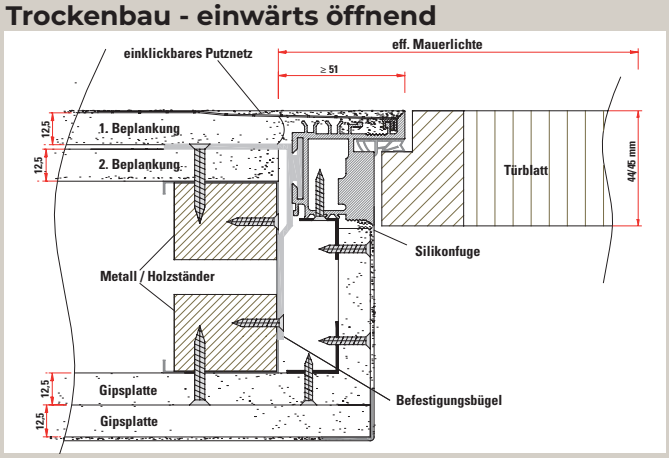

geiser einfach machen
gela.ch

Bestellformular
AGS-Türzargensystem Modell TST45

Kontakt- und Bestelldaten	
Datum:	Kunden-Nr.:
Firma / Name:	Zuständige Person:
Adresse:	PLZ/Ort:
Telefon/Fax:	Mobil:
Liefertermin:	Kommission / Bestellnr.:

Türbandsystem

Anzahl / Stück	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Simonswerk Tectus TE 240 3D, farblos eloxiert, Tragkraft bei 2 Band 40 kg	10.400.05
	Simonswerk Tectus TE 240 3D, edelstahlfinish, Tragkraft bei 2 Band 40 kg	10.400.07
	Basys Pivota DX 42 3-D, vernickelt, Tragkraft bei 2 Band 40 kg	10.500.21

Einsteckschloss

Anzahl / Stück	Fabrikat / Typ	Artikel-Nr.
	Magnet-Einsteckschloss KFV 116.1 BB 72, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.20
	Magnet-Einsteckschloss KFV 116.2 RZ 74, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.21
	Magnet-Einsteckschloss KFV 116.3 WC 78, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.24
	Magnet-Einsteckschloss KFV 116.7 PZW 72, 55/18/8, ohne Schliessblech	15.280.25
	Schliessblech zu Magnet-Einsteckschloss KFV 116	15.280.51
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.02
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.03
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.06
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.1 BB 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.07
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.12
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN rs, mit Schliessblech	15.282.13
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 60/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.16
	Magnet-Einsteckschloss MSL 1113.6 RZW 78, 70/18/8 DIN ls, mit Schliessblech	15.282.17

Empfohlene Türdichtung mit Falzbreite 12 mm		
Anzahl / Rolle	**Fabrikat / Typ**	**Artikel-Nr.**
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-WE weiss, Rolle à 100 m	12.648.01
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GR grau, Rolle à 100 m	12.648.02
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BE beige, Rolle à 100 m	12.648.03
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GG graphitgrau, Rolle à 100 m	12.648.04
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-SC schwarz, Rolle à 100 m	12.648.05
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BB beigbraun, Rolle à 100 m	12.648.07
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-WE weiss, Rolle à 6 m	12.648.51
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GR grau, Rolle à 6 m	12.648.52
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BE beige, Rolle à 6 m	12.648.53
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-GG graphitgrau, Rolle à 6 m	12.648.54
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-SC schwarz, Rolle à 6 m	12.648.55
	Hohlkammerdichtung GOLL A 1020-BB beigebraun, Rolle à 6 m	12.648.57

Türzargenprofil Modell TST45, Art. 12.109.46 - 50 (Gemäss nachfolgenden Skizzen) Lieferzeit ca. 4 Wochen

Pos.	Menge	Zargen Falzmass **A**	Zargen Falzmass **B ***	Band Mass **C (1)**	Band Mass **D (2)**	Band Mass **E (3)**	Band Mass **F (4)**	Höhe S.Blech **G**	versetzt S.Blech **H**	Meter-riss **M**	Aufgeh-richtung **L-R-O-P**

** Bei Raumhohen Türen, ohne oberes Zargenprofil, wird dieses Zargen Falzmass B nicht benötigt.*

Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung an E-Mail **verkauf@gela.ch** oder per Fax 062 916 15 00 zu.
Die Lieferfrist für konfektionierte Türzargen beträgt ca. 4 Wochen.

Skizze 1/2

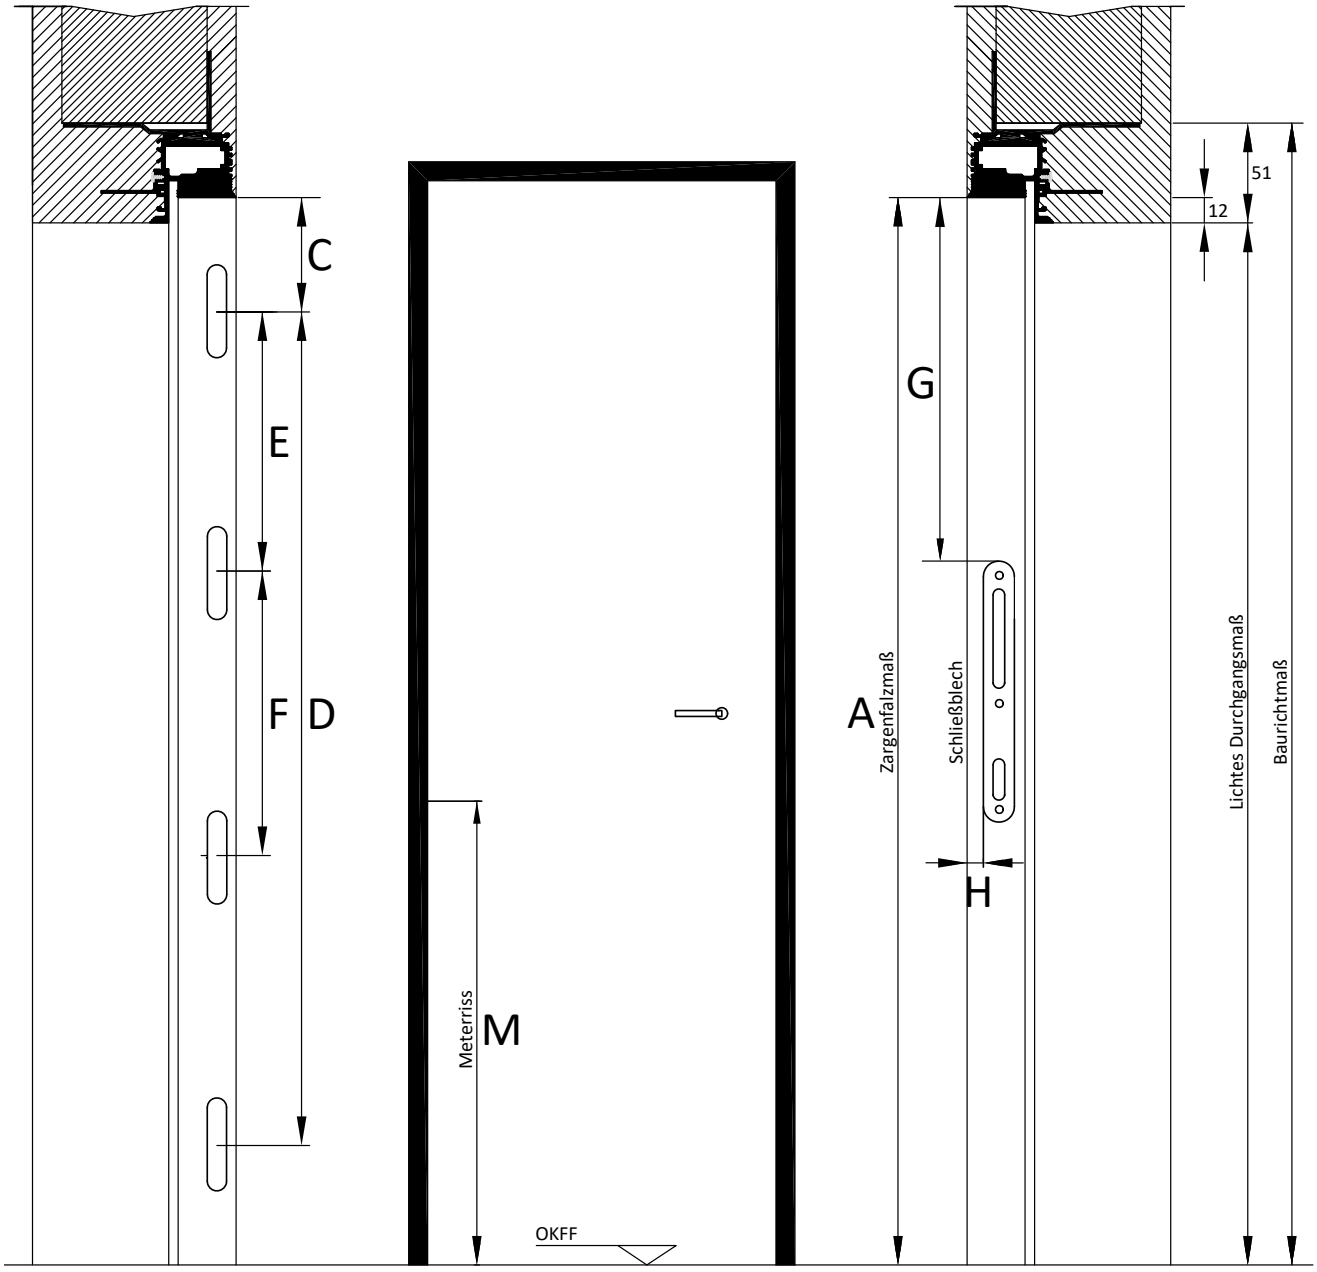
C
E
F
D
M
Meterriss
OKFF
G
A
Zargenfalzmaß
Schließblech
H
12
51
Lichtes Durchgangsmaß
Baurichtmaß

Skizze 2/2

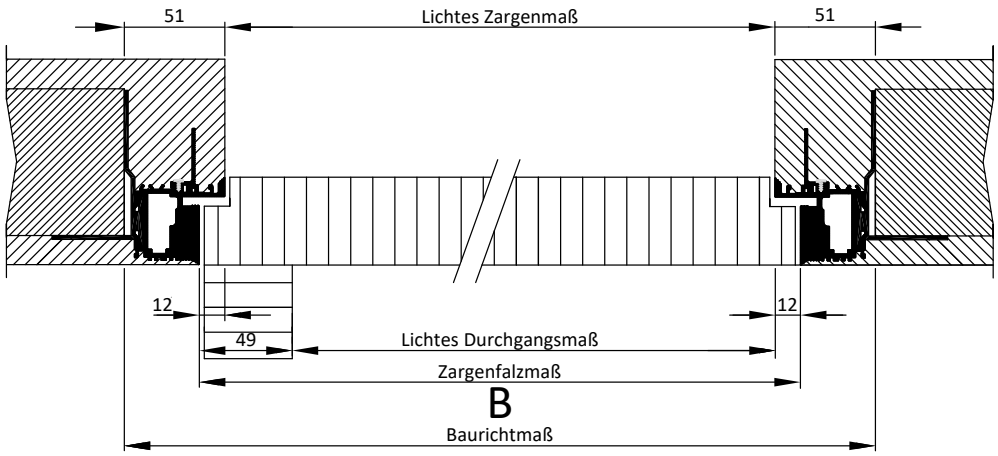

Öffnungsrichtung L



R Öffnungsrichtung



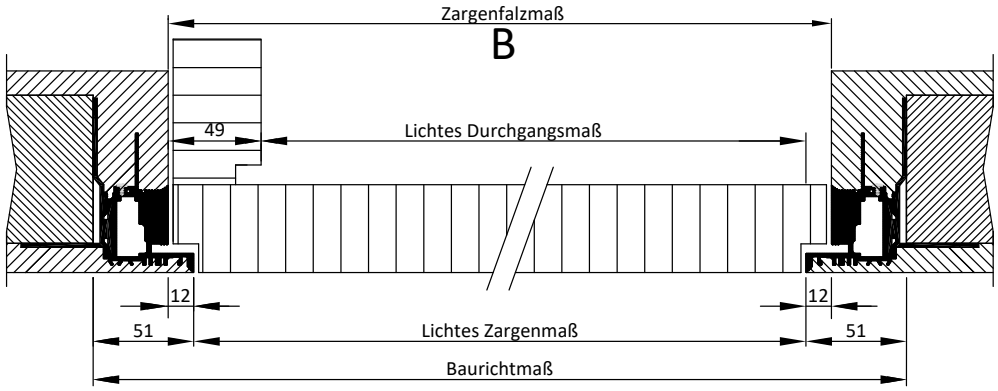

Öffnungsrichtung O



P Öffnungsrichtung