geiser agir simplement
gela.ch

ACTUEL

Profilé de seuil FACO TrisoFLEX

Accessibilité, innovation, le ticket d'entrée vers un habitat moderne.
Disponible exclusivement chez Rudolf Geiser AG.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ RUDOLF GEISER AG

LA PORTE DE LA POLYVALENCE

FACO TrisoFLEX va au-delà des systèmes de porte traditionnels et mise sur une solution technique polyvalente. Avec ce seuil de porte qui permet un accès sans obstacle et sans talon, et des versions ouvrant vers l›intérieur ou l›extérieur, il offre non seulement une diversité esthétique, mais aussi une flexibilité technique. La possibilité de basculer et les différentes options de feuillure en font un choix techniquement exigeant pour les portes de balcon (feuillure de 12 mm) ou les portes d›entrée classiques (feuillure de 4 mm), tout en répondant aux normes les plus strictes, comme la conformité SIA 271.

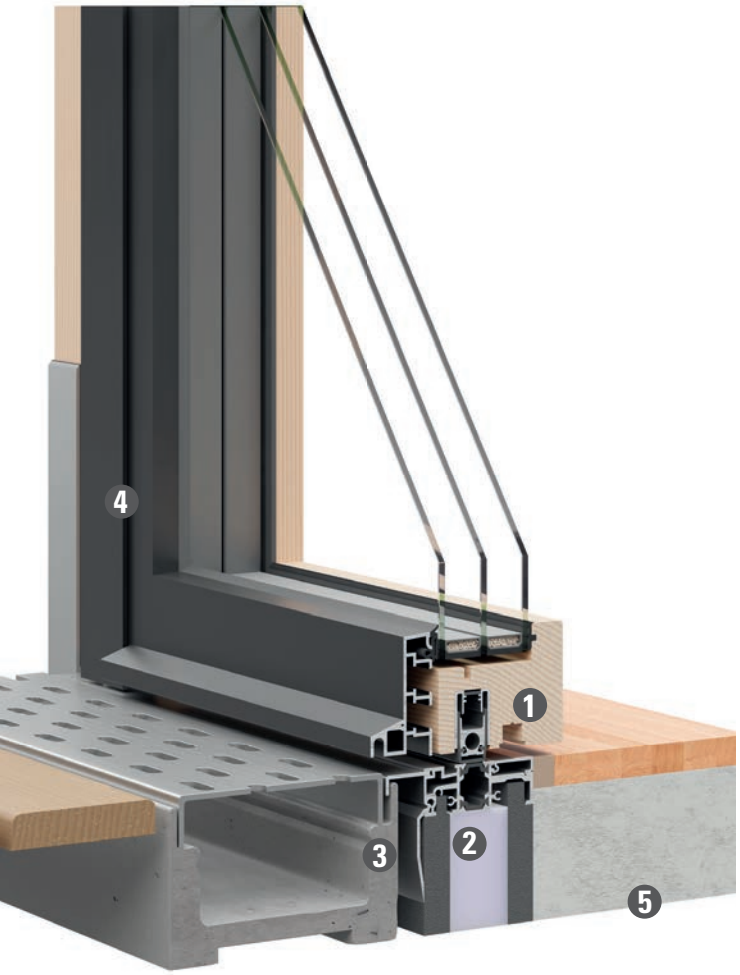

1 Accessibles ou avec retournement
Seuil de porte utilisable avec vantail en version sans obstacle (0mm).

2 Profilé de seuil
Profilé en aluminium isolé de haute qualité avec système de drainage intégré dans les largeurs 64, 66, 68, 72, 74, 76 et 78mm.

3 Raccordement au bâtiment
Solution intégrée pour un raccordement de construction optimal et conforme à la norme SIA 271, y compris une transition variable vers.

4 Indépendante du système
Grâce à un raccord d'angle de cadre spécifique au client, le seuil peut être monté et intégré dans n'importe quel système de fenêtre ou de porte.

5 Eléments de base
Eléments de base adaptés, résistants à l'humidité et à la pourriture selon la norme SIA 271, avec des valeurs d'isolation thermique allant.

Prix indicatif hors TVA

FACO TrisoFLEX offre de multiples possibilités, notamment en combinaison avec différents systèmes de fenêtres.

Cette solution flexible permet par exemple l'intégration dans des éléments en 2 parties avec vitrage fixe d'un côté et passage d'un côté.

Cette adaptabilité permet de garantir une interface idéale, tout en permettant de faire passer le seuil sur l'ensemble de l'élément.

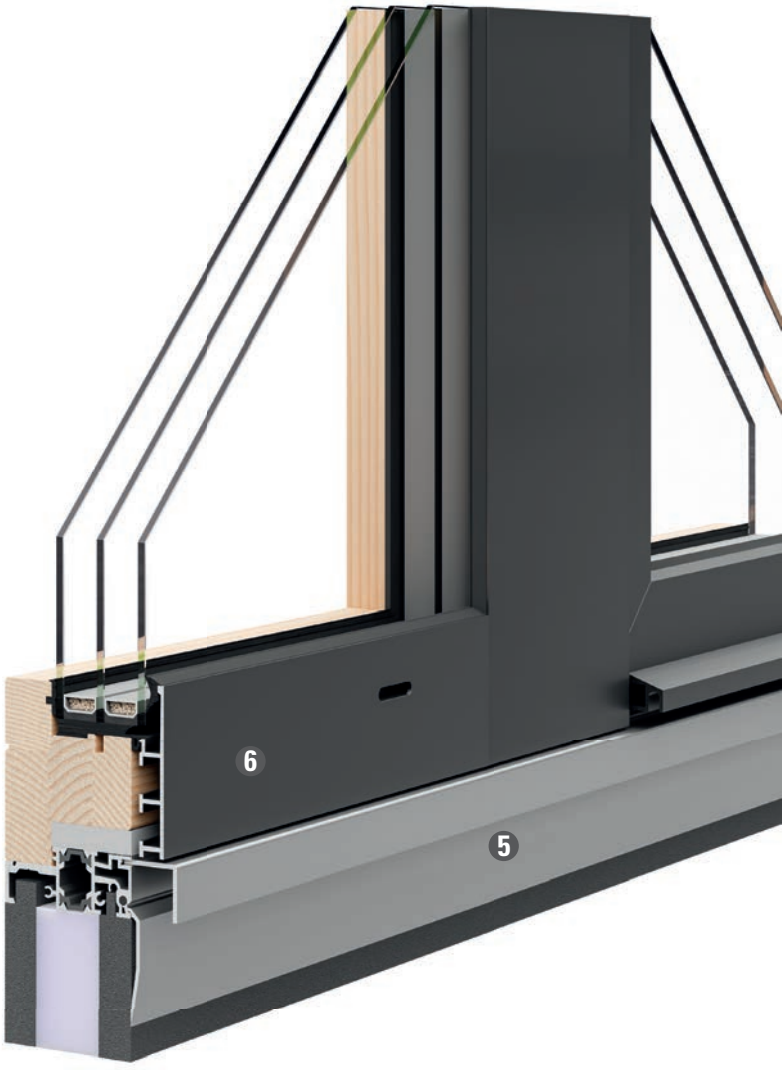

5 Seuil continu

Selon le système, le seuil peut être installé de manière continue, sans interruption, et garantit ainsi le moins d'interfaces possible.

6 Vitrage

Le cadre en bois peut être fixé directement dans le seuil, à l'extérieur, la hauteur peut être choisie en fonction du vantail au moyen de profilés métalliques de la série correspondante. Il est ainsi possible de choisir entre un vitrage extérieur ou intérieur.

Seuil de porte FACO TrisoFLEX

Aluminium anodisé incolore EV1, seuil de porte utilisable avec vantail en version sans obstacle (0mm) ou avec recouvrement classique (<25mm), profilé en aluminium isolé de haute qualité avec système de drainage intégré, solution intégrée pour un raccordement de construction optimal et conforme à la norme SIA 271, y compris une transition variable vers n'importe quel caniveau de drainage, grâce à un raccord d'angle de cadre spécifique au client, le seuil peut être monté et intégré dans n'importe quel système de fenêtre ou de porte, eléments de base adaptés, **sans** profilé de revouvrement, **sans** tôle de fermeture, **sans** raccord d'angle pour cadre

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Numéro d'usine
32.000.01	6000	64	25	89221
32.000.02	6000	66	25	89222
32.000.03	6000	68	25	89223
32.000.04	6000	72	25	89224
32.000.05	6000	74	25	89225
32.000.06	6000	76	25	89226
32.000.07	6000	78	25	89227
32.000.51	sur mesure	64	25	89221
32.000.52	sur mesure	66	25	89222
32.000.53	sur mesure	68	25	89223
32.000.54	sur mesure	72	25	89224
32.000.55	sur mesure	74	25	89225
32.000.56	sur mesure	76	25	89226
32.000.57	sur mesure	78	25	89227

- Profil de recouvrement, voir 32.000.11+61
- Tôle de finition, voir 32.000.21-27
- Fermeture de porte HS, voir 12.531.03-14 et 12.531.53-64
- Fermeture de porte X3, voir 12.536.34-38 et 12.536.84-88
- Fermeture de porte MF, voir 12.548.03-14 et 12.548.53-64
- Les raccords d'angle de cadre adaptés aux profilés de portes ou de fenêtres sont fabriqués selon vos indications.

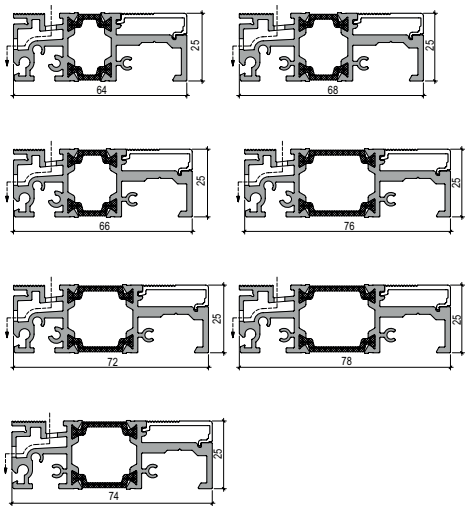

32.000.01-57

Profilé de recouvrement FACO TrisoFLEX

Aluminium anodisé incolore EV1

	Longueur mm	Numéro d'usine
32.000.11	6000	89240
32.000.61	sur mesure	89240



32.000.11+61

Tôle de fermeture FACO TrisoFLEX

Aluminium anodisé incolore EV1

	Largeur mm	Hauteur mm	Numéro d'usine
32.000.21	64	35	89250
32.000.22	66	35	89251
32.000.23	68	35	89252
32.000.24	72	35	89253
32.000.25	74	35	89254
32.000.26	76	35	89255
32.000.27	78	35	89256

- Vis à tôle assorties 3,9 x 19 mm.

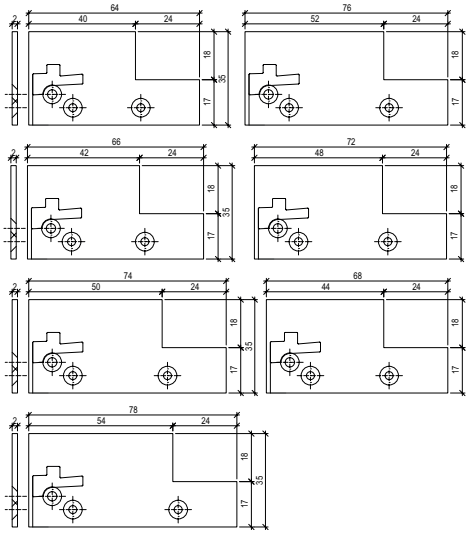

32.000.21-27

Prix indicatif hors TVA

Support de pièce fixe FACO AIREX

Liste de profilés proprement rabotés en Airex, brut, sous-construction HST protégée de la lumière et imputrescible, la largeur standard de 54 mm est conçue pour TrisoFLEX 78, Le profilé est utilisable pour tous les seuils et doit être coupé en arrière dans le sens de la longueur selon la largeur du seuil

	Longueur mm	Largeur mm
32.000.40	2440	54

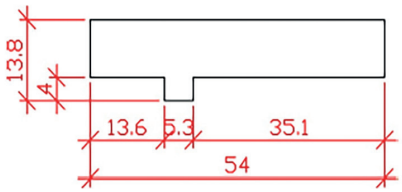

32.000.40

Bande d'étanchéité SIEGENIA® EP0 horizontale et verticale

Aluminium EV1, à clipser dans le seuil EP0, étanchéité optimale grâce à une surface adhésive de 50 mm

	Exécution	Modèle	Longueur mm	Unité	Numéro d'usine
29.844.03	horizontale	haute	4000	pièce	PPAS0020
29.844.04	horizontale	haute	4500	pièce	PPAS0030
29.844.05	horizontale	haute	5000	pièce	PPAS0040
29.844.06	horizontale	haute	5700	pièce	PPAS0050
29.844.07	horizontale	haute	6700	mètre	PPAS0060
29.844.57	horizontale	haute	sur mesure	mètre	PPAS0060
29.844.13	verticale	B171 - B182	--	pièce	PPAS0080
29.844.14	verticale	B190 - B203	--	pièce	PPAS0090
29.844.15	verticale	haute	--	pièce	PPAS0140

- Joint d'étanchéité en caoutchouc,voir 29.820.54
- Montage en combinaison avec les renvoi d'eau 29.845. / EP B20 et 29.846. / EP B50 et le rail de compensation.

Application

Joint d'étanchéité en caoutchouc mousse SIEGENIA®

noir

	Ø mm	Longueur Mètre	Numéro d'usine
29.820.54	4	200	PDPB0900

29.820.54

Raccords d'angles pour cadres FACO

Les raccords d'angles pour cadre sont adaptés individuellement à votre système de fenêtre existant en bois/bois-métal, à votre système de porte coulissante à levier ou à votre système de porte classique.
Les raccords d'angles pour cadres sont fabriqués à partir d'une petite quantité de 10 paires et sont composés de matière plastique grise.

32.00x.xx	sur demande



Seuil automatique PLANET HS RD / 48 dB, étanche à la fumée, avec mécanisme résistant à la corrosion

Joint de porte abaissé automatique pour portes insonorisées et étanches à la fumée, avec mécanisme résistant à la corrosion pour montage sur portes extérieures, déclenchement côté paumelles avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, pour encastrement à fleur ou plus profond avec protection des lèvres,
Hauteur d'étanchéité jusqu'à 22 mm, lèvre en silicone, valeur d'isolation acoustique 48 dB pour une distance au sol de 7 mm, avec kit de montage pour montage latéral

	Longueur mm	réductible max. mm	Profilé mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm
12.531.03	335	115	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.04	460	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.05	585	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.07	710	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.08	835	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.09	960	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.10	1085	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.12	1210	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.13	1335	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.14	1460	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40

12.531.03-14

- Pour les accessoires et pièces de rechange, voir 12.530.91-96
- Pour les fraises à rainurer Planet, voir 88.651.
- Pour les clés Inbus Planet, voir 95.662.00

Seuil automatique PLANET HS FH + RD / 48 dB, ignifuge et étanche à la fumée, avec mécanisme résistant à la corrosion

Joint de porte abaissé automatique pour portes insonorisées, coupe-fumée et coupe-feu, avec mécanisme résistant à la corrosion pour montage sur portes extérieures, déclenchement côté paumelles avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, pour encastrement à fleur ou plus profond avec protection des lèvres, hauteur d'étanchéité jusqu'à 22 mm, lèvre en silicone, valeur d'isolation acoustique 48 dB pour une distance au sol de 7 mm, avec kit de montage pour montage latéral

	Longueur mm	réductible max. mm	Profilé mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm
12.531.53	335	115	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.54	460	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.55	585	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.57	710	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.58	835	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.59	960	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.60	1085	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.62	1210	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.63	1335	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40
12.531.64	1460	125	13 x 30	13,1	30,5 - 40

12.531.53-64

- Pour les accessoires et pièces de rechange, voir 12.530.91-96
- Pour les fraises à rainurer Planet, voir 88.651.
- Pour les clés Inbus, voir 95.662.00

Seuil automatique X3 RD / 52 dB, coupe-fumée, totalement affleurant, imperméable à la pluie battante 7A / 9A, à couper soi-même

Joint à abaissement automatique pour les portes d'entrées de maison, les rénovations et nouvelles constructions avec véritable seuil zéro, pas besoin de drainage, déclenchement unilatéral, côté serrure et côté paumelles, lèvre en silicone de qualité supérieure, valeur d'isolation acoustique jusqu'à 52 dB,
à rainurer, avec set de montage bois X3,
les 3 mouvements d'étanchéification sont réglables séparément:
hauteur d'étanchéité 5 - 12 mm, sur le côté 2 - 6 mm (gauche et droite)

	Longueur mm	réductible max. mm	Profilé mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm
12.536.34	960	125	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.35	1085	125	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.36	1210	125	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.37	1335	125	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.38	1460	125	22 x 30	22,5	30 - 32

12.536.34-38

- Même modèle prêt-à-couper, voir 12.536.84-88
- Seuils click F120 voir 12.370.01-02, F130 voir 12.370.11-12, F140 voir 12.370.21- 22
- Clé Inbus Planet 3 mm pour l'ajustement de la course, voir 95.662.00
- Clé Inbus 4 mm pour l'ajustement au côté, voir 95.600. à 95.611.

Prix indicatif hors TVA

Seuil automatique PLANET X3 RD / 52 dB, coupe-fumée, conformément sans barrière avec seuil zéro, contre la pluie battante 7A / 9A, prêt pour l'installation, fait sur mesure

Planet ASSA ABLOY

Joint à abaissement automatique pour les portes avant, des rénovations et nouvelles constructions avec véritable seuil zéro, pas besoin de drainage, déclenchement unilatéral, côté serrure et côté paumelles, lèvre en silicone de qualité supérieure, valeur d'isolation acoustique jusqu'à 52 dB,
à rainurer, avec set de montage bois X3,
les 3 mouvements d'étanchéification sont réglables séparément:
hauteur d'étanchéité 5 - 12 mm, sur le côté 2 - 6 mm (gauche et droite)

	Longueur de / jusqu'à mm	Profilé mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm
12.536.84	* 835 - 960	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.85	* 961 - 1085	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.86	* 1086 - 1210	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.87	* 1211 - 1335	22 x 30	22,5	30 - 32
12.536.88	* 1336 - 1460	22 x 30	22,5	30 - 32

12.536.84-88

- Même modèle à découper soi-même voir 12.536.34-38
- Traverses à clic F120 voir 12.370.01-02, F130 voir 12.370.11-12, F140 voir 12.370.21-22
- Clé à six pans Planet 3 mm pour réglage de la course voir 95.662.00
- Clé Allen 4 mm pour régulation latérale voir 95.600. à 95.611.
- *** Fabrication au cas par cas en usine. Lors de la commande, indiquer impérativement la longueur exacte en mm!**

Seuil automatiquee PLANET MF RD / 50 dB, étanche à la fumée

Planet ASSA ABLOY

Joint de porte abaissé automatique pour portes insonorisées et étanches à la fumée, déclenchement côté paumelles avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, à encastrer à fleur ou plus bas avec protection de la lèvre, hauteur d'étanchéité jusqu'à 16 mm, lèvre en silicone, valeur d'isolation acoustique 50 dB pour une distance au sol de 7 mm,
Livraison : Set de montage MF pour portes métalliques avec 2 équerres de fixation et vis autoper-ceuses

	Longueur mm	réductible max. mm	Profilé mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm
12.548.03	335	115	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.04	460	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.05	585	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.07	710	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.08	835	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.09	960	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.10	1085	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.12	1210	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.13	1335	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.14	1460	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25

12.548.03-14

Seuil automatique PLANET MF FH + RD / 50 dB, ignifugé et étanche à la fumée

Planet ASSA ABLOY

Joint de porte abaissé automatique pour portes insonorisées et étanches à la fumée, déclenchement côté paumelles avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, pour encastrement à fleur ou plus profond avec protection des lèvres,
hauteur d'étanchéité jusqu'à 16 mm, lèvre en silicone, valeur d'isolation acoustique 50 dB pour une distance au sol de 7 mm,
Livraison: Set de montage MF pour portes métalliques avec 2 équerres de fixation et vis autoper-ceuses

	Longueur mm	réductible max. mm	Profilé mm	Largeur de rainure mm	Profondeur de rainure mm
12.548.53	335	115	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.54	460	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.55	585	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.57	710	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.58	835	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.59	960	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.60	1085	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.62	1210	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.63	1335	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25
12.548.64	1460	125	19,8 x 20	20,3	20,5 - 25

12.548.53-64

CONTACTEZ-NOUS!

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf

42/2024 / 77.103.78