

AKTUELL

CARDATEC TÜRABSENKUNGS- FAMILIE

Warum kompliziert, wenn's auch mit CardaTec geht?

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen



NEU IM SORTIMENT

TÜRABSENKDICHTUNGEN VON CARDATEC

KLACK, ZU. Bei vielen Türen war's das. Andere können mehr. Wenn sie zu sind, dann richtig. Denn sie stoppen wirkungsvoll Feuer und Rauch, Zugluft und Schall. Den Unterschied machen Absenkdichtungen von CardaTec. Wir von der Rudolf Geiser AG haben uns Funktion und Leistung der Produktfamilie von CardaTec genau angesehen. Schalldämmwerte von bis zu 51 db und Dauerfunk-

tionsprüfungen mit bis zu einer Million Zyklen haben uns überzeugt. Was uns ausserdem gefällt: Die Wahl des richtigen Produkts fällt leicht, für praktisch jede Tür gibt es eine passende Dichtung – selbst für Schiebetüren. Die Verfügbarkeit ist hoch, die Montage geht schnell. Deshalb haben wir CardaTec aus Überzeugung in unser Sortiment aufgenommen.

Der Unterschied
zwischen zu
und ZU.



TÜRABSENKDICHUNG CARDATEC

HIGHLIGHTS IN TECHNIK UND MONTAGEFREUNDLICHKEIT



CARDATEC D1: ALLROUNDER FÜR EIN- UND ZWEIFLÜGLIGE TÜREN

Kein Wunder, dass diese Türabsenkichtung die meistverkaufte von CardaTec ist. Als echter Allrounder passt sie in eine 13 mm-Nut und ist in Längen von 320 bis 2000 mm zu haben. D1 dämmt Schall bis 51 dB und dichtet die Tür gegen Zugluft, Rauch und Feuer ab. Mit dem speziell entwickelten Zubehör statten Sie auch zweiflüglige Türen schnell und konsequent aus. Unser Tipp: Profitieren Sie vom einzigartigen CardaTec D1 Treibriegeladapter!

CARDATEC D2: DAS PLUS DER ZWEISEITIGEN AUSLÖSUNG

Die zweiseitig auslösende Dichtung ist ideal für raumhohe Türen geeignet. Durch die beidseitige Auslösung werden Schleifspuren an der Decke vermieden. Die Absenkichtung D2 eignet sich besonders gut für Nassräume oder Aussentüren, dank nicht rostender Innenmechanik. Passend für eine 20 mm Nut, mit Längen von 710 bis 1500 mm. Weitere Vorteile: Automatischer Niveaueausgleich, werkzeuglose Einstellung.



CARDATEC D8: SCHMALE NUT, BREITES SPEKTRUM

Sie wollen auf eine Absenkichtung von CardaTec nicht verzichten, obwohl Sie nur Platz für eine extraschmale Nut von 8 mm haben? CardaTec D8 leistet auch unter diesen Bedingungen eine Schalldämmung von 49 dB! Weiterer Vorteil von D8: Beim Standflügel einer zweiflügligen Tür kollidiert die Dichtung dank ihrer schmalen Bauweise nicht mit der Treibriegelstange.

Türabsenktdichtung CardaTec

Türabsenktdichtung CARDATEC D1 standard, für einflügelige Türen

zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit herausnehmbaren Gleitauflöser, werkzeuglos verstellbar

CardaTec

	Länge mm	kürzbar max. mm	Profil mm	Hub max. mm	Fabriknummer
12.480.03	320	85	12,8 x 30	20	04.0010.0320
12.480.04	460	140	12,8 x 30	20	04.0010.0460
12.480.05	585	125	12,8 x 30	20	04.0010.0585
12.480.07	710	125	12,8 x 30	20	04.0010.0710
12.480.08	835	200	12,8 x 30	20	04.0010.0835
12.480.09	960	200	12,8 x 30	20	04.0010.0960
12.480.10	1085	200	12,8 x 30	20	04.0010.1085
12.480.12	1210	200	12,8 x 30	20	04.0010.1210
12.480.13	1335	200	12,8 x 30	20	04.0010.1335
12.480.14	1460	200	12,8 x 30	20	04.0010.1460



12.480.03-14



- Beim Einsatz des Türkantriegels ist die Türabsenktdichtung D1 auf Fixmass und vorgerichtet für den Türkantriegel zu bestellen.
- Fixlänge 235 - 2000 mm auf Anfrage ab Werk.

Türabsenktdichtung CARDATEC D8 standard

zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend ohne seitlichen Versatz, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 49 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser und ausschiebbarem Innenprofil

CardaTec

	Länge mm	kürzbar max. mm	Hub max. mm	Fabriknummer
12.488.03	360	125	20	04.0080.0360
12.488.04	440	125	20	04.0080.0440
12.488.05	520	80	20	04.0080.0520
12.488.06	585	80	20	04.0080.0585
12.488.07	710	125	20	04.0080.0710
12.488.08	835	125	20	04.0080.0835
12.488.09	960	125	20	04.0080.0960
12.488.10	1085	125	20	04.0080.1085
12.488.12	1210	125	20	04.0080.1210
12.488.13	1335	125	20	04.0080.1335
12.488.14	1460	125	20	04.0080.1460



12.488.03-14



- Fixlänge 235 - 2000 mm auf Anfrage ab Werk.

Türabsenktechnik CARDATEC D2 2-seitig, für einflügelige Türen

zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, für raumhohe Türen ohne Deckenanschlag geeignet (keine Schleifspuren an Decke), nicht rostende Innenmechanik, für Aussentüren geeignet, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, mit Gleitauflöser, werkzeuglos verstellbar

Länge mm	kürzbar max. mm	Profil mm	Hub max. mm	Fabriknummer	
12.482.07	710	125	19,7 x 30	12	04.0020.0710
12.482.08	835	125	19,7 x 30	12	04.0020.0835
12.482.09	960	125	19,7 x 30	12	04.0020.0960
12.482.10	1085	125	19,7 x 30	12	04.0020.1085
12.482.12	1210	125	19,7 x 30	12	04.0020.1210
12.482.13	1335	125	19,7 x 30	12	04.0020.1335
12.482.14	1460	125	19,7 x 30	12	04.0020.1460

- Fixlänge 710 - 1500 mm auf Anfrage ab Werk.
- Ausführung für 2-flügelige Türe auf Anfrage ab Werk.

CardaTec



12.482.07-14



Türabsenktechnik CARDATEC D5 standard

zum Einnuten für Nutmass 17 x 20 mm, bandseitig, parallel und zeitverzögert auslösend, 52 dB Schalldämmwert, 200.000 Prüfzyklen, ohne Druckplatten im Rahmen, mit herausnehmbarem Gleitauflöser, werkzeuglos verstellbar

Länge mm	kürzbar max. mm	Hub max. mm	Fabriknummer	
12.486.07	710	55	12	04.0050.0710
12.486.08	835	93	12	04.0050.0835
12.486.09	960	203	12	04.0050.0960
12.486.10	1085	253	12	04.0050.1085
12.486.12	1210	190	12	04.0050.1210

- Fixlänge 655- 1600 mm auf Anfrage ab Werk.

CardaTec



12.486.07-12




Treibriegeladapter CARDATEC D1

Aluminium, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, passend für Treibriegelstange 8 mm, für den Standflügel zweiflügliger Türen in Verbindung mit Cardatec D1 Türabsenkndichtung, geeignet für Rauch und Brandschutztüren, Hub selbsteinstellend durch integrierte Feder

	Dornmass mm	Länge mm	Fabriknummer
12.489.01	30	45	04.8000.0030
12.489.03	35	50	04.8000.0035
12.489.04	40	55	04.8000.0040
12.489.05	45	60	04.8000.0045
12.489.06	60	75	04.8000.0060

CardaTec

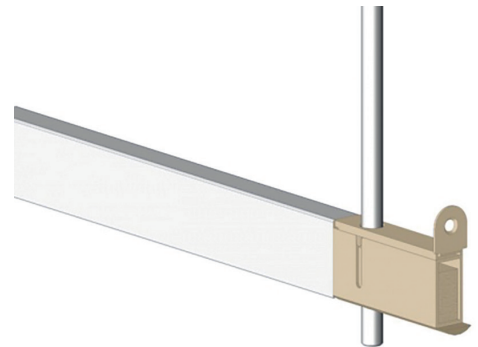

12.489.01-06



Türkantriegel CARDATEC D1

Edelstahl, Rundstulp, für unten oder oben, mit stufenloser Höhenverstellung, passend zur D1 Türabsenkndichtung, Funktionssicherheit bei optimaler Dichtigkeit, passend zu Bodenschliessmulde, Riegel-Ø 8 mm

	Ausführung	Grösse mm	Hub max. mm	Fabriknummer
12.489.11	unten	278 x 17 x 15	15	04.8001.0001
12.489.13	oben	250 x 17 x 15	15	04.8003.0001

- Beim Einsatz des Türkantriegels ist die Türabsenkndichtung D1 auf Fixmass und vorge richtet für den Türkantriegel zu bestellen.

CardaTec



12.489.11+13



Treibriegelstange CARDATEC D1

Stahl verzinkt, mit Anschluss M6 oder M10 oder mit Langschlitz, Stangen-Ø 8 mm

	Länge mm	Ausführung	Fabriknummer
12.489.21	1187	M6	04.8004.1187
12.489.22	1217	M10	04.8004.1217
12.489.23	1410	mit Schlitz	04.8004.1410
12.489.24	1487	M6	04.8004.1487
12.489.25	1517	M10	04.8004.1517

CardaTec



12.489.21-25

Bodenschliessmulde CARDATEC

mit Edelstahl-Auflageplatte und Aluminium-Bodengehäuse, passend zu Treibriegelstangen 8 oder 10 mm, mit stufenlosem Verstellbereich

	für Stange mm	Grösse mm	Fabriknummer
12.489.31	8	90 x 45 x 23,5	04.8005.0008
12.489.32	10	90 x 45 x 23,5	04.8005.0010

- Senkschrauben Ø 4,5 mm.

CardaTec




12.489.31+32

Zubehörbeutel CARDATEC D1

Befestigungsset zu Türabsenkdeckung D1

	Artikel	Fabriknummer
12.489.41	Zubehörbeutel	04.8006.0001

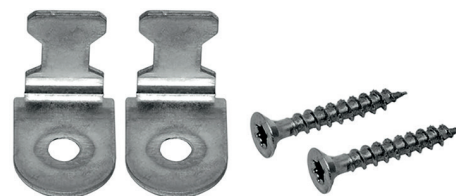

12.489.41

CardaTec

Gleitauslöser CARDATEC D1

Kunststoff

	Artikel	Fabriknummer
12.489.45	Gleitauslöser	04.8007.0001



12.489.45

CardaTec

Türabsenktechnik CardaTec


Komplettsystem CARDATEC D4motion, für Schiebetüren

Aluminium F1 eloxiert, Antrieb mit automatischer Hinderniserkennung, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit bis max. 25 cm/s, Schalldämmwert bis 36 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw), Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern, obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung, geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 585 bis 1958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg, für Türstärke 40 mm, Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm, Hub 11 mm, Dichtungsadapter mit Schraube M8, Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug, korrosionsgeschützte Bauteile, obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset

Lieferumfang:

- Schiebetürgarnitur Tiger ALU 100 mit Wandträgerprofil
- Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- Auslösende Dichtung (2 Stk.)
- Adapter für obere Dichtung
- Ausgleichsdichtung unten
- Bodenführung
- Vertikales Profilpaar mit Magnetsichtung (2 Stk.)
- Motorisierter Antrieb

	Länge mm	kürzbar max. mm	Hub max. mm	Fabriknummer
12.484.27	710	125	11	04.0046.0710
12.484.28	835	125	11	04.0046.0835
12.484.29	960	125	11	04.0046.0960
12.484.30	1085	125	11	04.0046.1085
12.484.32	1210	125	11	04.0046.1210

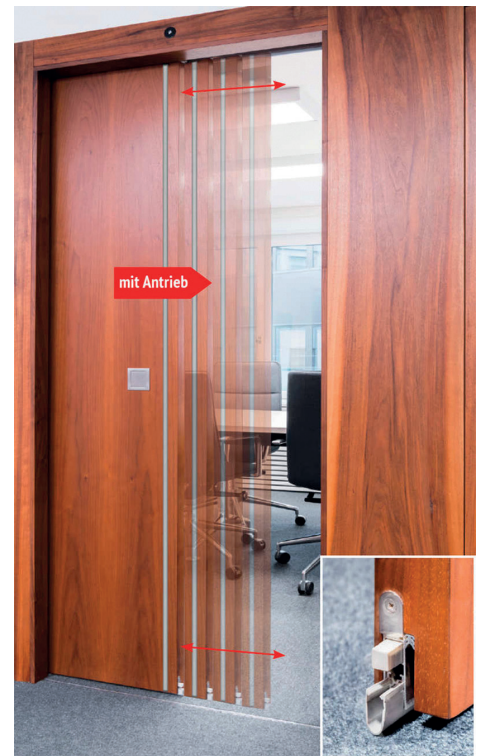

12.484.27-32



CardaTec


Komplettsystem CARDATEC D4plus, für Schiebetüren

Aluminium F1 eloxiert, Schalldämmwert bis 36 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw), Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern, obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung, geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 585 bis 1958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg, für Türstärke 40 mm, Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm, Hub 11 mm, Dichtungsadapter mit Schraube M8, Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug, wartungsfrei, korrosionsgeschützte Bauteile, obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset

Lieferumfang:

- Schiebetürgarnitur Tiger ALU 100 mit Wandträgerprofil
- Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- Auslösende Dichtung (2 Stk.)
- Adapter für obere Dichtung
- Ausgleichsdichtung unten
- Bodenführung
- Vertikales Profilpaar mit Magnetsichtung (2 Stk.)

	Länge mm	kürzbar max. mm	Hub max. mm	Fabriknummer
12.484.07	710	125	11	04.0045.0710
12.484.08	835	125	11	04.0045.0835
12.484.09	960	125	11	04.0045.0960
12.484.10	1085	125	11	04.0045.1085
12.484.12	1210	125	11	04.0045.1210

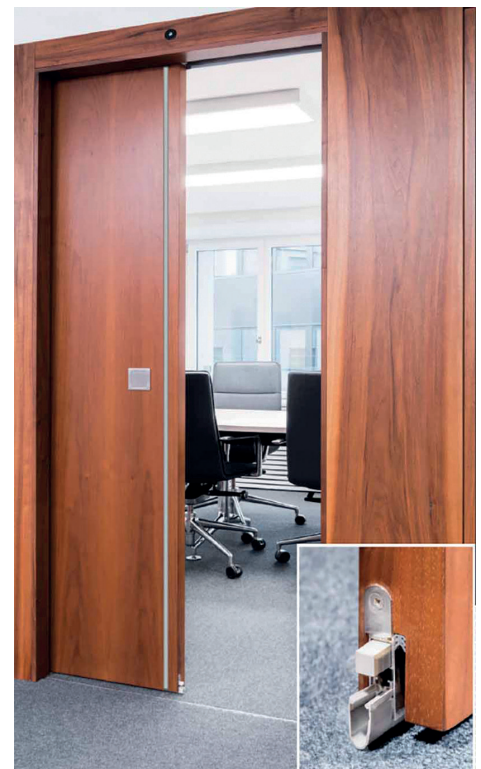

12.484.07-12

