

Nouveauté

FORMAT

Bandes d'étanchéité
pour joints

Des solutions bien pensées,
qui facilitent ton travail.





Votre partenaire pour des solutions d'étanchéité haut de gamme

Quiconque installe des fenêtres et des portes dans les règles de l'art le sait : une étanchéité durable et fiable des joints de raccordement est déterminante pour l'efficacité énergétique, l'isolation acoustique et la sécurité du bâtiment. Avec nos bandes d'étanchéité et bandes multifonctions haut de gamme, vous misez sur une qualité certifiée, une mise en œuvre simple et une sécurité de fonctionnement maximale, même dans des conditions de chantier difficiles. L'étanchéité professionnelle des

joints de raccordement est déterminante pour la résistance à la pluie battante, l'efficacité énergétique et la longévité des fenêtres et des portes. Nos bandes d'étanchéité et bandes multifonctions offrent une qualité certifiée selon la norme DIN 18542 et répondent à toutes les exigences pour un montage conforme. En Suisse, tu bénéficies en exclusivité des bandes d'étanchéité Format, disponibles uniquement chez Rudolf Geiser AG.

Nos produits - vos avantages

Bande d'étanchéité pour joints BG1, BG2 et FBA

Domaine d'application : les bandes d'étanchéité K600plus BG1, K600plus FBA et K300plus BG2 servent à l'étanchéification résistante à la pluie battante des joints et raccords de construction de toutes sortes. Ils s'adaptent parfaitement aux supports irréguliers et comblent de manière fiable les cavités existantes.

Bande d'étanchéité pour fenêtres KONVARI

Domaine d'application : la bande d'étanchéité pour fenêtres KONVARI comble les joints de raccordement entre les fenêtres/portes et les bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur. Elle permet une compensation de l'humidité par diffusion et répond aux exigences des systèmes d'étanchéité modernes.

Bande multifonctionnelle Multi 3 E active plus

Domaine d'application : la bande multifonction Multi 3 E aktiv plus est une bande d'étanchéité pour joints précomprimée et spécialement imprégnée, destinée à l'étanchéité à l'air et à la pluie battante, ainsi qu'à l'isolation des joints de dilatation des fenêtres. Grâce à ses propriétés de régulation de l'humidité par diffusion, la bande multifonctionnelle Multi 3 E aktiv plus peut être utilisée pour un montage conforme à la norme RAL selon le principe « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur ».

Bande d'étanchéité pour fenêtres à l'extérieur avec bande adhésive Power

Domaine d'application : la bande d'étanchéité pour fenêtres extérieures avec bande adhésive puissante sert à l'étanchéification ouverte à la diffusion de vapeur des joints de raccordement à l'extérieur. Elle est idéale pour les applications dans le domaine de la peinture et du crépissage.

Mise sur la qualité et la compétence

Avec nos produits FORMAT, tu profites de solutions bien pensées qui facilitent ton travail et garantissent à tes clients une satisfaction à long terme. Fais confiance à notre expertise et fais de chaque projet un succès. www.gela.ch

Bande d'étanchéité pour joints FORMAT K600 plus, BG 1

sert à rendre les joints et les raccords de toutes sortes étanches, de manière à résister à la pluie battante et s'adapte aux inégalités dans le joint ou remplit les espaces vides, étanche à la pluie battante = 750 Pa, ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux changements de température, insonorisant, compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon la norme. DIN 18542 BG1, applicable indépendamment des conditions météorologiques, avec effet retardateur : moins de perte de matériau, plus de temps d'application, isolant contre la chaleur et le froid, sans solvant, pas de substance dangereuse, 10 ans de garantie de fonctionnement, rouleaux individuels soudés : pas d'empoussièrement/d'encrassement des surfaces des bandes, pas d'ouverture intempestive des bandes, marquage individuel des rouleaux avec indication des possibilités d'utilisation des largeurs de joint respectives (de/à)

	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau Mètre	Couleur	Prix CHF 100 mètres
12.741.01	10	1 - 2	20	anthracite	43.30
12.741.02	10	1 - 4	15	anthracite	59.00
12.741.11	15	1 - 2	20	anthracite	64.00
12.741.12	15	1 - 4	15	anthracite	78.00
12.741.13	15	2 - 6	12	anthracite	85.50
12.741.15	15	5 - 12	8	anthracite	132.00
12.741.31	20	1 - 2	20	anthracite	84.00
12.741.33	20	2 - 6	12	anthracite	135.00
12.741.34	20	4 - 9	10	anthracite	186.00
12.741.35	20	5 - 12	8	anthracite	204.00
12.741.36	20	8 - 15	5	anthracite	236.00
12.741.46	25	8 - 15	5	anthracite	328.00

FORMAT



12.741.01-46

Bande d'étanchéité pour joints FORMAT K300 plus, BG 2

sert à rendre les joints et les raccords de toutes sortes étanches, manière à résister à la pluie battante et s'adapte aux inégalités dans le joint ou remplit les espaces vides, étanche à la pluie battante = 450 Pa*, ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux changements de température, insonorisant, compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon la norme. DIN 18542, applicable indépendamment des conditions météorologiques, avec effet retardateur : moins de perte de matériau, plus de temps d'application, isolant contre la chaleur et le froid, sans solvant, pas de substance dangereuse, 10 ans de garantie de fonctionnement, rouleaux individuels soudés : pas d'empoussièrement/d'encrassement des surfaces des bandes, pas d'ouverture involontaire des bandes, marquage individuel des rouleaux avec indication des possibilités d'application des largeurs de joint respectives (de/à)

	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau Mètre	Couleur	Prix CHF 100 mètres
12.742.01	10	1 - 2,5		anthracite	39.20
12.742.03	10	2 - 7		anthracite	63.50
12.742.12	15	1 - 5		anthracite	79.00
12.742.13	15	2 - 7		anthracite	77.50
12.742.34	20	4 - 11		anthracite	170.00

FORMAT




12.742.01-34

Bande d'étanchéité spéciale pour joints FORMAT K600 plus FBA

sert à rendre les joints et les raccords de toutes sortes étanches, manière à résister à la pluie battante et s'adapte aux inégalités dans le joint ou remplit les espaces vides, étanche à la pluie battante jusqu'à 750 Pa, ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux changements de température, insonorisant, compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon la norme. DIN 18542 BG1, applicable indépendamment des conditions météorologiques, avec effet retardateur : moins de perte de matériau, plus de temps d'application, isolant contre la chaleur et le froid, sans solvant, pas de substance dangereuse, 10 ans de garantie de fonctionnement, rouleaux individuels soudés : pas d'empoussièrement/d'encrassement des surfaces des bandes, pas d'ouverture intempestive des bandes, marquage individuel des rouleaux avec indication des possibilités d'utilisation des largeurs de joint respectives (de/à)

	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau Mètre	Couleur	Prix CHF 100 mètres
12.744.03	40	4 - 10	12	anthracite	345.00
12.744.07	40	6 - 15	8	anthracite	600.00
12.744.17	40	10 - 20	6	anthracite	664.00
12.744.27	45	6 - 15	8	anthracite	660.00

FORMAT

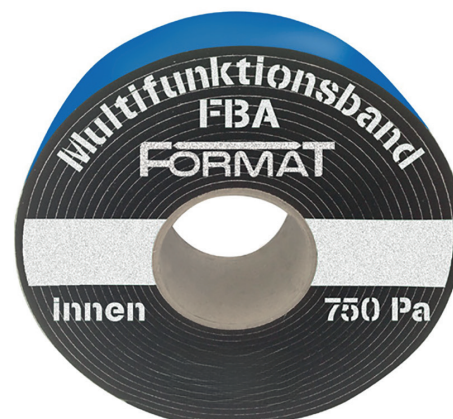

12.744.03-27

Bande d'étanchéité pour fenêtres FORMAT KONVARI intérieur/extérieur, blanc

est utilisé pour combler l'espace entre la fenêtre/porte et la construction à l'intérieur et à l'extérieur selon le principe de la compensation d'humidité par diffusion, imperméable à l'eau, variable à la diffusion de vapeur, stabilisé aux UV (jusqu'à 9 mois), autocollant d'un côté, résistant aux produits alcalins, résistant aux microorganismes, peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture

	Largeur mm	Exécution	Longueur de rouleau Mètre	Couleur	Prix CHF 100 mètres
12.745.33	70	D	50	blanc	201.00
12.745.34	100	D	50	blanc	247.00
12.745.36	150	D	50	blanc	343.00



12.745.33-36

Variante D: Colle forte adhésive Colle pour cadres Colle pour cadres

Bande d'étanchéité pour fenêtres FORMAT extérieure

est utilisé pour combler de manière perméable à la vapeur le entre la fenêtre/porte et le bâtiment à l'extérieur, convient également pour les peintres/enduits isolants, imperméable à l'eau, ouvert à la diffusion de vapeur, stabilisé aux UV (jusqu'à 9 mois), utilisable en alternance, autocollant d'un côté, très bonnes propriétés d'étanchéité et de collage, la bande adhésive résiste longtemps à la pluie battante, papier de protection de la surface adhésive résistant à la déchirure, résistant aux produits alcalins, résistant aux micro-organismes, peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture

	Largeur mm	Exécution	Longueur de rouleau Mètre	Couleur	Prix CHF 100 mètres
12.745.83	70	D	50	gris	232.00
12.745.84	100	D	50	gris	280.00
12.745.86	150	D	50	gris	412.00



12.745.83-86

Variante D: Colle forte adhésive Colle pour cadres Colle pour cadres

Bande d'étanchéité multifonctionnelle FORMAT Multi 3 E active plus

Bande multifonctionnelle spécialement imprégnée et précomprimée pour l'étanchéité à l'air et à la pluie battante, ainsi que pour l'isolation des joints de dilatation des fenêtres, peut être utilisée selon les propriétés de compensation de l'humidité par diffusion pour un montage conforme à RAL selon le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur", étanche à l'air selon DIN 18542 BGR, anthracite, avec homologation MF 1 et contrôle externe par le MPA, Classe de protection incendie B1 selon DIN 4102, très bonnes valeurs d'isolation acoustique = 64 dB, étanche à la pluie battante = 1050 Pa, séchage permanent des joints, marquage individuel des rouleaux avec indication des possibilités d'utilisation des largeurs de joints respectives, rouleaux individuels soudés, pas d'empoussièrement/d'encrassement des surfaces des bandes, pas d'ouverture involontaire des bandes, résistant à l'action de la lumière (UV) et de l'humidité, bonne compatibilité avec les matériaux de construction adjacents selon DIN 4102. DIN 18542 MF1, isolant contre la chaleur et le froid, sans solvant, pas de substance dangereuse, résistant aux produits alcalins, et aux sels, garantie de fonctionnement de 10 ans, durée de stockage : 12 mois à 20 °C température ambiante

	Largeur mm	Largeur de joint mm	Longueur de rouleau Mètre	Couleur	Prix CHF 100 mètres
12.747.31	60	4 - 10	12	anthracite	452.00
12.747.32	60	6 - 15	8	anthracite	543.00
12.747.33	60	10 - 20	6	anthracite	756.00
12.747.34	60	15 - 30	4	anthracite	1025.00
12.747.35	70	4 - 10	12	anthracite	507.00
12.747.36	70	6 - 15	8	anthracite	600.00
12.747.37	70	10 - 20	6	anthracite	818.00
12.747.38	70	15 - 30	4	anthracite	1125.00



12.747.31-38